

Selection



Der Aluminium-Spezialist von Nebenan

Seit den 1970er Jahren entwickeln und fertigen wir aus eigenen Profilsystemen hochwertige Haustüren und Fenster.

Als mittelständisches Familienunternehmen stehen bei uns Qualität, Energieeffizienz und Design im Mittelpunkt.

Heute zählen wir zu den führenden Allroundanbietern für Aluminium-Bauelemente.

Unsere Fertigung vereint modernste Technik mit handwerklichem Know-how und ermöglicht es uns, flexibel auf die Wünsche unserer Kunden einzugehen.

Die KLAUKE Selection bietet Ihnen einen Querschnitt unseres Leistungsspektrums. Haustüren für jeden Geschmack und ausgewählte Trendfarben, damit Sie Ihr Zuhause individuell gestalten können. Ausführungen in den geprüften Sicherheitsklassen RC2 und RC3 machen Ihre Haustür noch sicherer.

Vertrauen Sie auf Produkte Made in Germany – gefertigt am Standort Iserlohn, dem Tor zum Sauerland.

Entdecken Sie mehr über uns und unsere Produkte auf unserer Webseite – und finden Sie die Haustür, die perfekt zu Ihrem Zuhause passt.



Inhaltsverzeichnis

Selection Ausstattung	S. 03	Türfüllungen mit Designrahmen	S. 46 - 49
Modellübersicht	S. 04 - 07	Sprossentüren / Ganzglastüren	S. 50
Das Besondere aus Keramik	S. 08 - 11	Nebeneingangstüren	S. 51
Art-Decor-Line und Art-Decor-Paneele	S. 12 - 17	Sockelapplikationen	S. 51
Echtholz Applikationen	S. 18 - 19	Stoßgriffe	S. 52 - 53
Klassische Eleganz	S. 20 - 23	Innendrücker und Sicherheitsrosetten	S. 54
Akzente durch Lisenen	S. 24 - 29	Sicherheitstechnik	S. 55
Profilierungen und Griffmulden	S. 30 - 37	Smarte Technik	S. 56 - 57
KLAUKE Connect	S. 38 - 39	Designvarianten / Profilschnitte	S. 58 - 59
Loft Design	S. 40 - 41	RC2 / RC3	S. 60
Rahmenlose Türfüllungen	S. 42 - 45	Mehr von KLAUKE	S. 61 - 63

Selection-Ausstattung

Die KLAUKE-Selection vereint Design, Qualität und Funktion – bereits in der Standardausstattung. Profitieren Sie von hochwertigen Beschlägen, 14 modernen Trendfarben und fünf exklusiven Designgläsern. Gestalten Sie Ihre Haustür ganz nach Ihren Vorstellungen: von der Farbwahl über die Beschläge bis hin zur Verglasung. Jede Tür ist so einzigartig wie Sie selbst. Ihr KLAUKE-Fachhändler berät Sie gern persönlich.


Edelstahl Stoßgriff 803000
mit schrägen Stützen
Länge 350 mm

PZ-Rundrosette
aus Edelstahl

durchlaufende Schließeiste mit
verstellbaren Schließen

Sicherheit: Profilzylinder nicht
nach außen herausziehbar

einbruchhemmende
3-fach-Schwenkhakenverriegelung

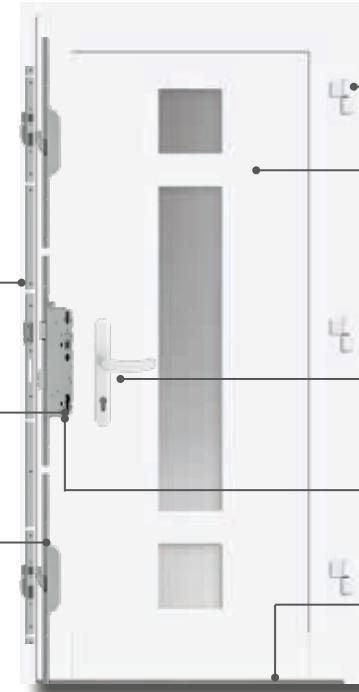

Drei wartungsfreie zweiteilige,
dreidimensional verstellbare
Aluminiumtürbänder in weiß
oder EV1 silber

Hochwertige Aluminium-Sandwichfüllung
mit Wärmeschutzverglasung
Ug 1,1 W/(m² K), warmer Kante und
Verbundsicherheitsglas
- Stärke mind. 40 mm

Aluminiumdrücker auf Langschild
in weiß oder EV1 silber

Profilzylinder mit Schlagpickingschutz,
Not- und Gefahrenfunktion und drei
Schlüssel

Thermisch getrennte Aluminium-
schwelle mit höhenverstellbarem
Dichtungspaket


Designgläser



Klarglas



Chinchilla weiß



Mastercarré weiß



Gothik weiß



Satinato weiß



Motivverglasung
modellabhängig

Ihre Haustür in 14 aktuellen Trendfarben - ohne Mehrpreis - lieferbar




ca. RAL 1019
Feinstruktur




ca. RAL 3004
Feinstruktur




ca. RAL 5008
Feinstruktur



ca. RAL 6009
Feinstruktur




ca. DB 703
Feinstruktur




ca. RAL 7015
Feinstruktur



ca. RAL 7016
Feinstruktur



ca. RAL 7039
Feinstruktur




ca. RAL 8019
Feinstruktur




ca. RAL 9006
Feinstruktur




ca. RAL 9007
Feinstruktur



ca. RAL 9016
glatt seidenglanz



ca. RAL 9016
Feinstruktur



ca. RAL 9005
Feinstruktur


Modellübersicht



S0110 S.09 S0091 S.09 S0061 S.09 S.10 S0109 S.10 S.10 S0148 S.10 S0134 S.10 S.11 S0165 S.11 S.12 S0166 S.12 S.13 S0167 S.13



S0168 S.13 S0169 S.14 S0170 S.14 S.15 S0132 S.15 S.15 S0102 S.15 S.15 S0104 S.15 S.16 S0133 S.16 S.16 S0106 S.16 S.16 S0136 S.16

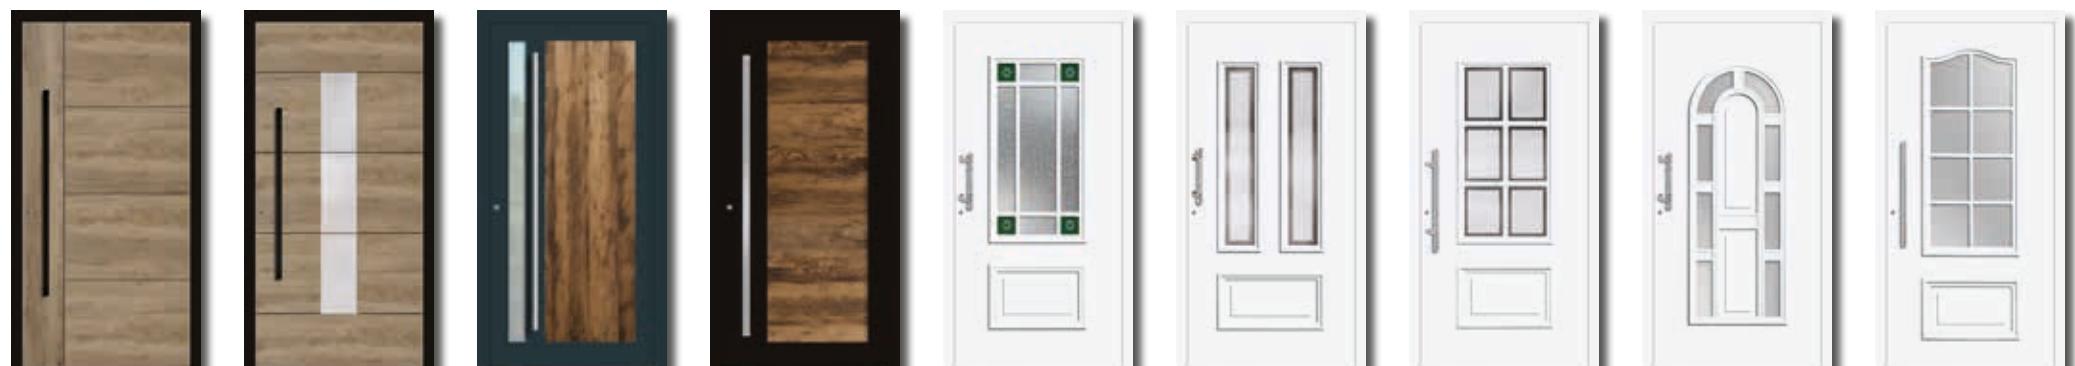


S0105 S.17 S0171 S.17 S0172 S.19 S.19 S0173 S.19 S.20 S0100 S.20 S.21 S0095 S.21 S.21 S0097 S.21 S.21 S0098 S.21 S.21 S0099 S.21 S.21





S0191 S.32 S0008 S.33 S0006 S.33 S0007 S.33 S0192 S.33 S0193 S.34 S0021 S.34 S0033 S.34 S0129 S.35

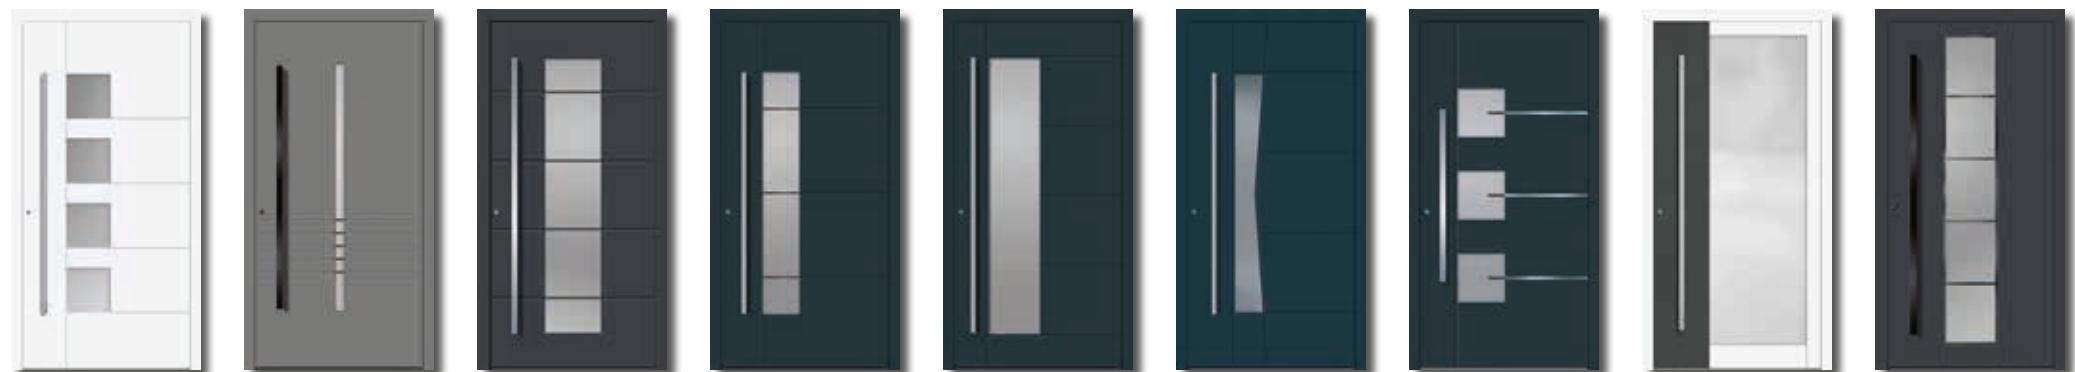

S0194 S.35 S0019 S.36 S0077 S.36 S0127 S.36 S0076 S.37 S0195 S.37 S0078 S.37 S0135 S.38 S0196 S.39



S0138 S.39 S0137 S.39 S0071 S.39 S0141 S.40 S0145 S.41 S0143 S.41 S0041 S.42 S0037 S.43 S0038 S.43



Das Besondere aus Keramik

Keramik? Ich wollte doch eine Aluminiumhaustür!

Und die bekommen Sie auch! Die keramische Oberfläche bezieht sich nur auf die Außenseite Ihres Türflügels. Daraus ergeben sich viele Vorteile für Sie.

Unsere kratzfesten und pflegeleichten Keramikoberflächen werden aus natürlichen Rohstoffen hergestellt. Abweichungen in Farbe, Form und Oberfläche sind deshalb unvermeidbar und stellen keinen Mangel dar, sondern unterstreichen den natürlichen Charakter. Je nach Charge und Lichteinfall können die unterschiedlichen Farbpigmente variieren. Jede Haustür ist somit ein Unikat.

Und ganz nebenbei ist jede Haustür aus diesem Bereich ein echter Hingucker!

Quickinfos zu den Türen mit Keramik

Die Anwendungsbeispiele der Haustüren mit Keramikoberfläche zeigen:*

- Außen flügelüberdeckende Haustürfüllungen
- Der abgebildete Stoßgriff ist direkt auf der Türfüllung montiert
- Bei Füllungen mit Verglasungen inkl. innerem Flachrahmen in Türfarbe
- Kantenschutzleiste unten in Edelstahldesign oder Schwarzstahl-Optik
- Bei den Modellen mit Lisenen kann zwischen erhabenen Edelstahldesign-Lisenen oder erhabenen Lisenen in Schwarzstahl-Optik gewählt werden
- Die unten abgebildeten keramischen Oberflächen sind für alle Modelle dieser Serie ohne Mehrpreis lieferbar



Modell S0134

Anwendungsbeispiel:

Erhabene Lisenen

in Edelstahloptik

Verglasung: Satinato weiß

Stoßgriff:

803800 mit 1600 mm Länge

Oberflächen:


Türfüllung Art-Basalt

Rahmen und Innenseite ca. RAL

9005 FS



ART-BASALT



ART-LAVA



ART-CORTEN



ART-MARMOR



ART-STONE



ART-STEEL



Modell S0110

Anwendungsbeispiel: Erhabene Lisenen in Edelstahloptik
Verglasung: Motivverglasung mit klaren Streifen
Stoßgriff: 803700 mit 1400 mm Länge
Oberflächen:
Türfüllung Art-Corten
Rahmen und Innenseite ca. RAL 9005 FS



Modell S0091

Anwendungsbeispiel: Erhabene Lisenen in Schwarzstahl-Optik
Verglasung: Motivverglasung mit klaren Streifen
Stoßgriff: 839305 mit 1400 mm Länge
Ringrosette schwarz 16787
Oberflächen:
Türfüllung Art-Lava
Rahmen und Innenseite ca. RAL 9005 FS



Modell S0061

Anwendungsbeispiel: Erhabene Lisenen in Schwarzstahl-Optik
Verglasung: ohne
Stoßgriff: 839246 mit 1200 mm Länge
Ringrosette schwarz 16787
Oberflächen:
Türfüllung Art-Basalt
Rahmen und Innenseite ca. RAL 9005 FS

Keramische Oberflächen



Modell S0109

Anwendungsbeispiel: Erhabene Lisenen
in Schwarzstahl-Optik
Verglasung: ohne
Stoßgriff: Griffschale in
Schwarzstahl-Optik
Ringrosette schwarz 16787
Oberflächen:
Türfüllung Art-Marmor
Rahmen und Innenseite ca. RAL 9005 FS



Modell S0148

Anwendungsbeispiel: Erhabene Lisenen
in Edelstahloptik
Verglasung: ohne
Stoßgriff: 803300 mit 600 mm Länge
Oberflächen:
Türfüllung Art-Corten
Rahmen und Innenseite ca. RAL 9005 FS



Modell S0134

Anwendungsbeispiel: Erhabene Lisenen
in Schwarzstahl-Optik
Verglasung: Satinato weiß
Stoßgriff: 839248 mit 1600 mm Länge
Ringrosette schwarz 16787
Oberflächen:
Türfüllung Art-Stone
Rahmen und Innenseite ca. RAL 9005 FS



Modell S0165

Anwendungsbeispiel:

Verglasung: Motivverglasung mit klaren Streifen

Stoßgriff: 831043 mit 1400 mm Länge

Oberflächen:

Türfüllung Art-Steel

Rahmen und Innenseite ca. RAL 9005 FS



Modell S0165 mit Seitenteilen

Anwendungsbeispiel:

Verglasung: Motivverglasung mit klaren Streifen

Stoßgriff: 831043 mit 1400 mm Länge

Oberflächen:

Türfüllung Art-Steel

Rahmen und Innenseite ca. RAL 9005 FS

Moderne und behagliche Holzoptik

Pflegeleicht, zeitlos und naturgetreu - Holzdekore liegen absolut im Trend und erfreuen sich zunehmender Beliebtheit.

Wählen Sie aus sechs rustikal und ursprünglich wirkenden Holzdekoren. Erleben Sie warme und behagliche Optik unserer Holzdekoroberflächen in Verbindung mit einer modernen Aluminiumhaustür.

Holzmaserungen, die in zwei verschiedene Richtungen laufen, erzeugen eine lebendige, natürliche Wirkung. Interessante Akzente setzen die V-Nuten im Farnton Tiefschwarz. Dadurch entsteht eine unvergleichliche Tiefenwirkung, die gleichzeitig als Designelement eingesetzt wird.

Ein weiteres Highlight sind die Art Decor-Paneele mit ihren breiten Nuten in Tiefschwarz.

Quickinfos zu den Türen mit Art Decor

Die Anwendungsbeispiele auf den folgenden Seiten zeigen:*

- Außen flügelüberdeckende Haustürfüllungen
- Griffmontage auf der Türfüllungsfläche
- Bei Füllungen mit Verglasungen inkl. innerem Flachrahmen in Türfarbe
- Bei den Art Decor Paneel-Türen beträgt die Nutenbreite ca. 12 mm und ist tiefschwarz
- Bei den Art Decor Line-Türen wird das Decor durch filigrane V-Nuten unterbrochen, die tiefschwarz lackiert sind
- Die unten abgebildeten Holzdekore sind für alle Modelle dieser Serie ohne Mehrpreis lieferbar



Modell S0166
Anwendungsbeispiel:
Verglasung: Satinato weiß
Stoßgriff: 839247 mit 1400 mm
Länge
Ringrosette schwarz 16787
Oberflächen:
Holzdekor Turner Oak Toffee
Rahmen, Applikation und
Innenseite ca. RAL 9005 FS



MOUNTAIN OAK



**SHEFFIELD OAK
ALPINE**



DESERT OAK



**MONUMENT
OAK**



**TURNER OAK
MALT**



**TURNER OAK
TOFFEE**



Modell S0167

Anwendungsbeispiel:
Verglasung: ohne
Stoßgriff: 803800 mit 1600 mm Länge
Ringrosette schwarz 16787
Oberflächen:
Holzdekor Desert Oak
Rahmen, Applikation und
Innenseite ca. RAL 9005 FS



Modell S0168

Anwendungsbeispiel:
Verglasung: ohne
Stoßgriff: Griffschale in
Schwarzstahl-Optik
Ringrosette schwarz 16787
Oberflächen:
Holzdekor Mountain Oak
Rahmen, Applikation und
Innenseite ca. RAL 9005 FS



Modell S0166

Anwendungsbeispiel:
Verglasung: Satinato weiß
Stoßgriff: 839247 mit 1400 mm Länge
Ringrosette schwarz 16787
Oberflächen:
Holzdekor Turner Oak Malt
Rahmen, Applikation und
Innenseite ca. RAL 9005 FS



Detail:
Art-Deco-Panel



Modell S0169 mit Seitenteil
Anwendungsbeispiel:
Verglasung Seitenteil: Satinato weiß
Stoßgriff: Griffschale in Schwarzstahl-Optik
Ringrosette schwarz 16787
Oberflächen:
Holzdekor Desert Oak
Rahmen, Applikation und Innenseite ca. RAL 9005 FS



Modell S0169
Anwendungsbeispiel:
Verglasung: ohne
Stoßgriff: Griffschale in Schwarzstahl-Optik
Ringrosette schwarz 16787
Oberflächen:
Holzdekor Turner Oak Toffee
Rahmen, Applikation und Innenseite ca. RAL 9005 FS



Modell S0170
Anwendungsbeispiel:
Verglasung: ohne
Stoßgriff: 839247 mit 1400 mm Länge
Ringrosette schwarz 16787
Oberflächen:
Holzdekor Mountain Oak
Rahmen, Applikation und Innenseite ca. RAL 7015 FS



Modell S0132

Anwendungsbeispiel:
Verglasung: Motivverglasung mit klaren
Streifen
Stoßgriff: 839247 mit 1400 mm Länge
Ringrosette schwarz 16787
Oberflächen:
Holzdekor Desert Oak
Rahmen, Applikation und
Innenseite ca. RAL 9005 FS




Modell S0102

Anwendungsbeispiel:
Verglasung: Motivverglasung mit klaren
Streifen
Stoßgriff: 839247 mit 1400 mm Länge
Ringrosette schwarz 16787
Oberflächen:
Holzdekor Mountain Oak
Rahmen und Innenseite ca. RAL 9005 FS



Modell S0104

Anwendungsbeispiel:
Verglasung: Satinato weiß
Stoßgriff: 803700 mit 1400 mm Länge
Oberflächen:
Holzdekor Turner Oak Toffee
Rahmen und Innenseite ca. DB 703 FS

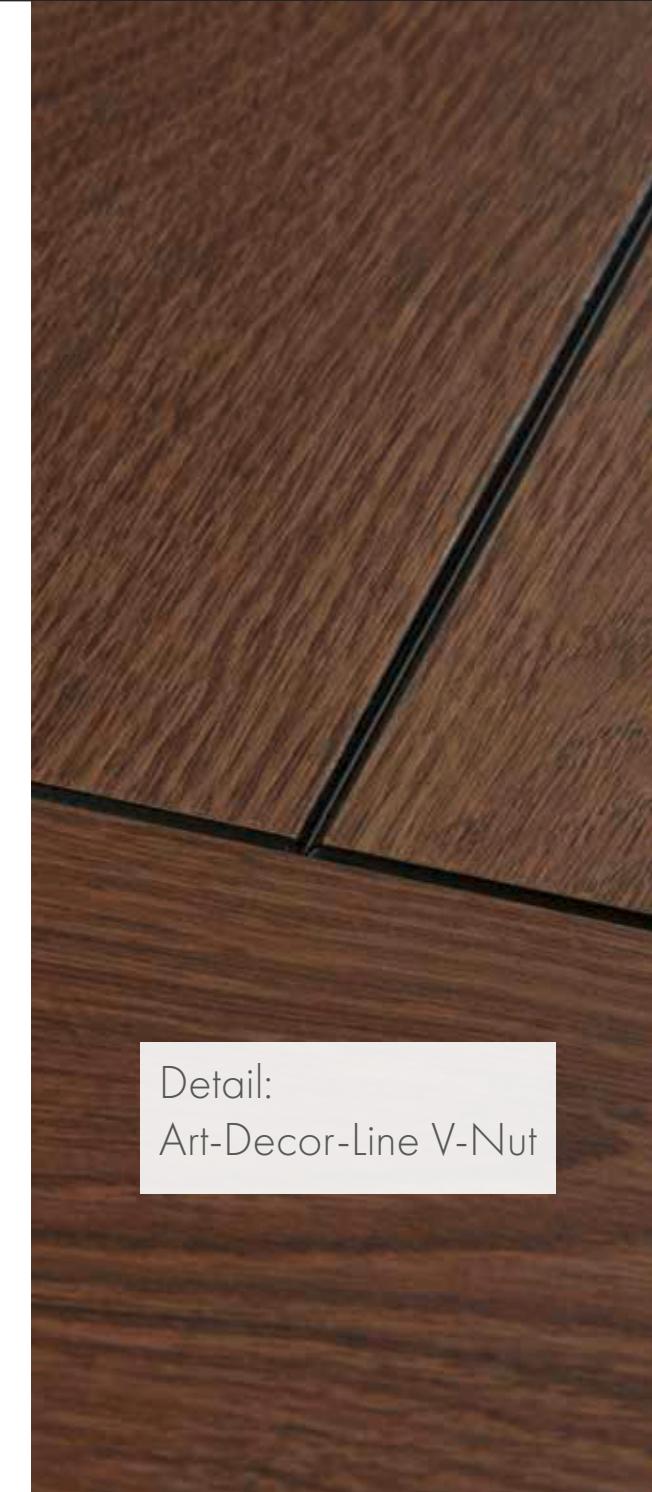

Detail:
Art-Decor-Line V-Nut

Detail:
Motivglas + V-Nut

Modell S0133 mit Seitenteilen
Anwendungsbeispiel:
Verglasung Seitenteile: Motivverglasung
mit klaren Streifen
Stoßgriff: 839403 mit 1000 mm Länge
Ringrosette schwarz 16787
Oberflächen:
Holzdekor Monument Oak
Rahmen, Applikation und
Innenseite ca. RAL 7015 FS



Modell S0106
Anwendungsbeispiel:
Verglasung: ohne
Stoßgriff: 841304 mit 1200 mm Länge
Oberflächen:
Holzdekor Sheffield Oak Alpine
Rahmen und Innenseite ca. RAL 9006 FS



Modell S0136
Anwendungsbeispiel:
Verglasung:
Motivverglasung mit klaren Streifen
Stoßgriff: 839247 mit 1400 mm Länge
Ringrosette schwarz 16787
Oberflächen:
Holzdekor Desert Oak
Rahmen, Applikation und
Innenseite ca. RAL 9005 FS
Technik wie KLAUKE Connect siehe S. 38





Modell S0105
Anwendungsbeispiel:
Verglasung: ohne
Stoßgriff: 839405 mit 1400 mm Länge
Ringrosette schwarz 16787
Oberflächen:
Holzdekor Turner Oak Toffee
Rahmen und Innenseite ca. RAL 9006 FS



Modell S0171
Anwendungsbeispiel:
Verglasung: Motivverglasung mit klaren Streifen
Stoßgriff: 839245 mit 1000 mm Länge
Ringrosette schwarz 16787
Oberflächen:
Holzdekor Mountain Oak
Rahmen und Innenseite ca. RAL 9005 FS

Altholz in neuer Fassung

Obwohl die technischen Vorteile, wie Verarbeitungsmöglichkeiten und bequeme Pflege von Dekoroberflächen, unbestritten sind, haben Echtholzoberflächen nie an Attraktivität verloren. Im Gegensatz zur industriellen Vereinheitlichung folierter Oberflächen ist jedes Naturholzwerkstück ein echtes Unikat. Für Liebhaber natürlicher und authentischer Produkte umfasst unsere Haustürenkollektion ausgewählte Modelle mit Applikationen aus echtem 3-Schicht Fichten Altholz.

Das Altholz ist bewusst nicht glatt geschliffen oder versiegelt, um die Urwüchsigkeit und Einzigartigkeit zu erhalten. Ebenfalls unterstreicht die Veränderung der Haustür durch Witterungseinflüsse die Lebendigkeit des Materials.



Modell S0172
Anwendungsbeispiel:
Verglasung: Satinato weiß
Stoßgriff: 803800 mit 1600 mm
Länge
Oberflächen:
Rahmen und
Innenseite ca. RAL 9005 FS

Quickinfos zu den Türen mit Echtholz-Einlage

Die Anwendungsbeispiele auf den folgenden Seiten zeigen:*

- Außen flügelüberdeckende Haustürfüllungen
- Griffmontage auf der Türfüllungsfläche
- Echtholz-Einlage flächenbündig mit der Aluminiumoberfläche. Auf der Innenseite der Tür ist die Echtholz-Einlage nicht zu sehen.

Beispiele Fichten Altholz Oberflächen



*Die Anwendungsbeispiele enthalten teilweise aufpreispflichtige Ausstattungsmerkmale



Detail:
Echtholz-Einlage



Modell S0172
Anwendungsbeispiel:
Verglasung: Satinato weiß
Stoßgriff: 803800 mit 1600 mm Länge
Oberflächen:
Rahmen und Innenseite ca. RAL 7016 FS



Modell S0173
Anwendungsbeispiel:
Verglasung: ohne
Stoßgriff: 839706 mit 1600 mm Länge
Oberflächen:
Rahmen und Innenseite ca. RAL 9005 FS

Klassische Eleganz in neuem Gewand

Entdecken Sie die zeitlose Eleganz klassischer Haustüren.

Sie sind die ideale Wahl für alle, die traditionellen Stil schätzen und gleichzeitig eine warme, einladende Atmosphäre schaffen möchten.

Lassen Sie sich von der besonderen Schönheit und dem unverwechselbaren Charme einer klassischen Haustür begeistern.

Doch klassisch bedeutet keineswegs langweilig: Durch eine individuelle Farbwahl, moderne Technik und vielfältige Ausstattungsdetails wird aus dem zeitlosen Element Ihre ganz persönliche Haustür.



Modell S0100
Anwendungsbeispiel:
Verglasung: Echte geschliffene
grüne Friesen und
Eisblumenglas
Stoßgriff: 838767 mit 330 mm
Länge
Oberflächen:
Beidseitig ca. RAL 9016

Quickinfos zu den Türen mit klassischen Elementen

Die Anwendungsbeispiele auf den folgenden Seiten zeigen:*

- Außen flügelüberdeckende Haustürfüllungen
- Griffmontage auf der Türfüllungsfläche oder dem Türflügel
- Ornamentrahmen beidseitig
- Bei Modellen mit Kassette ist die Kassette einseitig außen



*Die Anwendungsbeispiele enthalten teilweise aufpreispflichtige Ausstattungsmerkmale



Modell S0095

Anwendungsbeispiel:

Verglasung: Motivverglasung mit klarem Rand und klaren Streifen

Stoßgriff: 838770 mit 330 mm Länge

Oberflächen:

Beidseitig ca. RAL 9016



Modell S0097

Anwendungsbeispiel:

Verglasung: Motivverglasung mit klarem Rand

Stoßgriff: 803300 mit 600 mm

Länge und schrägen Stützen

Oberflächen:

Beidseitig ca. RAL 9016



Modell S0098

Anwendungsbeispiel:

Verglasung: Satinato weiß
Stoßgriff: 838767 mit 330 mm

Länge

Oberflächen:

Beidseitig ca. RAL 9016



Modell S0099


Anwendungsbeispiel:

Verglasung: Satinato weiß
Stoßgriff: 803300 mit 600 mm

Länge

Oberflächen:

Beidseitig ca. RAL 9016

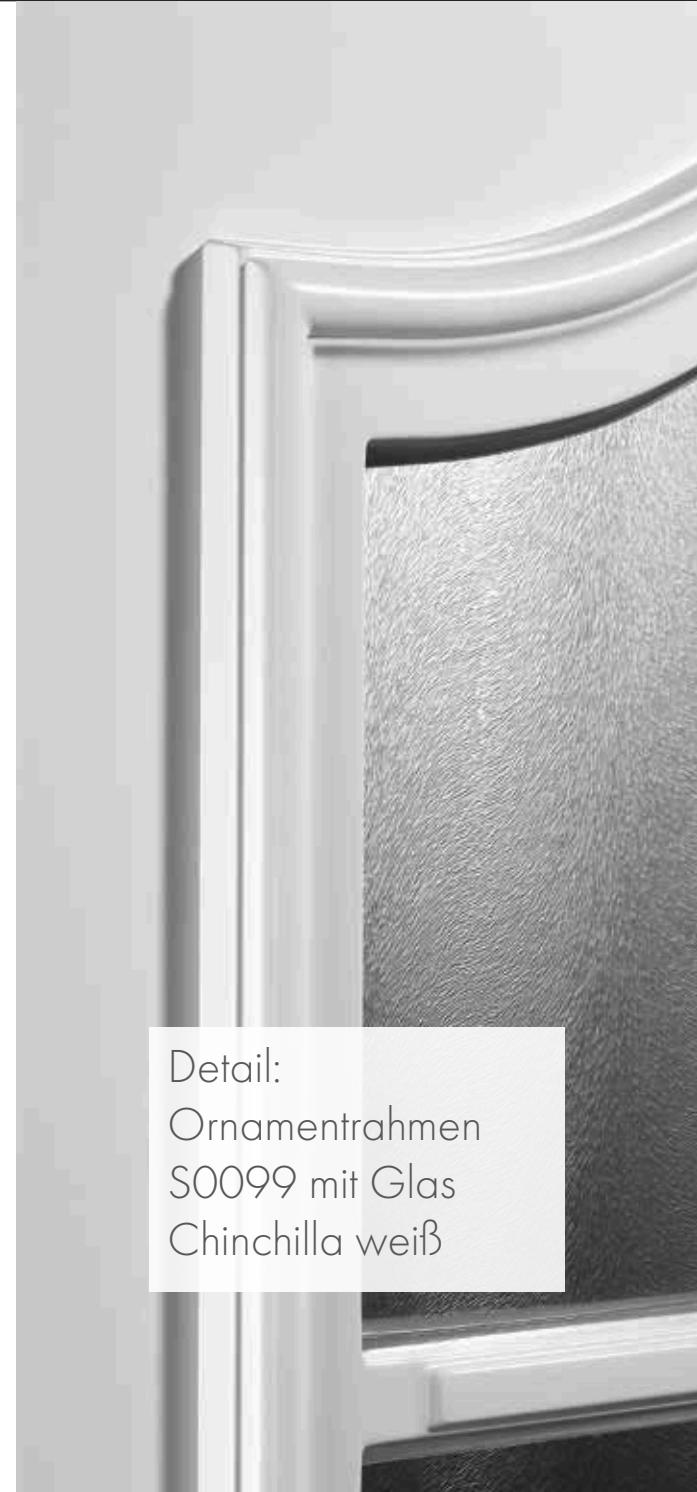

Detail:

Ornamentrahmen
S0099 mit Glas
Chinchilla weiß



Modell S0174

Anwendungsbeispiel:
Verglasung: ohne
Stoßgriff: 803300 mit 600 mm
Länge
Oberflächen:
Beidseitig ca. RAL 9016



Modell S0175

Anwendungsbeispiel:
Verglasung: Motivverglasung mit
klarem Rand
Stoßgriff: 839246 mit 1200 mm
Länge
Ringrosette schwarz 16787
Oberflächen:
Beidseitig ca. RAL 7015 FS



Modell S0176

Anwendungsbeispiel:
Verglasung: ohne
Stoßgriff: 803100 mit 400 mm
Länge
Oberflächen:
Beidseitig ca. RAL 9016



Modell S0177

Anwendungsbeispiel:
Verglasung: Motivverglasung
Stoßgriff: 803500 mit 1000 mm
Länge
Oberflächen:
Beidseitig ca. RAL 9006 FS





Modell S0178

Anwendungsbeispiel:

Verglasung: Motivverglasung

Stoßgriff: 803100 mit 400 mm Länge

Oberflächen:

Beidseitig ca. RAL 9016



Modell S0101 mit Seitenteil

Anwendungsbeispiel:

Verglasung : Satinato weiß

Stoßgriff: 838770 mit 330 mm Länge

Oberflächen:

Beidseitig ca. RAL 9016

Elegante Akzente durch filigrane Lisenen

Reduziertes Design und eine klare Formensprache bilden die Grundlage für eine zeitlose, moderne und exklusive Haustüroptik.

Flächenbündig integrierte Lisenen in Edelstahl- oder Schwarzstahl-Optik setzen dezente, aber markante Akzente, ohne dabei zu dominant zu wirken. Gleichzeitig sorgt die bündige Ausführung für eine besonders pflegeleichte Oberfläche.

Die harmonische Ergänzung durch Verglasungen, die die Formensprache der Tür aufgreifen und fortführen, ist nahezu ein Muss – und in vielen unserer Modelle stilvoll umgesetzt.

Lassen Sie sich von den vielfältigen Kombinationen inspirieren.

Quickinfos zu den Türen mit Lisenen



Die Anwendungsbeispiele auf den folgenden Seiten zeigen:*

- Außen flügelüberdeckende Haustürfüllungen
- Griffmontage auf der Türfüllungsfläche
- Flächenbündig eingelassene Lisenen wahlweise in Edelstahl- oder Schwarzstahl-Optik



Modell S0114
Anwendungsbeispiel:
Verglasung: Motivverglasung
mit klaren Streifen
Stoßgriff: 839247 mit 1400 mm
Länge
Ringrosette schwarz 16787
Flachrahmen auf der Innenseite
in Türfarbe
Oberflächen:
Beidseitig ca. RAL 7015 FS

Beispiele flächenbündige Lisenen in Edelstahl- oder Schwarzstahl-Optik

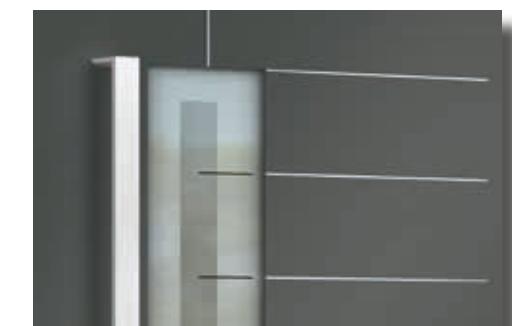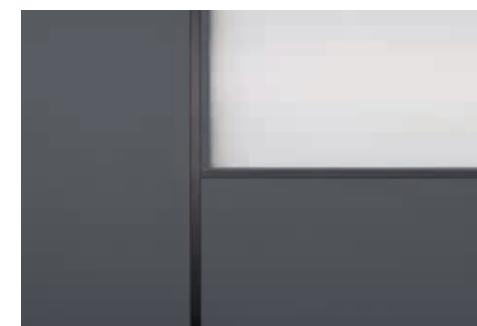

*Die Anwendungsbeispiele enthalten teilweise aufpreispflichtige Ausstattungsmerkmale



Modell S0114 mit Seitenteil

Anwendungsbeispiel:

Verglasung :

Motivverglasung mit klaren Streifen
Stoßgriff: 831043 mit 1400 mm Länge

Flachrahmen auf der Innenseite in Türfarbe
Oberflächen:

Beidseitig ca. RAL 7016 FS



Modell S0179

Anwendungsbeispiel:

Verglasung: Motivverglasung

Innenseite mit Profilierung entsprechend
der Lisenen außen

Stoßgriff: 839248 mit 1600 mm Länge

Ringrosette schwarz 16787

Oberflächen:

Beidseitig ca. RAL 9007 FS



Modell S0180

Anwendungsbeispiel:

Verglasung: Motivverglasung mit klaren
Streifen

Innenseite mit Profilierung entsprechend
der Lisenen außen

Stoßgriff: 803700 mit 1400 mm Länge

Oberflächen:

Beidseitig ca. RAL 5008 FS

Detail: S0002

Modell S0002
Anwendungsbeispiel:
Verglasung: Satinato weiß
Stoßgriff: 839247 mit 1400 mm Länge
Ringrosette schwarz 16787
Flachrahmen auf der
Innenseite in Türfarbe
Oberflächen:
Beidseitig ca. RAL 7039 FS



Modell S0003
Anwendungsbeispiel:
Verglasung: Satinato weiß
Stoßgriff: 839405 mit 1400 mm Länge
Ringrosette schwarz 16787
Flachrahmen auf der
Innenseite in Türfarbe
Oberflächen:
Beidseitig ca. RAL 9007 FS



Modell S0126
Anwendungsbeispiel:
Verglasung:
Motivverglasung mit klaren Streifen
Stoßgriff: 831042 mit 1200 mm Länge
Flachrahmen auf der
Innenseite in Türfarbe
Oberflächen:
Beidseitig ca. RAL 7016 FS



Modell S0184
Anwendungsbeispiel:
Verglasung:
Motivverglasung mit klaren Streifen
Innenseite mit Profilierung entsprechend
der Lisenen außen
Stoßgriff: 803700 mit 1400 mm Länge
Oberflächen:
Beidseitig ca. RAL 6009 FS





Modell S0004

Anwendungsbeispiel:

Verglasung: Satinato weiß

Stoßgriff: 839248 mit 1600 mm Länge


Ringrosette schwarz 16787

Flachrahmen auf der

Innenseite in Türfarbe

Oberflächen:

Beidseitig ca. RAL 9007 FS

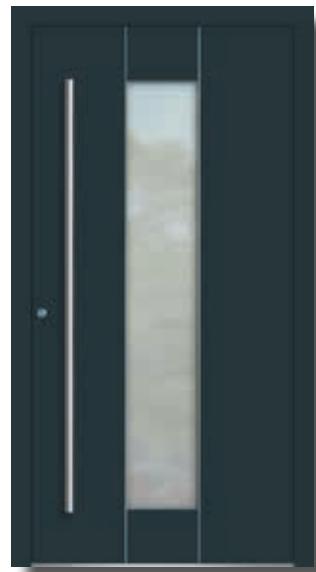

Modell S0183

Anwendungsbeispiel:

Verglasung: Satinato weiß

Innenseite mit Profilierung entsprechend
der Lisenen außen

Stoßgriff: 803800 mit 1600 mm Länge

Oberflächen:

Beidseitig ca. RAL 7016 FS



Modell S0181

Anwendungsbeispiel:

Verglasung:


Motivverglasung mit klarem Rand

Innenseite mit Profilierung entsprechend
der Lisenen außen

Stoßgriff: 831044 mit 1600 mm Länge

Oberflächen:

Beidseitig ca. RAL 9006 FS

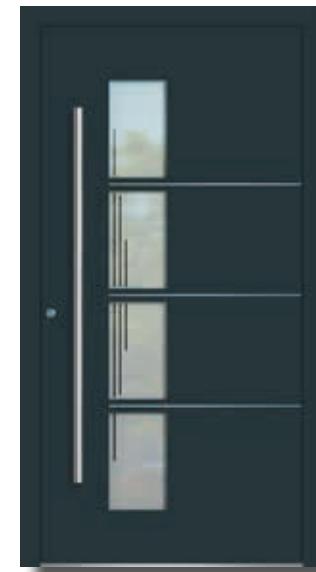

Modell S0182

Anwendungsbeispiel:

Verglasung:

Motivverglasung mit klaren Streifen


Innenseite mit Profilierung entsprechend
der Lisenen außen

Stoßgriff: 803700 mit 1400 mm Länge

Oberflächen:

Beidseitig ca. RAL 7016 FS



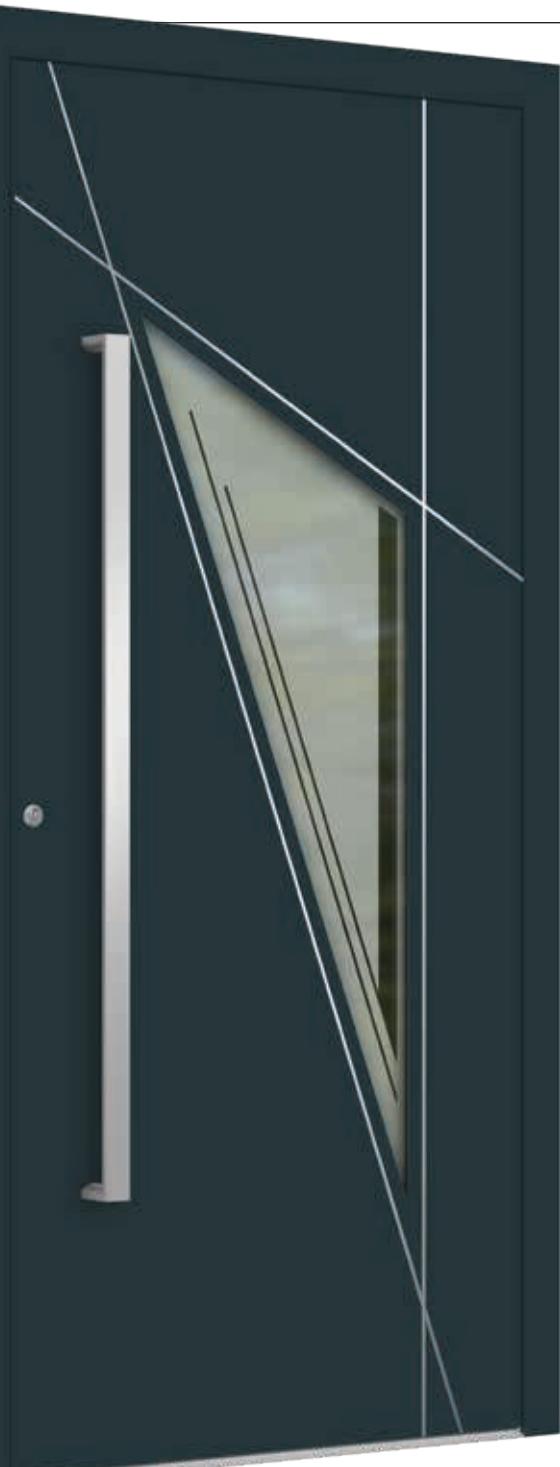

Modell S0185
Anwendungsbeispiel:
Verglasung: Motivverglasung
Innenseite mit Profilierung entsprechend
der Lisenen außen
Stoßgriff: 839704 mit 1200 mm Länge
Oberflächen:
Beidseitig ca. RAL 7016 FS



Modell S0186
Anwendungsbeispiel:
Verglasung: Motivverglasung
Innenseite mit Profilierung entsprechend
der Lisenen außen
Stoßgriff: 803800 mit 1600 mm Länge
Oberflächen:
Beidseitig ca. RAL 9006 FS



Modell S0088
Anwendungsbeispiel:
Verglasung: Satinato weiß
Stoßgriff: 839246 mit 1200 mm Länge
Ringrosette schwarz 16787
Flachrahmen auf der Innenseite in Türfarbe
Oberflächen:
Beidseitig ca. RAL 7015 FS






Modell S0005 mit Seitenteil
Anwendungsbeispiel:
Verglasung Seitenteil:
Motivverglasung mit klaren Streifen
Stoßgriff: 839248 mit 1600 mm Länge
Oberflächen:
Beidseitig ca. RAL 7016 FS



Modell S0005
Anwendungsbeispiel:
Verglasung: ohne
Stoßgriff: 831043 mit 1400 mm Länge
Oberflächen:
Beidseitig ca. RAL 9016 FS



Modell S0187
Anwendungsbeispiel:
Verglasung: ohne
Stoßgriff: 831042 mit 1200 mm Länge
Oberflächen:
Beidseitig ca. RAL 5008 FS

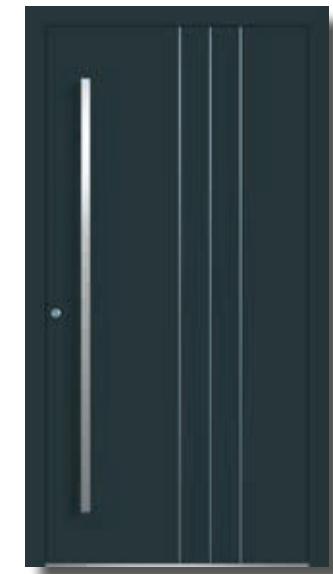

Modell S0188
Anwendungsbeispiel:
Verglasung: ohne
Innenseite mit Profilierung entsprechend
der Lisenen außen
Stoßgriff: 831044 mit 1600 mm Länge
Oberflächen:
Beidseitig ca. RAL 7016 FS

Geometrische Formen durch Profilierungen und Griffmulden

Griffmulden und Profilierungen verleihen Ihrer Haustür eine spürbare Tiefe und setzen dezente Akzente, die sich harmonisch in das Gesamtbild einfügen.

Durch den Einsatz gerader Profilierungen und/oder Griffmulden entstehen zusätzliche geometrische Formen, die jede Tür zu einem besonderen Gestaltungselement machen. Je nach Modell werden Profilierungen und Griffmulden exakt an die Höhe des Türelements angepasst. So fügt sich jede Haustür perfekt in Ihren Eingangsbereich ein.

Lassen Sie sich von unserer Auswahl inspirieren.



Modell S0189
Anwendungsbeispiel:
Verglasung: ohne
Stoßgriff: Griffmulde
Oberflächen:
Beidseitig ca. RAL 5008 FS

Quickinfos zu den Türen mit Profilierungen und Griffmulden

Die Anwendungsbeispiele auf den folgenden Seiten zeigen:*

- Außen flügelüberdeckende Haustürfüllungen
- Griffmontage auf der Türfüllungsfläche oder Griffmulde je nach Abbildung
- Griffmulde in Türfarbe
- Profilierungen einseitig außen



*Die Anwendungsbeispiele enthalten teilweise aufpreispflichtige Ausstattungsmerkmale



Modell S0146 mit Seitenteil
Anwendungsbeispiel:
Verglasung Seitenteil:
Motivverglasung mit klarer Hausnummer
Stoßgriff: Griffmulde
Oberflächen:
Beidseitig ca. RAL 7016 FS



Modell S0146
Anwendungsbeispiel:
Verglasung: ohne
Stoßgriff: Griffmulde
Oberflächen:
Beidseitig ca. RAL 7016 FS



Modell S0009
Anwendungsbeispiel:
Verglasung: ohne
Stoßgriff: Griffmulde mit flächenbündiger
Applikation in Edelstahldesign
Oberflächen:
Beidseitig ca. DB703 FS



Modell S0189

Anwendungsbeispiel:

Verglasung: ohne
Stoßgriff: Griffmulde
Ringrosette schwarz 16787
Oberflächen:
Beidseitig ca. RAL 9007 FS



Modell S0190

Anwendungsbeispiel:

Verglasung: Motivverglasung mit klaren
Streifen
Flachrahmen auf der Innenseite in Türfarbe
Stoßgriff: Griffmulde
Oberflächen:
Beidseitig ca. RAL 7016 FS



Modell S0191

Anwendungsbeispiel:

Verglasung: Motivverglasung mit klaren
Streifen
Flachrahmen auf der Innenseite in Türfarbe
Stoßgriff: Griffmulde
Oberflächen:
Beidseitig ca. RAL 7039 FS





Modell S0008

Anwendungsbeispiel:

Verglasung: ohne

Stoßgriff: 803800 mit 1600 mm Länge

Oberflächen:

Beidseitig ca. RAL 9006 FS



Modell S0006

Anwendungsbeispiel:

Verglasung: ohne

Stoßgriff: 803800 mit 1600 mm Länge

Oberflächen:

Beidseitig ca. RAL 7016 FS



Modell S0007

Anwendungsbeispiel:

Verglasung: ohne

Stoßgriff: 803800 mit 1600 mm Länge

Oberflächen:

Beidseitig ca. RAL 9016



Modell S0192


Anwendungsbeispiel:

Verglasung: ohne

Stoßgriff: 841304 mit 1200 mm Länge

Oberflächen:

Beidseitig ca. RAL 8019 FS

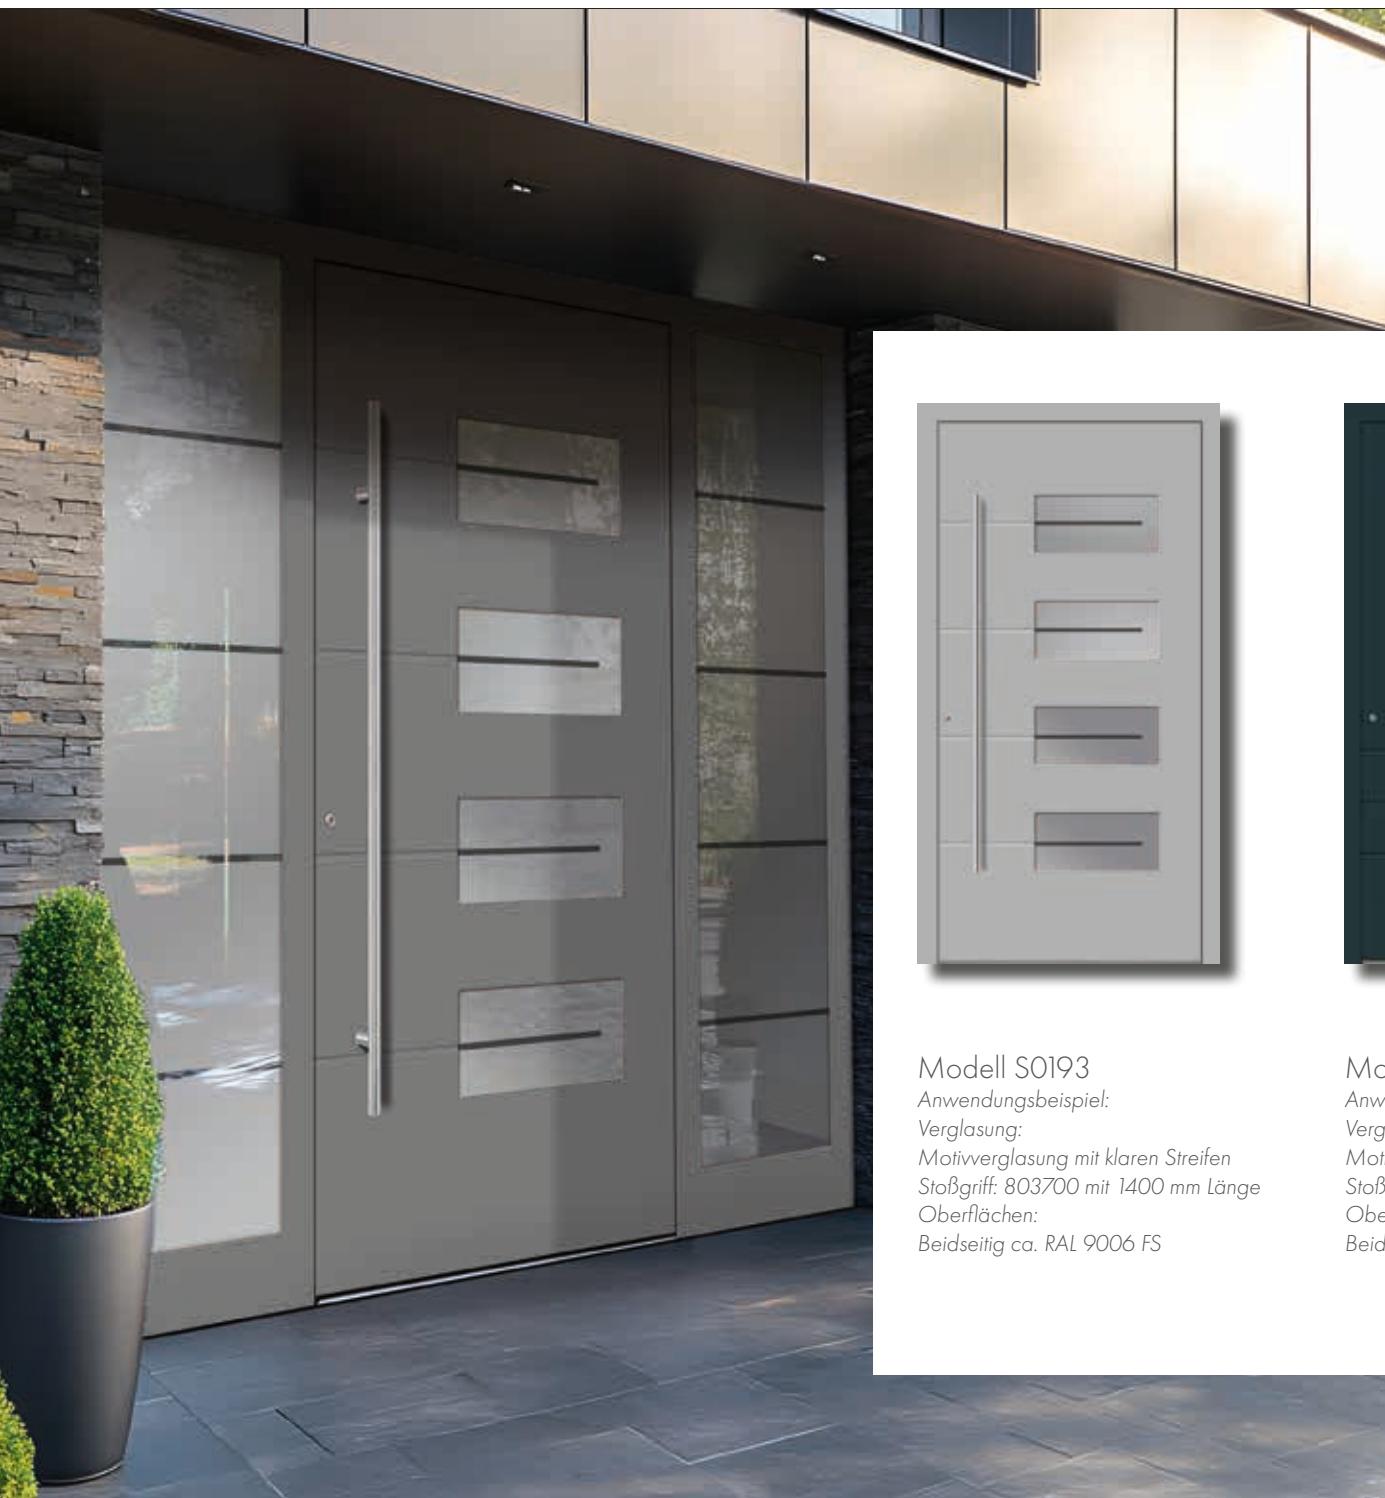

Modell S0193

Anwendungsbeispiel:

Verglasung:

Motivverglasung mit klaren Streifen

Stoßgriff: 803700 mit 1400 mm Länge

Oberflächen:

Beidseitig ca. RAL 9006 FS



Modell S0021

Anwendungsbeispiel:

Verglasung:

Motivverglasung mit klaren Streifen

Stoßgriff: 803800 mit 1600 mm Länge

Oberflächen:

Beidseitig ca. RAL 7016 FS



Modell S0033

Anwendungsbeispiel:

Verglasung: Satinato weiß

Flachrahmen auf der Innenseite in Türfarbe

Stoßgriff: 841305 mit 1400 mm Länge

Oberflächen:

Beidseitig ca. RAL 7015 FS



Modell S0129 mit Seitenteil



Modell S0129 mit Seitenteil

Anwendungsbeispiel:

Verglasung Tür + Seitenteil:

Motivverglasung mit klaren Streifen


Stoßgriff: 803700 mit 1400 mm Länge

Edelstahl-Designsockelblech 30 mm hoch

Flachrahmen auf der Innenseite in Türfarbe

Oberflächen:

Beidseitig ca. RAL 3004 FS

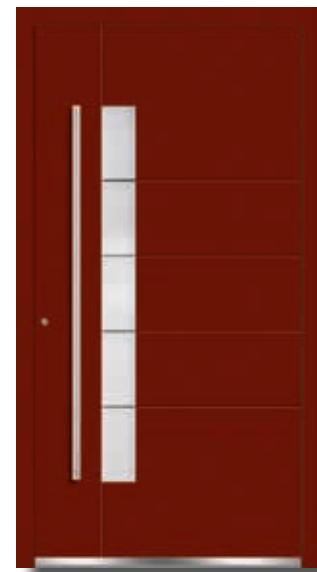

Modell S0129

Anwendungsbeispiel:

Verglasung:

Motivverglasung mit klaren Streifen

Stoßgriff: 803700 mit 1400 mm Länge

Edelstahl-Designsockelblech 30 mm hoch

Flachrahmen auf der Innenseite in Türfarbe

Oberflächen:

Beidseitig ca. RAL 3004 FS



Modell S0194

Anwendungsbeispiel:

Verglasung: Satinato weiß

Stoßgriff: 803700 mit 1400 mm Länge

Flachrahmen auf der Innenseite in Türfarbe

Oberflächen:

Beidseitig ca. RAL 9016



Modell S0019

Anwendungsbeispiel:

Verglasung:

Motivverglasung mit klaren Streifen

Flachrahmen auf der Innenseite in Türfarbe

Stoßgriff: 839247 mit 1400 mm Länge

Ringrosette schwarz 16787

Oberflächen:

Beidseitig ca. RAL 9007 FS



Modell S0077 mit Seitenteil

Anwendungsbeispiel:


Verglasung Tür + Seitenteil:

Motivverglasung mit klaren Streifen

Stoßgriff: 831044 mit 1600 mm Länge

Oberflächen:

Beidseitig ca. RAL 7015 FS

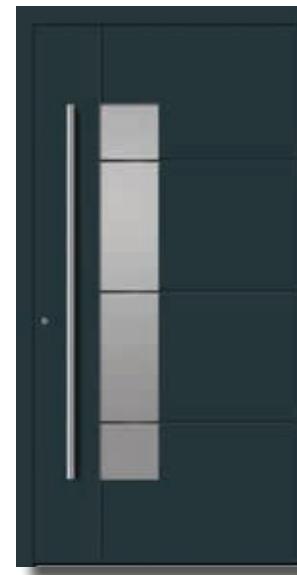

Modell S0127

Anwendungsbeispiel:

Verglasung:

Motivverglasung mit klaren Streifen

Flachrahmen auf der Innenseite in Türfarbe

Stoßgriff: 803700 mit 1400 mm Länge

Oberflächen:

Beidseitig ca. RAL 7016 FS



Modell S0019 mit Seitenteil

Anwendungsbeispiel:

Verglasung Tür + Seitenteil:

Motivverglasung mit klaren Streifen

Flachrahmen auf der Innenseite in Türfarbe


Stoßgriff: 803700 mit 1400 mm Länge

Oberflächen:


Beidseitig ca. RAL 7016 FS



Modell S0076
Verglasung: Satinato weiß
Stoßgriff: 803800 mit 1600 mm Länge
Oberflächen:
Beidseitig ca. RAL 7016 FS

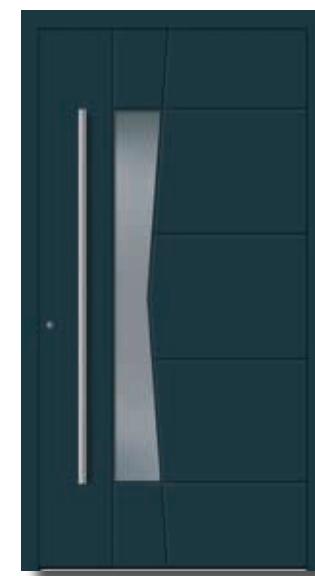

Modell S0195
Anwendungsbeispiel:
Verglasung: Satinato weiß
Stoßgriff: 803700 mit 1400 mm Länge
Oberflächen:
Beidseitig ca. RAL 5008 FS

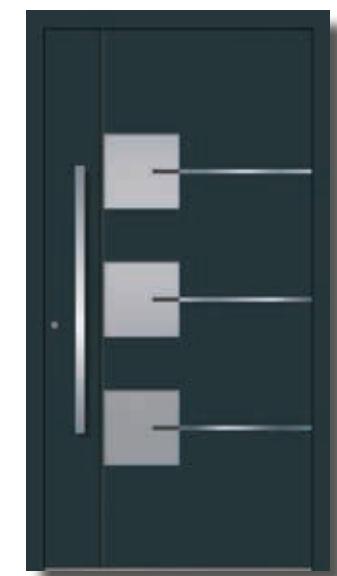

Modell S0078
Anwendungsbeispiel:
Verglasung:
Motivverglasung mit klaren Streifen
Stoßgriff: 841303 mit 1000 mm Länge
Edelstahlapplikationen außen flächenbündig eingelassen
Oberflächen:
Beidseitig ca. RAL 7016 FS

Viel Licht und eine moderne Optik

Sie schätzen die elegante Optik einer flügelüberdeckenden Aluminiumfüllung, möchten aber nicht auf großzügige Glasflächen verzichten?

Dann sind die Modelle der Serie KLAUKE Connect wie gemacht für Sie.

Im Bereich des Stoßgriffes sorgt eine beidseitig flügelüberdeckende Applikation für eine hochwertige, ruhige Optik. Der übrige Flügel wird vollständig mit einer durchgehenden Glasscheibe verglast – für maximale Helligkeit und ein beeindruckend offenes Raumgefühl. Das Besondere: Die Verglasung wächst proportional mit der Türgröße mit. Je größer die Tür, desto mehr Tageslicht fällt in Ihren Eingangsbereich.

Die beidseitige Applikation lässt sich farblich unabhängig vom Flügel in jeder gewünschten RAL-Farbe gestalten. So entstehen spannende und individuelle Designkombinationen.

NEU: Modell S0196 verfügt sowohl auf der Schloss- als auch auf der Bandseite über eine flügelüberdeckende Applikation – für eine besonders harmonische, vollflächige Ansicht.

Quickinfos zu den Türen KLAUKE Connect

Die Anwendungsbeispiele auf den folgenden Seiten zeigen:*

- Beidseitig flügelüberdeckende Applikation
- Griffmontage auf der Türfüllungsfläche
- 3-fach Verglasung mindestens Ug 0,7 mit warmer Kante



Modell S0135
Anwendungsbeispiel:
Verglasung: Satinato weiß
Stoßgriff: 803800 mit 1600 mm
Länge
Oberflächen:
Flügel-/Rahmenkonstruktion
innen und Außen RAL 9016
Aluminiumapplikation außen
in ca. DB 703 FS und innen in
RAL 9016



*Die Anwendungsbeispiele enthalten teilweise aufpreispflichtige Ausstattungsmerkmale



Modell S0196

Anwendungsbeispiel:

Verglasung: Motivverglasung mit klaren Streifen und klarem Rand

Stoßgriff: 839248 mit 1600 mm Länge
Ringrosette schwarz 16787

Oberflächen:

Flügel-/Rahmenkonstruktion innen und außen ca. RAL 7015 FS

Aluminiumapplikation innen und außen ca. RAL 7015 FS



Modell S0138


Anwendungsbeispiel:

Verglasung: Motivverglasung mit klarem Rand und klarer Hausnummer

Stoßgriff: 803800 mit 1600 mm Länge
Oberflächen:

Flügel-/Rahmenkonstruktion innen und außen ca. RAL 7016 FS

Aluminiumapplikation außen in ca. RAL 3004 FS und innen in ca. RAL 7016 FS

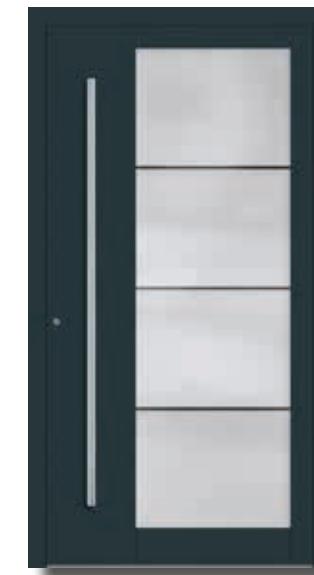

Modell S0137

Anwendungsbeispiel:

Verglasung: Motivverglasung mit klaren Streifen

Stoßgriff: 803800 mit 1600 mm Länge
Oberflächen:

Flügel-/Rahmenkonstruktion innen und außen ca. RAL 7016 FS

Aluminiumapplikation außen und innen in ca. RAL 7016 FS



Modell S0071

Anwendungsbeispiel:

Verglasung: Motivverglasung mit klaren Streifen und klarem Rand

Stoßgriff: 803800 mit 1600 mm Länge
Oberflächen:

Flügel-/Rahmenkonstruktion innen und außen ca. RAL 9007 FS

Aluminiumapplikation außen und innen in ca. RAL 9007 FS

Haustüren im Loftdesign

Das angesagte Loftdesign begeistert mit seinem außergewöhnlichen Mix aus Metall und Glas sowie den absolut reduzierten Elementen.

Was in alten Industriehallen der Metropolen begann, verleiht nun Ihrer neuen Haustür einen individuellen Charakter.

Die großzügigen Glasflächen bieten viel Licht für Ihren Flur.



Modell S0141
Anwendungsbeispiel:
Verglasung: Satinato weiß
Stoßgriff: 839405 mit 1400 mm
Länge
Ringrosette schwarz 16787
Oberflächen:
Beidseitig ca. RAL 9005 FS

Quickinfos zu den Türen in Loftdesign

Die Anwendungsbeispiele auf den folgenden Seiten zeigen:*

- Die Loftdesign Sprossen werden in ca. RAL 9005 FS ausgeführt.
- Die Sprossen sitzen im Scheibenzwischenraum - somit ist die Verglasung beidseitig glatt
- Die Stoßgriffe können bei den Modellen S0141 und S0143 nur mit schrägen Stützen montiert werden



Außenansicht



Innenansicht



*Die Anwendungsbeispiele enthalten teilweise aufpreispflichtige Ausstattungsmerkmale



Modell S0145

Anwendungsbeispiel:

Verglasung: Satinato weiß

Stoßgriff: 839406 mit 1600 mm Länge

Ringrosette schwarz 16787

Oberflächen:

Flügel-/Rahmenkonstruktion innen und
außen ca. RAL 9005 FS

Aluminiumapplikation außen in ca. RAL

9007 FS und innen in ca. RAL 9005 FS

Technik wie KLAUKE Connect siehe S. 38



Modell S0143

Anwendungsbeispiel:

Verglasung: Satinato weiß

Stoßgriff: 839405 mit 1400 mm Länge

Ringrosette schwarz 16787

Oberflächen:

Beidseitig ca. RAL 9005 FS

Geradlinige Optik durch rahmenlose Füllungen

Unsere Haustüren mit hochwertigen Aluminiumfüllungen und beidseitig rahmenlosen Lichtausschnitten setzen neue Maßstäbe für moderne Architektur. Das reduzierte Design lässt Glas und Metall nahtlos ineinander übergehen – für einen puristischen Look, der Ihre Fassade aufwertet und jedem Besucher ein klares Statement vermittelt: Hier beginnt Stil bereits an der Haustür.

Eine Haustür mit Aluminiumfüllung und rahmenlosen Lichtausschnitten ist nicht nur ein Eintritt in Ihr Zuhause – sie ist ein architektonisches Highlight, das Design, Komfort und Sicherheit elegant miteinander verbindet.



Modell S0041
Verglasung: Satinato weiß
Stoßgriff: 803800 mit 1600 mm
Länge
Oberflächen:
Beidseitig ca. RAL 9007 FS

Quickinfos zu den Türen mit rahmenlosen Füllungen

Die Anwendungsbeispiele auf den folgenden Seiten zeigen:*

- Außen flügelüberdeckende Haustürfüllungen
- Griffmontage auf der Türfüllungsfläche
- Die Lichtausschnitte sind in der Regel beidseitig rahmenlos. Abweichungen sind in dem Anwendungsbeispiel beschrieben






Modell S0037

Verglasung: Satinato weiß
Stoßgriff: 803800 mit 1600 mm Länge
Oberflächen:
Beidseitig ca. RAL 703 FS



Modell S0038

Verglasung: Satinato weiß
Stoßgriff: 803800 mit 1600 mm Länge
Oberflächen:
Beidseitig ca. RAL 7016 FS

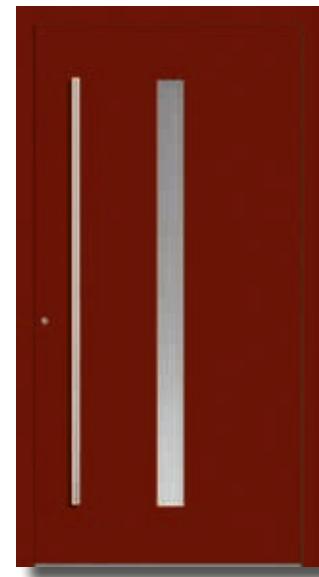

Modell S0039

Verglasung: Satinato weiß
Stoßgriff: 803800 mit 1600 mm Länge
Oberflächen:
Beidseitig ca. RAL 3004 FS



Modell S0040

Verglasung: Satinato weiß
Stoßgriff: 803800 mit 1600 mm Länge
Oberflächen:
Beidseitig ca. RAL 7015 FS





Modell S0036

Verglasung:
Motivverglasung mit klaren Streifen
Stoßgriff: 841303 mit 1000 mm Länge
Oberflächen:
Beidseitig ca. RAL 9016



Modell S0197

Verglasung: Satinato weiß
Stoßgriff: 803800 mit 1600 mm Länge
Oberflächen:
Beidseitig ca. RAL 7015 FS



Modell S0130

Verglasung:
Motivverglasung mit klaren Streifen
Stoßgriff: 839406 mit 1600 mm Länge
Ringrosette schwarz 16787
Oberflächen:
Beidseitig ca. RAL 9016



Modell S0011

Verglasung: Satinato weiß
Stoßgriff: 803800 mit 1600 mm Länge
Applikationen in Edelstahldesign einseitig
außen
Oberflächen:
Beidseitig ca. RAL 9007 FS





Modell S0198 mit Seitenteil
Anwendungsbeispiel:
Verglasung : Satinato weiß
Stoßgriff: 803700 mit 1400 mm Länge
Flachrahmen auf der Innenseite in Türfarbe
Oberflächen:
Beidseitig ca. RAL 7016 FS



Modell S0048
Verglasung: Motivverglasung mit
umlaufend klarem Rand
Stoßgriff: 803800 mit 1600 mm Länge
Oberflächen:
Beidseitig ca. RAL 7016 FS



Modell S0046
Verglasung: Motivverglasung mit
umlaufend klarem Rand
Stoßgriff: 803800 mit 1600 mm Länge
Oberflächen:
Beidseitig ca. RAL 9016



Modell S0044
Verglasung: Satinato weiß
Stoßgriff: 839406 mit 1600 mm Länge
Ringrosette schwarz 16787
Oberflächen:
Beidseitig ca. RAL 9006 FS

Zeitlose Eleganz durch Designrahmen

Türfüllungen mit elegantem Flachrahmen vereinen moderne Linienführung mit subtilen Akzenten und geben jeder Haustür eine besonders hochwertige Ausstrahlung. Der fein integrierte Rahmen setzt das Glas sichtbar in Szene – präzise, strukturiert und absolut zeitlos.

Ob flächenbündig eingelassen oder leicht erhaben, ob dezent zurückhaltend oder bewusst präsent – die Vielfalt der Ausführungen lässt kaum Wünsche offen. Bestimmt ist auch etwas für Sie dabei.

Quickinfos zu den Türen mit Designrahmen

Die Anwendungsbeispiele auf den folgenden Seiten zeigen:*


- Außen flügelüberdeckende Haustürfüllungen
- Griffmontage auf der Türfüllungsfläche
- Ausführungsmöglichkeiten des Rahmens in der Türbeschreibung



Detail Edelstahlrahmen
S0010 auf Seite 48



Modell S0199
Anwendungsbeispiel:
Verglasung: Satinato weiß
Stoßgriff: 803800 mit 1600 mm
Länge
flächenbündiger
Edelstahldesign-Rahmen oder
Rahmen in Schwarzstahl-Optik
außen | Innen Flachrahmen in
Türfarbe
Oberflächen:
Beidseitig ca. RAL 7039 FS

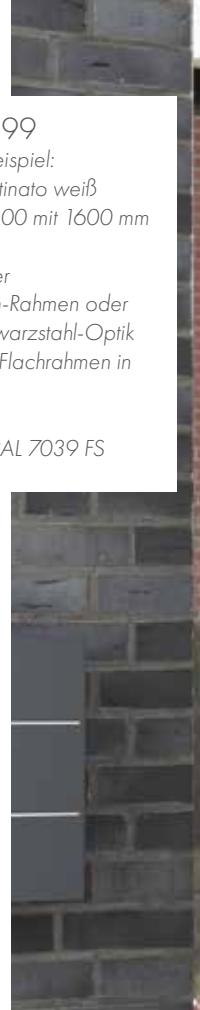

Detail flächenbündiger
Rahmen S0147 auf
Seite 49



Modell S0199 mit Seitenteil
Anwendungsbeispiel:
Verglasung: Satinato weiß
Stoßgriff: 839246 mit 1200 mm Länge
Ringrosette schwarz 16787
flächenbündiger Schwarzstahl-Optik-
Rahmen oder Rahmen in Edelstahldesign
außen | Innen Flachrahmen in Türfarbe
Oberflächen:
Beidseitig ca. RAL 7015 FS



Modell S0200
Verglasung: Satinato weiß
Stoßgriff: 803700 mit 1400 mm Länge
Edelstahldesign-Rahmen beidseitig
Oberflächen:
Beidseitig ca. RAL 7016 FS

Modell S0016
Verglasung: Satinato weiß
Stoßgriff: 803800 mit 1600 mm Länge
Edelstahldesign-Rahmen außen
Oberflächen:
Beidseitig ca. RAL 9016

Modell S0201
Verglasung: Motivverglasung mit
umlaufend klarem Rand und klaren
Streifen
Stoßgriff: 803800 mit 1600 mm Länge
Edelstahldesign-Rahmen beidseitig
Oberflächen:
Beidseitig ca. RAL 7016 FS



Modell S0010 mit Seitenteil


Anwendungsbeispiel:

Verglasung: Motivverglasung mit umlaufend klarem Rand und klaren Streifen

Stoßgriff: 803700 mit 1400 mm Länge
Edelstahldesign Rahmen außen mit Zierbügeln und Edelstahldesign Flachrahmen innen

Oberflächen:

Beidseitig ca. RAL 7016 FS

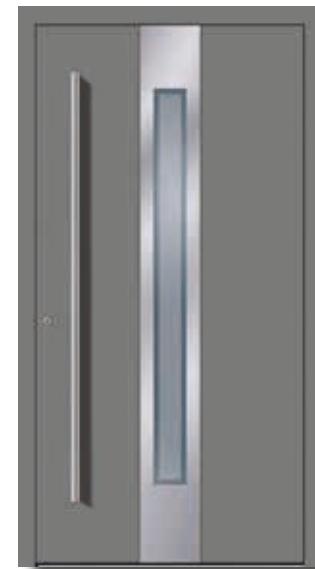

Modell S0202

Verglasung: Motivverglasung mit umlaufend klarem Rand

Stoßgriff: 803800 mit 1600 mm Länge
Edelstahldesign-Rahmen außen und Edelstahldesign Flachrahmen innen

Oberflächen:

Beidseitig ca. RAL 9007 FS



Modell S0015

Verglasung: Motivverglasung mit umlaufend klarem Rand und klaren Streifen

Stoßgriff: 841306 mit 1600 mm Länge
Edelstahldesign-Rahmen außen
Edelstahlsockelapplikation außen
Oberflächen:

Beidseitig ca. RAL 9016



Modell S0030

Verglasung: Motivverglasung mit klaren Streifen
Stoßgriff: 816300 an den Rahmen angepasst
Edelstahldesign-Rahmen außen
Oberflächen:
Beidseitig ca. RAL 7016 FS




Modell S0026

Verglasung: Satinato weiß
Stoßgriff: 839056 gebogen
flächenbündiger Edelstahldesign-Rahmen außen
aufliegender Edelstahldesign Flachrahmen innen
Oberflächen:
Beidseitig ca. RAL 7016 FS



Modell S0147 mit Seitenteil

Anwendungsbeispiel:
Verglasung : Motivverglasung mit klaren Streifen
Stoßgriff: 839248 mit 1600 mm Länge
Ringrosette schwarz 16787
flächenbündiger Schwarzstahl-Optik-Rahmen außen | Innen Flachrahmen in Türfarbe
Oberflächen:
Rahmen und Türflügel in ca. RAL 9005 FS
Türfüllung beidseitig in ca. DB 703 FS

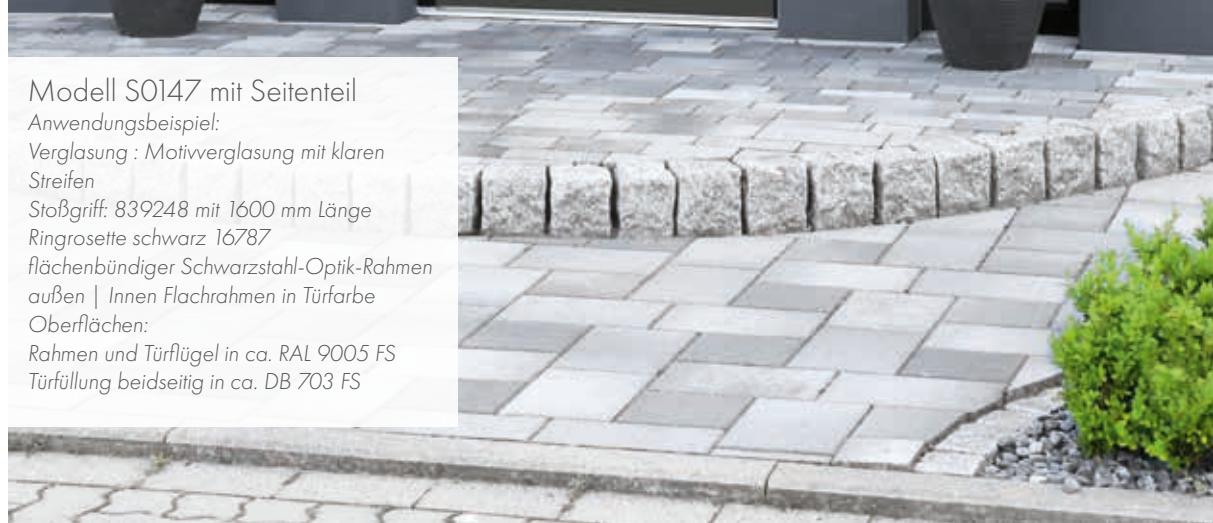

Sprosentüren

Sprosentüren verbinden elegante Optik mit maximaler Helligkeit. Die fein gesetzten Unterteilungen verleihen Charakter – und ihre Position passt sich perfekt den Maßen Ihrer Haustür an.



Modell S0085

Flügel mit senkrechter Sprosse
Verglasung:
Motivverglasung mit klaren Streifen
Stoßgriff: 803800 mit 1600 mm Länge
Oberflächen:
Beidseitig ca. RAL 9007 FS



Modell S0073

Flügel mit senkrechter und waagerechten Sprossen
Verglasung: Mastercarré weiß
Stoßgriff: 803400 mit schrägen Stützen und 800 mm Länge
Oberflächen:
Beidseitig ca. RAL 9007 FS



Modell S0094

Flügel mit senkrechter und waagerechten Sprossen
Verglasung: Satinato weiß
Stoßgriff: 803400 mit schrägen Stützen und 800 mm Länge
Oberflächen:
Beidseitig ca. RAL 9016

Türen mit Ganzglasfüllung

Sie möchten bei der Lichtausbeute keine Kompromisse eingehen? Dann sind Haustüren mit Ganzglasfüllung genau die richtige Wahl. Klare, moderne Motive verleihen dem Design eine spannende Tiefe.



Modell S0139

Verglasung: Motivverglasung mit klaren Streifen (Ug 0,7)
Stoßgriff: 803700 mit schrägen Stützen und 1400 mm Länge
Oberflächen:
Beidseitig ca. RAL 7016 FS



Modell S0140

Verglasung: Motivverglasung mit klaren Streifen (Ug 0,7)
Stoßgriff: 803700 mit schrägen Stützen und 1400 mm Länge
Oberflächen:
Beidseitig ca. RAL 7016 FS

Nebeneingangstüren

Eine Nebeneingangstür soll funktional, sicher und langlebig sein – aber ganz sicher nicht langweilig.

Wählen Sie passend zu Ihrer Haustür eine Nebeneingangstür von KLAUKE und runden Sie das Gesamtbild Ihres Hauses harmonisch ab.



Modell S0074

Nebeneingangstür mit wärmegedämmter Sandwichfüllung
Verglasung: Gotik weiß
Stoßgriff: Alu-Wechselgarnitur auf Langschild 826000
Oberflächen:
Beidseitig ca. RAL 9016



Modell S0075

Nebeneingangstür mit wärmegedämmter Sandwichfüllung
Verglasung: Gotik weiß
Stoßgriff: Alu-Wechselgarnitur auf Langschild 820000
Oberflächen:
Beidseitig ca. RAL 9016

Sockelapplikationen

Heben Sie den Gesamteindruck Ihrer Haustür mit einer Sockelapplikation in Edelstahldesign.

Auf Wunsch können die meisten Selection Haustüren mit flügelüberdeckender Füllung gegen Mehrpreis mit einer der hier abgebildeten Sockelapplikationen ausgestattet werden.



Sockelapplikation geschlossen 100 mm hoch





Sockelapplikation geschlossen 30 mm hoch

Hochwertige Beschläge für Ihre Haustür

Rund um Ihre Haustür sind erstklassige Helfer gefragt. Geschmackvolle Zubehörteile, die Wertigkeit und Charakter Ihrer Tür positiv unterstreichen. Gemeint sind Außengriffe, Innendrücker und Profilzylinderrosen. Unsere breite Auswahl garantiert Ihnen die feine Abstimmung aller Details. Einige der hier abgebildeten Stoßgriffe sind wahlweise in Edelstahl- oder Schwarzstahl-Optik** erhältlich.



Länge	803000	803100	803300	803400	803500	803600	803700	803800	803900	804000
350 mm	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
400 mm	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
600 mm	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
800 mm	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1000 mm	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1200 mm	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1400 mm	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1600 mm	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1800 mm	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2000 mm	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

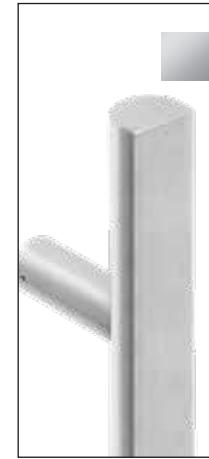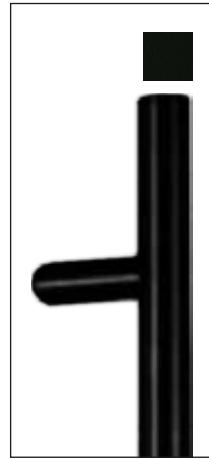


Länge	831038	839400	831039	839401	831040	839402	831041	839403	831042	839404	831043	839405	831044	839406
400 mm	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
600 mm	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
800 mm	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1000 mm	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1200 mm	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1400 mm	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1600 mm	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

* Stoßgriffe mit schrägen Stützen auf dem Türflügel oder mit geraden Stützen direkt auf der Füllung montierbar



Länge		
1000 mm	839703	839245
1200 mm	839704	839246
1400 mm	839705	839247
1600 mm	839706	839248

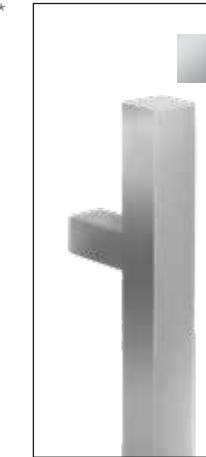

Länge	
400 mm	841300
600 mm	841301
800 mm	841302
1000 mm	841303
1200 mm	841304
1400 mm	841305
1600 mm	841306



839056
Stoßgriff gebogen mit
einer Länge von 835 mm



838770
Länge 330 mm



838767
Länge 330 mm

Innendrücker und Sicherheitsrosetten in Edelstahl oder Schwarzstahl-Optik**



165035 Drücker auf Langschild in Edelstahl



832012 Drücker auf ovaler Rosette einschl. Zylinderrosette in Edelstahl



832008 Drücker auf ovaler Rosette einschl. Zylinderrosette in Edelstahl



16540 + 16746-1 Drücker auf rechteckiger Rosette einschl. Zylinderrosette in Edelstahl



16747 ovale Edelstahl Profilzylinderrosette mit variablen Kernziehschutz



16745.4 ovale Edelstahl Profilzylinderrosette mit variablen Kernziehschutz



16744 flächenbündige rechteckige Kernziehschutzrosette – für flügelüberdeckende Haustüren lieferbar



75474 Edelstahl Kratzschutz rechteckig mit Profilzylinder Ringrosette



165007 Drücker auf Langschild in Schwarzstahl-Optik



832013 Drücker auf ovaler Rosette einschl. Zylinderrosette in Schwarzstahl-Optik



832014 Drücker auf ovaler Rosette einschl. Zylinderrosette in Schwarzstahl-Optik



832015 Drücker auf rechteckiger Rosette einschl. Zylinderrosette in Schwarzstahl-Optik



16745.5 Sicherheitsrosette mit Ziehschutz



16749 Sicherheitsrosette mit Ziehschutz



16744.S flächenbündige rechteckige Rosette in Schwarzstahl-Optik mit Kernziehschutz in Edelstahl - für flügelüberdeckende Haustüren lieferbar



16787 Rosettenring flächenbündige rechteckige Rosette in Schwarzstahl-Optik mit Kernziehschutz in Edelstahl - für flügelüberdeckende Haustüren lieferbar

Außenschilder für Nebeneingangstüren



826000 Wechselgarnitur mit Knopf auf Langschild in weiß (827000 in EV1)



820000 Wechselgarnitur mit Bügelgriff auf Langschild in weiß (821000 in EV1)



flächenbündige Kernziehschutzrosette

** Schwarzstahl-Optik = Pulverbeschichtung in ca. RAL 9005 Feinstruktur

Sicherheitstechnik




verdeckt liegendes Türband



Bandseitensicherung



Rollenband mit Bandseitensicherung

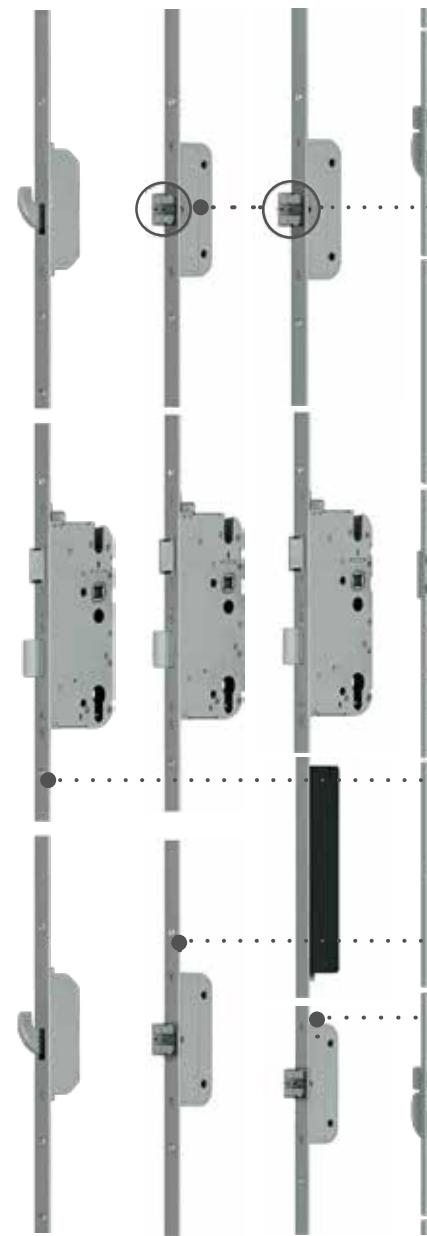

Automatisch mehrfach verriegelt



Sperrbügel (TSH)



Drehknauf für
Türsperrhebel (TSH)



Knauf-Profilzylinder
(Nicht zugelassen nach RC2)



Sicherheitsprofilzylinder mit
Wendeschlüssel (Bei RC2 erforderlich)

3-fach Verriegelung mit Falle + Riegel und
zwei zusätzlichen Schwenkriegeln
Optional als 5-fach Verriegelung
Optional als 5-fach Verriegelung mit integrier-
tem Sperrbügel (TSH)

Secury Automatic (selbstverriegelnd)

Secury Automatic mit A-Öffner (Motorschloss)
VdS-geprüft nach Klasse A

Schließleiste mit verstellbaren Schließteilen

Smarte Technik für Ihre Haustür

Der komfortable, sichere und smarte Zugang für Ihr Zuhause.

Ihr Finger ist der Schlüssel, mit dem die Mehrfachverriegelung motorisch geöffnet wird. Sobald Sie die Tür hinter sich zuziehen, verriegelt sie selbstständig. Stromausfall? Kein Problem! Über den Profilzylinder können Sie jederzeit Ihre Haustür öffnen. Die Verriegelung erfolgt rein mechanisch lediglich die Öffnung erfolgt elektrisch über den A-Öffner (Motor).

KLAUKE Comfort-Security Fingerscan / Funk



Biometrisches Öffnungssystem
in Verbindung mit 3-fach-Mo-
torschloss

Biometrisches Öffnungssys-
tem flächenbündig eingelas-
sen – für flügelüberdecken-
de Haustüren lieferbar

Öffnungssystem mit Funk-
sender in Verbindung mit
3-fach-Motorschloss

Der KLAUKE Funk-Fingerscanner ist ein bewährtes Zeilensensor System, welches komplett Stand-Alone betrieben werden kann. D.h. eine Integration in ein Netzwerk oder die Verbindung zu einem Smartphone oder ähnlichem ist nicht nötig. Neben dem Fingerscanner können zusätzlich Funksender angelernt werden, die ein Öffnen der Verriegelung auch aus der Entfernung ermöglichen.

Tipp: Bei flügelüberdeckenden Füllungen kann der Fingerscanner flächenbündig ein-
gelassen werden und fügt sich so harmonisch in die Türfüllungsoberfläche ein.

KLAUKE Fingerscan App powered by ekey



Ihr Finger ist der Schlüssel!

Die smarten Funktionen des ekey Fingerscanners integrieren sich nahtlos in Ihr Türblatt oder den Stoßgriff und bieten eine unvergleichliche Erfahrung. Der neue Flächen-Fingerscanner mit App-Steuerung repräsentiert die neueste Generation der Fingerautorisierungstechnologie. Dank seines großflächigen Sensors gestaltet sich die Bedienung intuitiver und unkomplizierter im Vergleich zu herkömmlichen Zeilensensoren.

Der Fingerscanner entwickelt sich mit jeder Nutzung weiter, lernt dazu und kann sogar altersbedingte Veränderungen erkennen, um das gespeicherte Abbild automatisch zu aktualisieren. Mit der intuitiven App-Steuerung wird Ihre Tür zu einem noch smarteren Zugangspunkt, der selbst von Kindern mühelos bedient werden kann.


Die App ermöglicht Ihnen eine unkomplizierte Nutzerverwaltung, bietet ein detailliertes Aktivitätsprotokoll und erlaubt das Öffnen der Tür per Smartphone – und das ist längst nicht alles. Zusätzlich wird die App kontinuierlich erweitert und bleibt dadurch immer auf dem neuesten Stand.

Das Beste daran ist, dass Sie alle Funktionen der App bequem von überall aus nutzen können. Alles, was Sie benötigen, ist ein vorhandenes WLAN-Netzwerk vor Ort um alle Funktionen nutzen zu können.

Smarte Stoßgriffe

Edelstahl-Stoßgriffe mit integrierter Tür Zutrittskontrolle

Vorgerichtet für KLAUKE Comfort Security Fingerscan

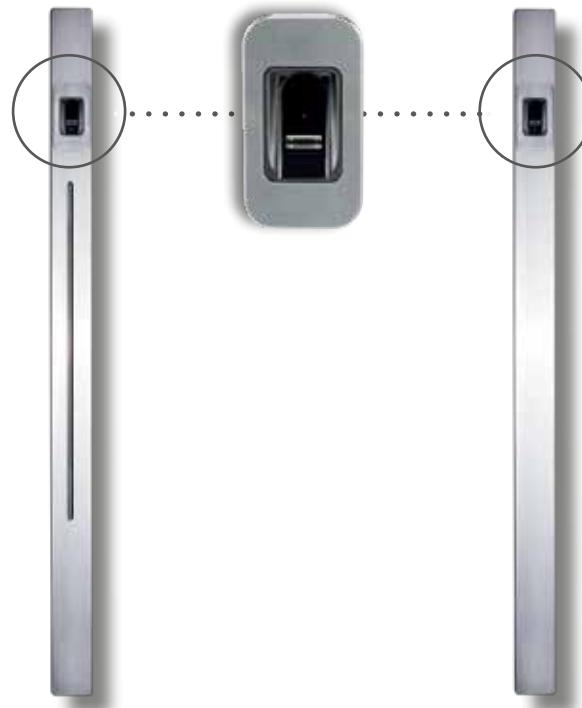

Stoßgriff 1000 mm lang
mit geraden Stützen auf
der Türfüllung montiert.



Art.-Nr. 84011

Stoßgriff 1000 mm lang
mit geraden Stützen auf
der Türfüllung montiert.



Art.-Nr. 84021

Vorgerichtet für KLAUKE Fingerscan App



Länge			
1000 mm		839703.FS	
1200 mm		839704.FS	
1400 mm		839705.FS	
1600 mm		839706.FS	

Edelstahl-Stoßgriffe mit integriertem
digitalen Türspion



Farbmonitor - batteriebetrieben
auf der Haustürfüllung innen
montiert.

Stoßgriff 1200 mm
rund mit integriertem
digitalem Türspion mit
geraden Stützen auf
der Türfüllung montiert.



Art.-Nr. 840120

Stoßgriff 1200 mm
eckig mit integriertem
digitalem Türspion mit
geraden Stützen auf
der Türfüllung montiert.



Art.-Nr. 840130

Die hier gezeigten Stoßgriffe werden mit geraden Stützen direkt auf der Türfüllung montiert

Designvarianten Ihrer Haustür

Einsatzfüllung oder flügelüberdeckende Füllung?

Wir bieten Ihnen drei verschiedene Ausführungsvarianten für unterschiedlichste Ansprüche. Machen Sie sich ein Bild und wählen Sie zwischen der Einsatzfüllung, der außen oder beidseitig flügelüberdeckenden Füllung. Üblicherweise werden Füllungen in den Türflügel eingesetzt. Das erkennen Sie an dem kleinen Versatz zwischen Füllungsebene und Türprofil. Insgesamt großzügiger wirkt die durchgängige Fläche einer außen flügelüberdeckenden Füllung. Der Türflügel wird auf der Außenseite elegant verdeckt.

Unsere Empfehlung:

Wenn Sie bei der Gestaltung keine Kompromisse wünschen, ist die beidseitig flügelüberdeckende Füllung die optimale Wahl. Plane Oberflächen – außen wie innen – sind einfach Ästhetik pur. Zusätzlich punktet diese Variante mit einer optimalen Wärmedämmung und Pflegeleichtigkeit.

Außenansicht



Einsatzfüllung



Einseitig- und beidseitig
flügelüberdeckende Füllung

Innenansicht




Einsatz- und außen flügelüberdeckende Füllung



Beidseitig flügelüberdeckende Füllung

Ihre Haustür - energieeffizient und qualitätsgeprüft

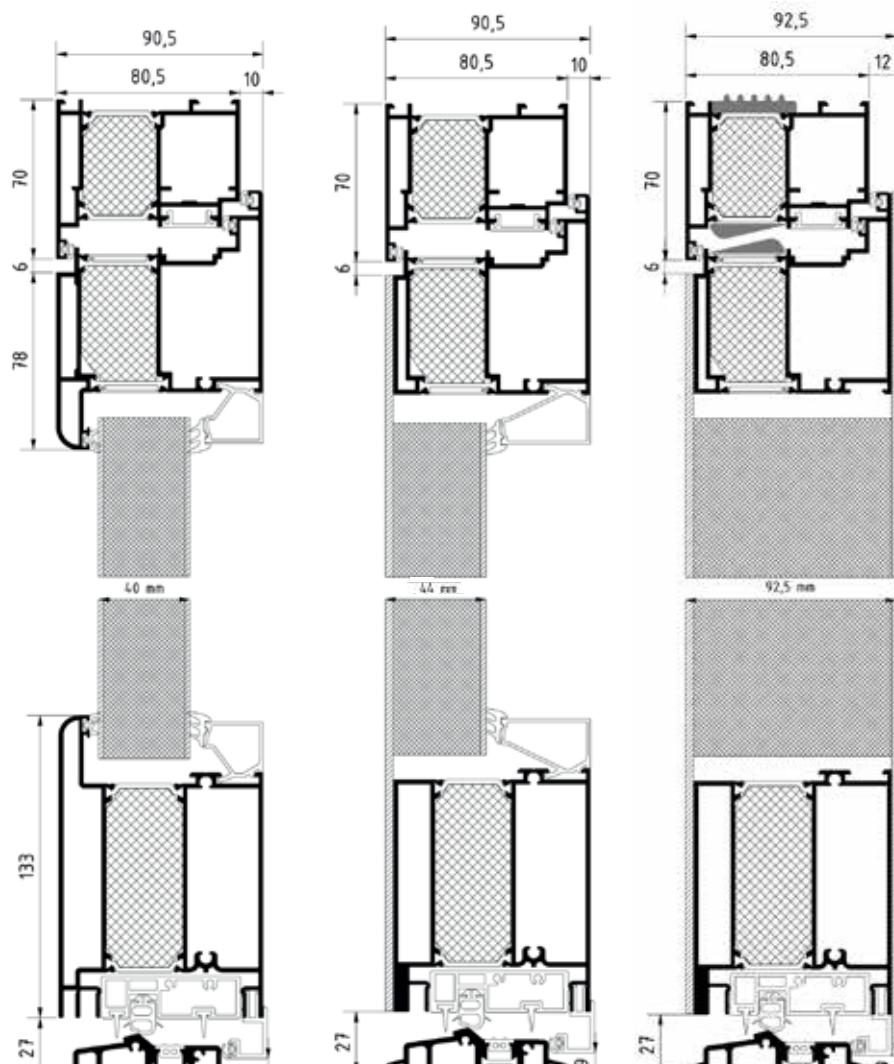

480 SELECTION Standard
mit gerundetem Türflügel
Abb. mit Einsatzfüllung
Optional auch mit flächenbündigem Türflügel lieferbar - 480 F Selection

480 SELECTION Standard
Abb. mit außen flügelüberdeckender Aluminiumfüllung

480 plus mit zusätzlichen Falzdämmungen
Abb. mit beidseitig flügelüberdeckender Füllung

Sie erhalten geprüfte und zertifizierte Markenqualität:

- CE-Kennzeichnung nach EN 14351-1
- KLAUKE-Haustüren sind RAL zertifiziert.

Sie werden regelmäßig vom ift Rosenheim fremdüberwacht und geprüft auf: Dauerfunktion, Wärmedifferenz (Differenzklima), mechanische Festigkeit, Dichtigkeit, Oberflächenbehandlung, Materialkontrolle, Windlast, Schlagregendichtigkeit



Mehr Informationen erhalten Sie auch unter:

www.klauke-aluminium.de


Maßanfertigung jede Maßanfertigung: min. 960 x 2000 mm max. 1200 x 2250 mm
Die minimalen Maße können je nach Türfüllung und Ausführung aus technischen Gründen abweichend sein.

Sicherheitsklassen RC2 und RC3

Aluminiumhaustüren von KLAUKE bieten bereits im Standard ein hohes Maß an Sicherheit.

Viele Haustüren der KLAUKE Selection können gegen Mehrpreis in der Sicherheitsklasse RC2 oder sogar RC3 ausgeführt werden. So erhalten Sie zuverlässig erhöhten Schutz – exakt abgestimmt auf Ihre Anforderungen. Fragen Sie Ihren Fachhändler oder informieren Sie sich auf www.klauke-aluminium.de.

Darüber hinaus werden unsere Produkte im Rahmen der RAL-Zertifizierung regelmäßig und unabhängig geprüft. Das garantiert dauerhaft hohe Qualität und verlässliche Sicherheit.



- Sicherheitsprofilzylinder mit Sicherungskarte, Zieh und Aufbohrschutz
- Verstärkte Aluminiumfüllung / einbruchhemmende P4A Verglasung
- 3-fach Schwenkhakenverriegelung

KEINBRUCH



Benannt im polizeilichen Herstellerverzeichnis
für geprüfte und zertifizierte einbruchhemmende
Produkte.



- Sicherheitsprofilzylinder mit Sicherungskarte, Zieh und Aufbohrschutz (BZKB)
- Verstärkte Aluminiumfüllung aus Speziallegierung / einbruchhemmende P5A Verglasung
- 6-fach Automatikverriegelung
- Sicherheits-Rollenbänder mit zusätzlichen Bandseitensicherungen



Info: Türfüllungen, die standardmäßig mit einem inneren Flachrahmen ausgeführt werden, werden in den Sicherheitsklassen RC2 und RC3 ohne inneren Flachrahmen hergestellt, da dieser aufgrund der Glasverklebung keine Funktion erfüllt.

Mehr von KLAUKE - dem Spezialisten für Aluminium-Bauelemente


Bei KLAUKE sind wir neben unseren Haustüren stolz auf unsere breite Produktpalette und möchten Ihnen auf den folgenden Seiten einen kleinen Auszug über unsere weiteren Leistungen präsentieren. Hohe Qualität, edles Design, Energieeffizienz und hohe Funktionalität zeichnen die Aluminium-Bauelemente von KLAUKE aus. Entdecken Sie die vielfältigen Gestaltungsmöglichkeiten und die innovativen Technologien, die Ihnen KLAUKE für Ihr Zuhause bietet.



Fenster



Hebeschiebetüren

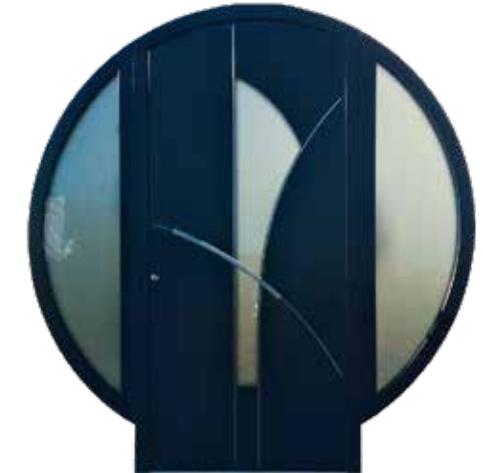

Sonderkonstruktionen



Rauchschutztüren



Brandschutztüren und - Fenster



Panik- und Notausgangstüren

Mehrfamilienhaustüren von KLAUKE

KLAUKE bietet Ihnen nicht nur hochwertige Haustüren für Einfamilienhäuser sondern auch Türen mit integrierter Briefkasten- und/oder Klingelanlage für Mehrfamilienhäuser. Die Kombination mit Türen aus dem Selection Programm ist möglich, aber auch frei gestaltbar nach Ihren Bedürfnissen vor Ort. Lassen Sie sich von unseren Beispielen inspirieren und besprechen Sie alles Weitere mit Ihrem Fachhändler.

Ausführungsbeispiele:



Weitere Beispiele:




Premium Ausstattung für Briefkastenanlagen

Die KLAUKE Briefkastenanlagen sind trotz DIN-Vorgaben nicht nur zweckmäßig, sondern auch funktionsschön und energieeffizient.

Durch das umfangreiche Programm kann jede Anlage nach Ihren Wünschen ausgestattet werden. Die Anzahl der Einwurfklappen, die Auswahl und Anordnung von Klingeltastern, Lichtschaltern, Hausnummern und Sprechsieben sind frei wählbar.

Durch die Ausstattung mit Entnahmesicherung, gegen Vandalismus geschützten Klingel- und Lichttastern und Briefkastenklappen mit Soft-Close-Funktion machen Sie Ihre Briefkastenanlage noch komfortabler und sicherer.

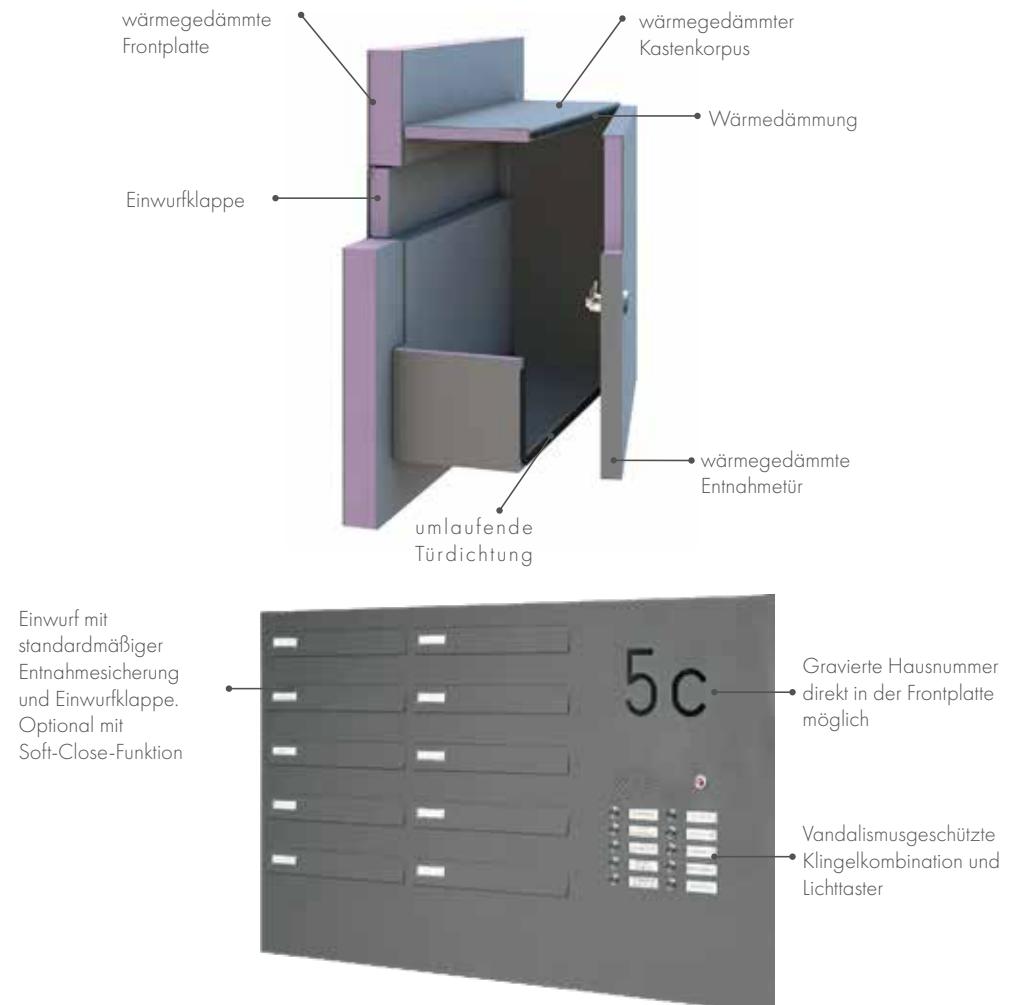

Innenkästen nach Postnorm DIN-13724:



A

B



C

D

A | Installationskasten
250 x 100 x 80 mm
300 x 100 x 80 mm
350 x 100 x 80 mm

C | Schräger Briefkasten
250 x 100 x 320 mm
300 x 100 x 320 mm
350 x 100 x 320 mm

B | Gerader Briefkasten
250 x 100 x 380 mm
300 x 100 x 380 mm
350 x 100 x 320 mm

C | Senkrechter Briefkasten
250 x 400 x 110 mm
375 x 320 x 110 mm

Abmessungen Breite x Höhe x Tiefe in mm - weitere Größen auf Anfrage.



Online immer erreichbar : www.klauke-aluminium.de

Mit freundlicher Empfehlung: