


MADE IN GERMANY



HAUSTÜREN – FENSTER

Selection

 **AKLAUKE**
ALUMINIUM ARCHITEKTUR



S0001 S. 6



S0002 S. 7



S0003 S. 7



S0004 S. 7




S0005 S. 7



S0006 S. 8



S0007 S. 8



S0008 S. 8



S0009 S. 8



S0010 S. 10



S0011 S. 11



S0013 S. 11



S0088 S. 11



S0087 S. 11



S0015 S. 12



S0016 S. 12



S0017 S. 12



S0018 S. 12



S0019 S. 14



S0020 S. 15



S0021 S. 15



S0022 S. 15



S0089 S. 17



S0090 S. 17



S0025 S. 17



S0026 S. 17



S0027 S. 18



S0028 S. 18




S0076 S. 18



S0030 S. 18



S0077 S. 18



S0032 S. 19



S0033 S. 21



S0034 S. 21



S0035 S. 21



S0036 S. 21



S0037 S. 22



S0038 S. 22



S0039 S. 22



S0040 S. 22



S0041 S. 23



S0042 S. 24



S0043 S. 24



S0044 S. 24



S0045 S. 24




S0046 S. 24



S0078 S. 24



S0048 S. 25

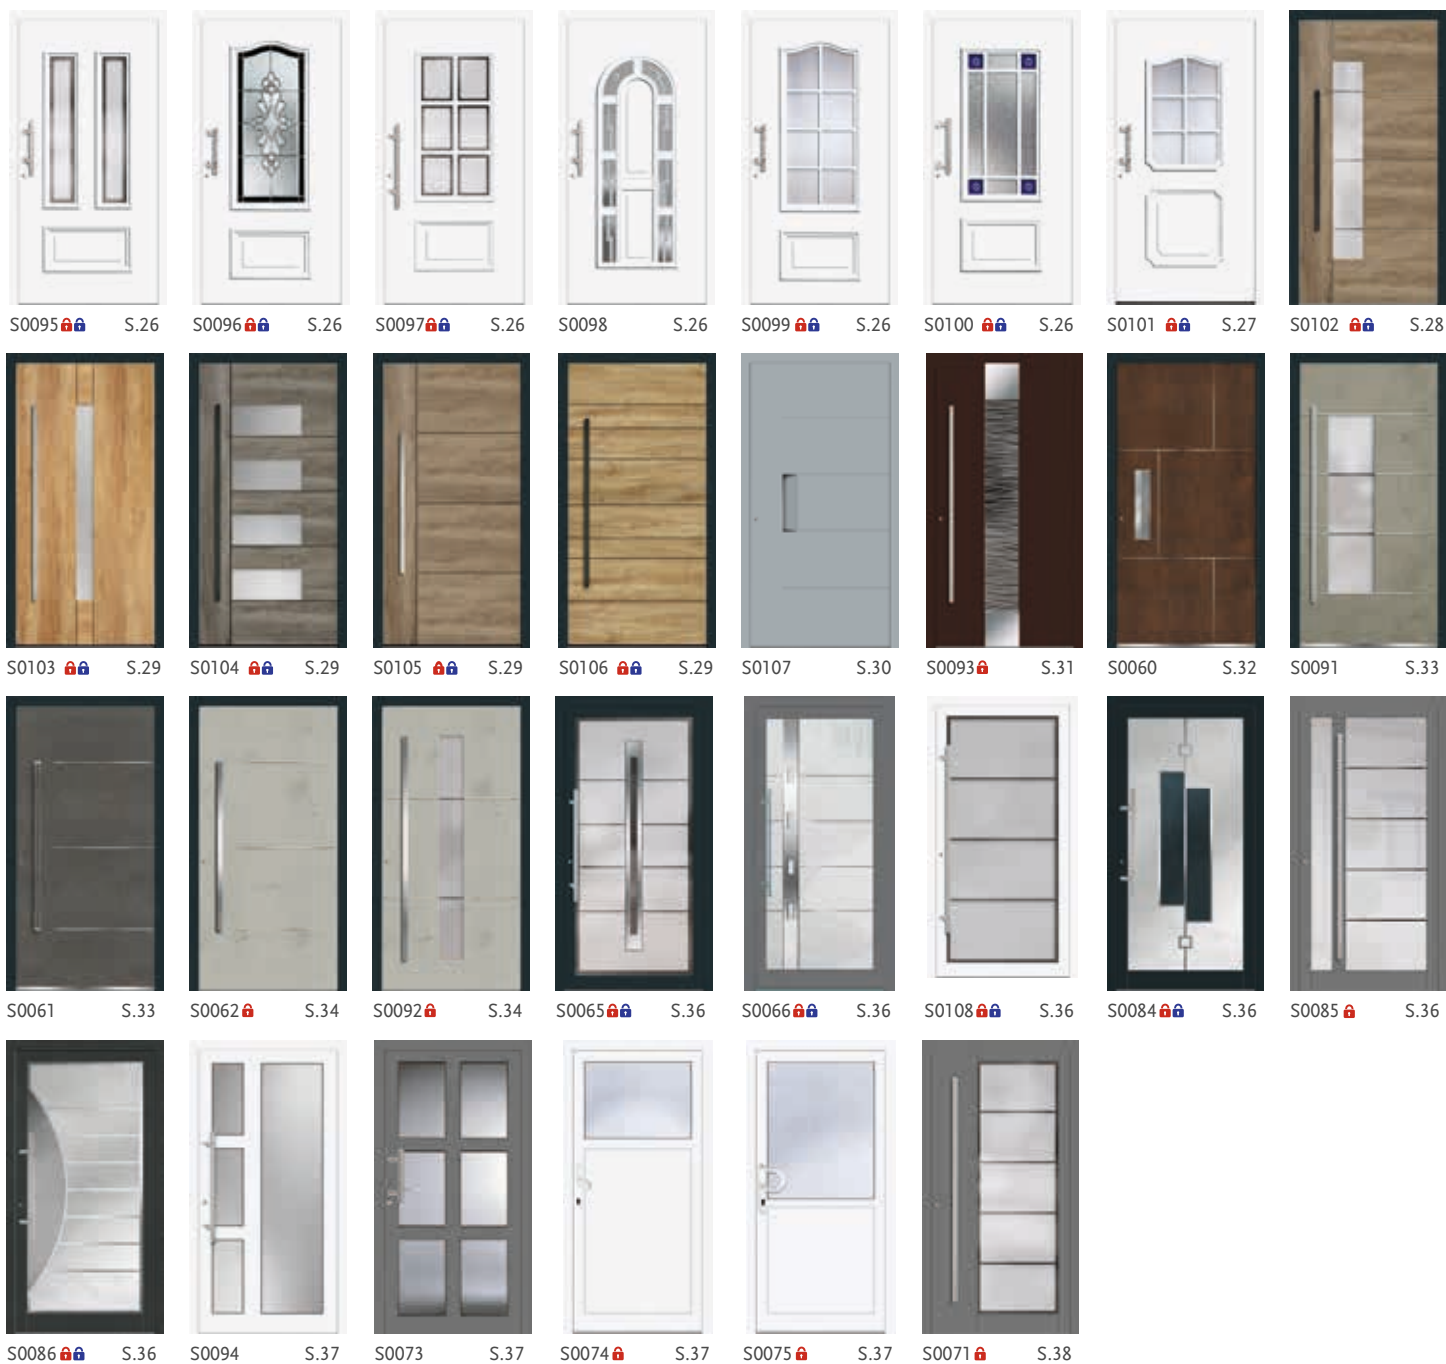

Diese Haustüren sind gegen Mehrpreis mit zusätzlichem Einbruchschutz lieferbar – geprüfte Sicherheit nach gültiger Widerstandsklasse **RC2** und **RC3** gemäß DIN EN 1627.

RC2 = **RC3** =


Farbe nach Wunsch

Alle Modelle gegen Mehrpreis in Ihrer RAL-Wunschfarbe lieferbar.












Selection-Ausstattung	4
Designvarianten	5
Haustürmodelle	6 - 39
Sockelapplikationen	37
Stoßgriffe und Drücker	40 - 45
Sicherheitstechnik	46
Energieeffizienz und Qualität	47
Comfort Security Fingerscan/Funk	48
Mehr von KLAUKE	49 - 60

Selection-Ausstattung

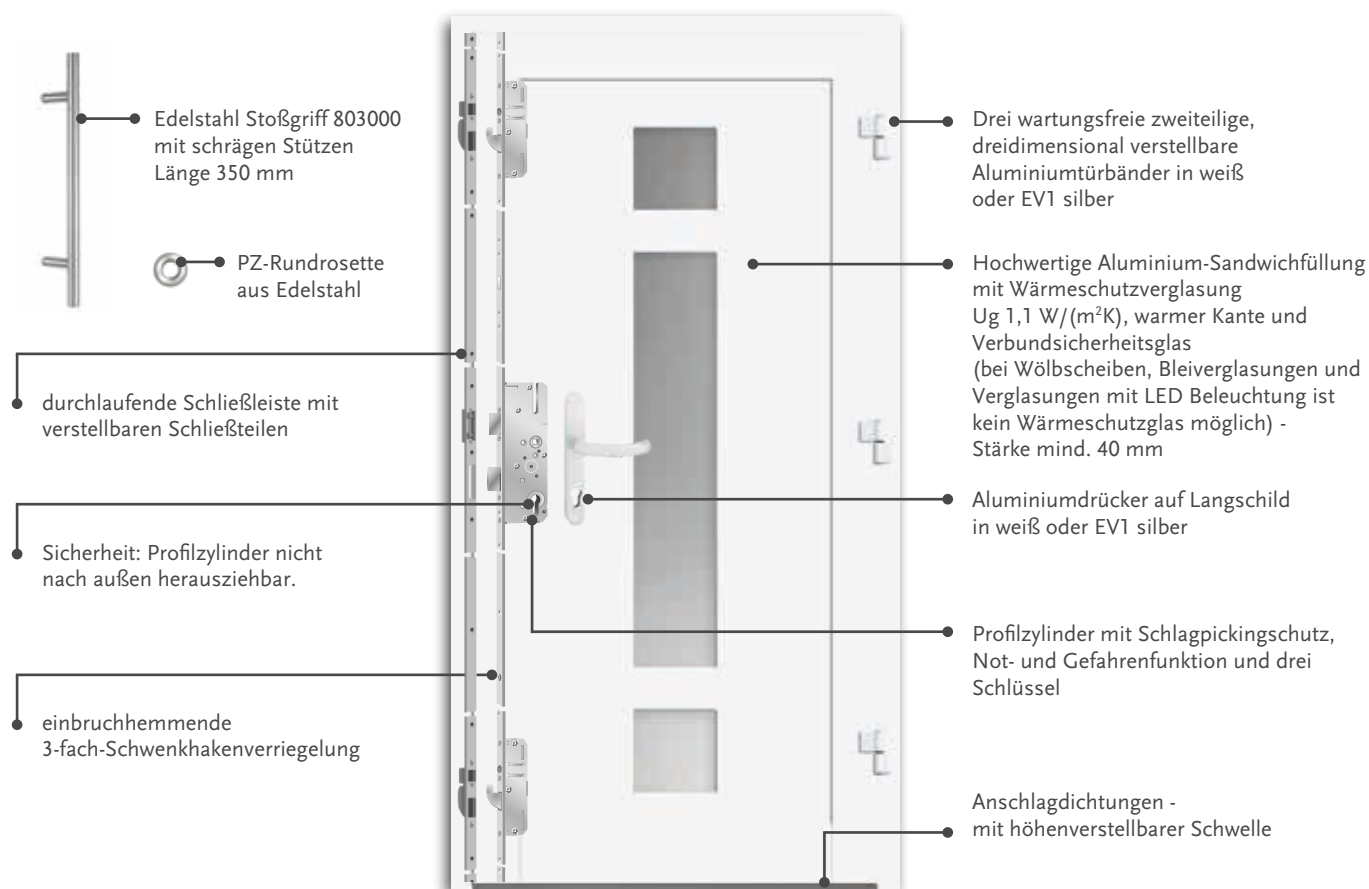


Ihre Haustür einfarbig in zehn aktuellen Trendfarben und fünf Designgläsern – ohne Mehrpreis – lieferbar.

Trendfarben



Designgläser



Designvarianten Ihrer Haustür

Einsatzfüllung



Außenansicht



Innenansicht

Einseitig flügelüberdeckende Füllung



Außenansicht flügelüberdeckende Füllung



Innenansicht Einsatzfüllung

Beidseitig flügelüberdeckende Füllung



Außenansicht



Innenansicht

Einsatzfüllung oder flügelüberdeckende Füllung?

Wir bieten Ihnen drei verschiedene Ausführungsvarianten für unterschiedlichste Ansprüche. Machen Sie sich ein Bild und wählen Sie zwischen der Einsatzfüllung, der außen oder beidseitig flügelüberdeckenden Füllung.

Üblicherweise werden Füllungen in den Türflügel eingesetzt. Das erkennen Sie an dem kleinen Versatz zwischen Füllungsebene und Türprofil. Insgesamt großzügiger wirkt die durchgängige Fläche einer außen flügelüberdeckenden Füllung. Der Türflügel wird auf der Außenseite elegant verdeckt.

Unser Tipp:

Wenn Sie bei der Gestaltung keine Kompromisse wünschen, ist die beidseitig flügelüberdeckende Füllung die optimale Wahl.

Plane Oberflächen – außen wie innen – sind einfach Ästhetik pur. Zusätzlich punktet diese Variante mit einer optimalen Wärmedämmung und Pflegeleichtigkeit.



Dekorative Lisenen setzen Akzente.

TIPP:
Wählen Sie zwischen
erhabenen oder
flächenbündigen
Lisenen!

Modell S0001 mit Seitenteil,
komplett geschlossen
flächenbündige Edelstahl design-
Lisenen einseitig außen
Mit integrierter Griffschale V-100
Anwendungsbeispiel: außen
flügelüberdeckend
Oberfläche: RAL 7016 Feinstruktur



erhabene Lisenen –
Optional



flächenbündige Lisenen –
Standard

A | Modell S0002 ISO-Verglasung plan
Außen: VSG 6 mm | **Innen:** Satinato weiß
(wahlweise Designgläser gemäß Seite 4)
 Verglasung außen rahmenlos
 innen mit Flachrahmen
 flächenbündige Edelstahl-design-Lisenen
 einseitig außen
Anwendungsbeispiel: außen
 flügelüberdeckend
 Stoßgriff 841305 auf der Füllung montiert
Oberfläche: RAL 9016

B | Modell S0003 ISO-Verglasung plan
Außen: VSG 6 mm | **Innen:** Satinato weiß
(wahlweise Designgläser gemäß Seite 4)
 Verglasung außen rahmenlos,
 innen mit Flachrahmen
 flächenbündige Edelstahl-design-Lisenen
 einseitig außen
Anwendungsbeispiel: außen
 flügelüberdeckend
 Stoßgriff 831071 auf der Füllung montiert
Oberfläche: RAL 3004 Feinstruktur



A

S0002  

B

S0003  

C | Modell S0004 ISO-Verglasung plan
Außen: VSG 6 mm | **Innen:** Satinato weiß
(wahlweise Designgläser gemäß Seite 4)
 Verglasung außen rahmenlos,
 innen mit Flachrahmen
 flächenbündige Edelstahl-design-Lisenen
 einseitig außen
Anwendungsbeispiel: außen
 flügelüberdeckend
 Stoßgriff 803800 auf der Füllung montiert
Oberfläche: RAL 9007 Feinstruktur




C

S0004  

D

S0005  

D | Modell S0005 komplett geschlossen
 flächenbündige Edelstahl-design-Lisenen
 einseitig außen
Anwendungsbeispiel: außen
 flügelüberdeckend
 Stoßgriff 841306 auf der Füllung montiert
 und Sockelapplikation in Edelstahl-design
Oberfläche: RAL 9016

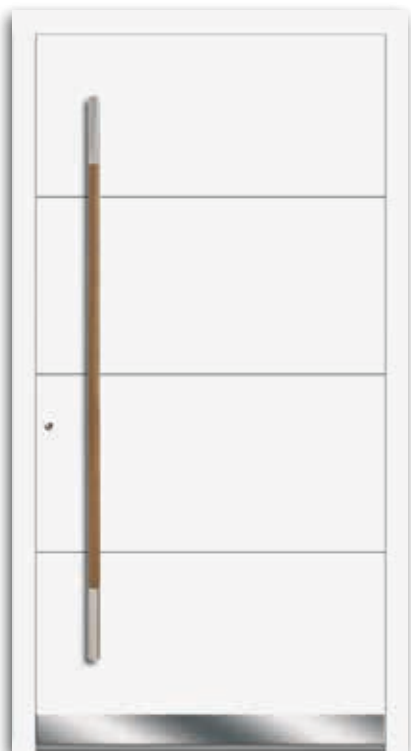

A

S0006  




B

S0007  

A | **Modell S0006** komplett geschlossen
 Profilierung einseitig außen
Anwendungsbeispiel: außen
 flügelüberdeckend
 Stoßgriff 831071 auf der Füllung montiert
 und Sockelapplikation in Edelstahl design
Oberfläche: RAL 9016

B | **Modell S0007** komplett geschlossen
 Profilierung einseitig außen
Anwendungsbeispiel: außen
 flügelüberdeckend
 Stoßgriff 803800 auf der Füllung montiert
Oberfläche: RAL 9016

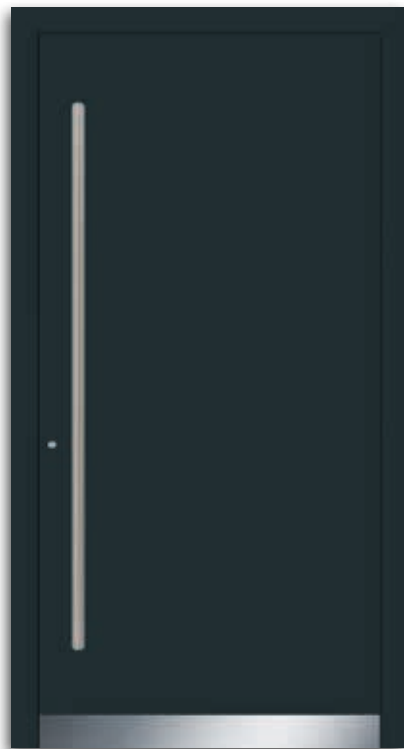

C

S0008  



D

S0009

C | **Modell S0008** komplett geschlossen
 Beidseitig glatt
Anwendungsbeispiel: außen
 flügelüberdeckend
 Sockelapplikation in Edelstahl design und
 Stoßgriff 803800 auf der Füllung montiert
Oberfläche: RAL 7016 Feinstruktur

D | **Modell S0009**
Nur als flügelüberdeckende Füllung
lieferbar!
 komplett geschlossen
 flächenbündige Edelstahl design-
 Applikation einseitig außen
 mit integriertem Griff element
Anwendungsbeispiel: außen
 flügelüberdeckend
Oberfläche: RAL 7001 matt



Puristisches Design für schlichte Eleganz.

Modell S0009 mit Seitenteil
Nur als flügelüberdeckende Füllung
lieferbar!

komplett geschlossen
flächenbündige Edelstahl-design-
Applikation einseitig außen
mit integriertem Griffelement

Anwendungsbeispiel: außen
flügelüberdeckend

Oberfläche: RAL 7016 Feinstruktur

NEU: flächenbündige
Kernziehschutzrosette für
flügelüberdeckende
Haustüren lieferbar.



Elegante Edelstahlelemente für eine moderne Optik.

  **Modell S0010** mit Seitenteilen,
ISO-Verglasung plan
Außen: VSG 6 mm | **Innen:** Float plan
mattiert mit klarem Rand und klaren
Streifen
Mit erhabenem Edelstahl-Ornamentrah-
men und Zierbügel außen
Innen mit Edelstahl-Flachrahmen
Anwendungsbeispiel: außen
flügelüberdeckend
Stoßgriff 803700 auf der Füllung
montiert, flächenbündige Kernziehschutz-
rosette und Sockelapplikation
in Edelstahldesign
Oberfläche: RAL 7016 matt



A | **Modell S0011** ISO-Verglasung plan
Außen: VSG 6 mm | **Innen:** Satinato weiß
(wahlweise Designgläser gemäß Seite 4)
 Verglasung beidseitig rahmenlos,
 Applikationen in Edelstahl design einseitig
 außen | **Anwendungsbeispiel:** außen
 flügelüberdeckend
 Stoßgriff 803800 auf der Füllung montiert
Oberfläche: RAL 9007 matt



A

S0011 🔒

B | **Modell S0013** ISO-Verglasung plan
Außen: VSG 6 mm | **Innen:** Satinato weiß
(wahlweise Designgläser gemäß Seite 4)
 Verglasung außen mit flächenbündigem
 Edelstahl design-Rahmen und innen mit
 aufliegendem Edelstahl flachrahmen
Anwendungsbeispiel: außen
 flügelüberdeckend mit
 Stoßgriff 841305 auf der Füllung montiert
 und Sockelapplikation in Edelstahl design
Oberfläche: RAL 9016



B

S0013 🔒🔓

C | **Modell S0088** ISO-Verglasung plan
Außen: VSG 6 mm | **Innen:** Satinato weiß
(wahlweise Designgläser gemäß Seite 4)
 Verglasung außen rahmenlos, innen mit
 Flachrahmen, umlaufend flächenbündige
 Edelstahl design-Lisenen einseitig außen
Anwendungsbeispiel: außen flügel-
 überdeckend
 Stoßgriff 841303 auf der Füllung montiert
Oberfläche: RAL 3004 Feinstruktur



C


S0088 🔒🔓

D | **Modell S0087** ISO-Verglasung plan
Außen: VSG 6 mm | **Innen:** Float mattiert
 mit klaren Streifen
 Verglasung außen rahmenlos, innen mit
 Flachrahmen, umlaufend flächenbündige
 Edelstahl design-Lisene einseitig außen
Anwendungsbeispiel: außen flügel-
 überdeckend
 Stoßgriff 803300 auf der Füllung montiert
Oberfläche: RAL 7016 matt



D

S0087 🔒🔓

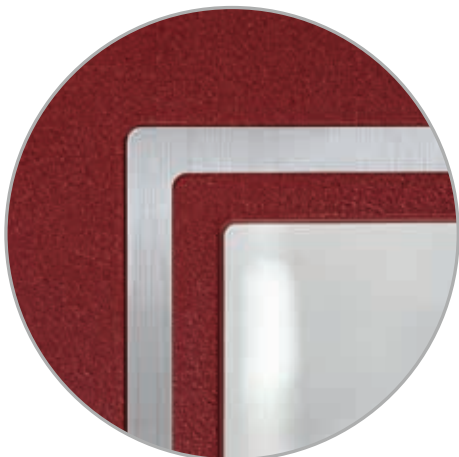



A

S0015 



B

S0016 



C

S0017 



D

S0018 

A | **Modell S0015** ISO-Verglasung plan
Außen: VSG 6 mm | **Innen:** Float plan
mattiert mit klaren waagerechten Streifen
und klarem Rand
Verglasung einseitig mit Edelstahl-design-
Rahmen

Anwendungsbeispiel: außen
flügelüberdeckend
Stoßgriff 841306 auf der Füllung
montiert und Sockelapplikation in
Edelstahl-design

Oberfläche: RAL 9016

B | **Modell S0016** ISO-Verglasung plan
Außen: VSG 6 mm
Innen: Mastercarre weiß (wahlweise
Designgläser gemäß Seite 4)
Verglasung einseitig mit Edelstahl-design-
Rahmen

Anwendungsbeispiel: außen
flügelüberdeckend
Stoßgriff 803800 auf der Füllung montiert

Oberfläche: RAL 9016

C | **Modell S0017** ISO-Verglasung plan
Außen: VSG 6 mm **Innen:** Float plan
mattiert mit klaren Quadraten und klaren
Streifen
Verglasung einseitig mit Edelstahl-design-
Rahmen

Anwendungsbeispiel: außen
flügelüberdeckend
mit Sockelapplikation in Edelstahl-design

Oberfläche: RAL 7016 Feinstruktur

D | **Modell S0018** ISO-Verglasung plan
Außen: VSG 6 mm
Innen: Float plan mattiert mit klaren
Streifen

Verglasung beidseitig mit Edelstahl-
design-Rahmen | Profilierung einseitig
außen | **Anwendungsbeispiel:** außen
flügelüberdeckend

Stoßgriff 841302 auf der Füllung montiert
Oberfläche: RAL 9016



Edelstahlstoßgriff mit integriertem digitalen Türspion.

-  **Modell S0018** mit Seitenteilen
- ISO-Verglasung plan
- Außen:** VSG 6 mm | **Innen:** Float plan
- mattiert mit klaren Streifen
- Verglasung beidseitig mit
- Edelstahldesign-Rahmen
- Profilierung einseitig außen
- Anwendungsbeispiel:** außen
- flügelüberdeckend
- Stoßgriff 840120 auf der Füllung montiert
- Oberfläche:** RAL 9016



NEU: flächenbündig
eingelassener Finger-
scanner für flügelüber-
deckende Haustüren
lieferbar.

Dezente Profilierungen.


 **Modell S0019** mit Seitenteilen
ISO-Verglasung plan
Außen: VSG 6 mm | **Innen:** Float plan
mattiert mit klaren Streifen
Verglasung außen rahmenlos, innen mit
Flachrahmen, Profilierung einseitig außen
Anwendungsbeispiel: außen flügelüber-
deckend
Stoßgriff 803700 auf der Füllung
montiert, Sockelapplikation in Edelstahl-
design und biometrischem Öffnungs-
system mit flächenbündig eingelassenem
Fingerscanner in Verbindung mit
3-fach Motorschloss
Oberfläche: RAL 7016 Feinstruktur

A | Modell S0019 ISO-Verglasung plan
Außen: VSG 6 mm | **Innen:** Float plan
 mattiert mit klaren Streifen
 Verglasung außen rahmenlos, innen mit
 Flachrahmen, Profilierung einseitig außen
Anwendungsbeispiel: außen flügelüber-
 deckend
 Stoßgriff 803700 auf der Füllung montiert
 und Sockelapplikation in Edelstahl design
Oberfläche: RAL 9016



A

S0019 🔒🔓

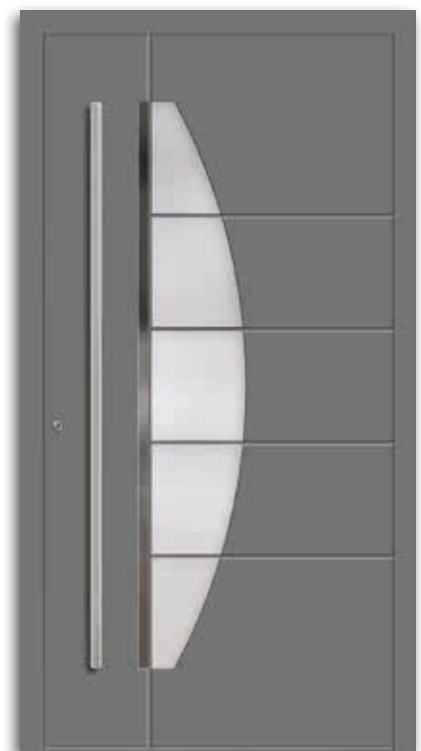

B

S0020 🔒🔓


B | Modell S0020 ISO-Verglasung plan
Außen: VSG 6 mm | **Innen:** Float plan
 mattiert mit klarem Motiv
 Verglasung außen rahmenlos, innen mit
 Flachrahmen, Profilierung einseitig außen
Anwendungsbeispiel: außen flügelüber-
 deckend
 Stoßgriff 803800 auf der Füllung montiert
Oberfläche: RAL 9007 matt

C | Modell S0021 ISO-Verglasung plan
Außen: VSG 6 mm | **Innen:** Float plan
 mattiert mit klaren Streifen
 Verglasung beidseitig rahmenlos,
 Profilierung einseitig außen
Anwendungsbeispiel: außen flügelüber-
 deckend
 Stoßgriff 803800 auf der Füllung montiert
Oberfläche: RAL 7016 Feinstruktur



C

S0021 🔒

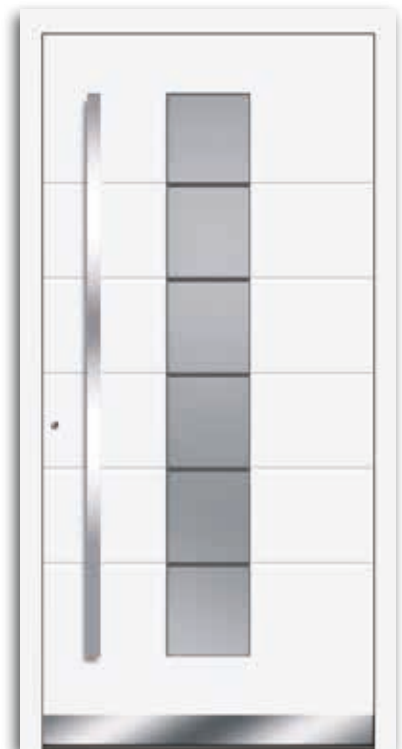

D

S0022 🔒

D | Modell S0022 ISO-Verglasung plan
Außen: VSG 6 mm | **Innen:** Float plan
 mattiert mit klaren Streifen
 Verglasung beidseitig rahmenlos,
 Profilierung einseitig außen
Anwendungsbeispiel: außen flügelüber-
 deckend
 Stoßgriff 841306 auf der Füllung montiert
 und Sockelapplikation in Edelstahl design
Oberfläche: RAL 9016



Schwungvolles Design in seiner schönsten Form.



Modell S0025 ISO-Verglasung plan
Außen: VSG 6 mm | **Innen:** Satinato weiß
(wahlweise Designgläser gemäß Seite 4)
Verglasung außen rahmenlos, innen
mit Flachrahmen, flächenbündige
Edelstahldesign-Applikation und
Profilierung einseitig außen
Anwendungsbeispiel: außen
flügelüberdeckend
mit Edelstahl-Designgriff V-78 auf der
Füllung montiert
Oberfläche: RAL 7016 matt



A | Modell S0089 ISO-Verglasung plan
Außen: VSG 6 mm | **Innen:** Float mattiert
 klaren Streifen und Applikationen aus
 Swarovski Kristallen
 Verglasung außen mit flächenbündigem
 Edelstahl-design-Rahmen und innen mit
 aufliegendem Edelstahlflachrahmen
Anwendungsbeispiel: außen flügel-
 überdeckend
 Stoßgriff 841304 auf der Füllung montiert
Oberfläche: RAL 9007 matt



A

S0089 🔒🔓



B

S0090 🔒🔓

B | Modell S0090 ISO-Verglasung plan
Außen: VSG 6 mm | **Innen:** Float mattiert
 klaren Streifen und handgemeißelten
 Glassteinen | Verglasung außen rahmen-
 los, innen mit Flachrahmen, flächenbün-
 dige Edelstahl-design-Lisenen einseitig
 außen | **Anwendungsbeispiel:** außen
 flügelüberdeckend | Edelstahl-Designgriff
 V-80 auf der Füllung montiert
Oberfläche: RAL 9016

C | Modell S0025 ISO-Verglasung plan
Außen: VSG 6 mm | **Innen:** Satinato weiß
 (wahlweise Designgläser gemäß Seite 4)
 Verglasung außen rahmenlos, innen
 mit Flachrahmen, flächenbündige
 Edelstahl-design-Applikation und
 Profilierung einseitig außen
Anwendungsbeispiel: außen flügelüber-
 deckend
 mit Edelstahl-Designgriff V-78 auf der
 Füllung montiert
Oberfläche: RAL 9016



C

S0025 🔒🔓



D

S0026 🔒🔓

D | Modell S0026 ISO-Verglasung plan
Außen: VSG 6 mm | **Innen:** Satinato weiß
 (wahlweise Designgläser gemäß Seite 4)
 Verglasung außen mit flächenbündigem
 Edelstahl-design-Rahmen und innen mit
 aufliegendem Edelstahlflachrahmen
Anwendungsbeispiel: außen
 flügelüberdeckend
 Stoßgriff 839056 und Sockelapplikation
 in Edelstahl-design
Oberfläche: RAL 3004 Feinstruktur



A

S0027 🔒



B

S0028 🔒



C

S0076 🔒



D

S0030 🔒



E

S0077 🔒

A | **Modell S0027** ISO-Verglasung plan
Außen: VSG 6 mm | **Innen:** Float plan
mattiert mit klaren Motiven
Verglasung einseitig mit Edelstahlde-
sign-Rahmen | **Anwendungsbeispiel:** außen
flügelüberdeckend
Stoßgriff 816300 auf der Füllung montiert
Oberfläche: RAL 9016

D | **Modell S0030** mit Seitenteil |
ISO-Verglasung plan | **Außen:** VSG 6 mm
Innen: Float plan mattiert mit klaren Strei-
fen | Verglasung einseitig mit Edelstahlde-
sign-Rahmen | **Anwendungsbeispiel:** außen
flügelüberdeckend
Stoßgriff 816300 auf der Füllung montiert
Oberfläche: RAL 7016 Feinstruktur

B | **Modell S0028** ISO-Verglasung plan
Außen: VSG 6 mm | **Innen:** Float plan
mattiert mit klarem Streifen Motiv
Verglasung einseitig mit Edelstahlde-
sign-Rahmen | **Anwendungsbeispiel:** außen
flügelüberdeckend | Stoßgriff 803800 auf der
Füllung montiert und Sockelapplikation in
Edelstahldesign | **Oberfläche:** RAL 9016

E | **S0077 mit Seitenteil** ISO-Verglasung plan
Außen: VSG 6 mm | **Innen:** Float plan
vollflächig mattiert | Verglasung beidseitig
rahmenlos, Profilierung einseitig außen
Anwendungsbeispiel: außen flügelüberde-
ckend | Stoßgriff 841306 auf der Füllung
montiert | **Oberfläche:** RAL 7001 matt

C | **Modell S0076** ISO-Verglasung plan
Außen: VSG 6 mm | **Innen:** Satinato weiß
(wahlweise Designgläser gemäß Seite 4)
Verglasung beidseitig rahmenlos,
Profilierung einseitig außen |
Anwendungsbeispiel: außen
flügelüberdeckend | Stoßgriff 803800 auf
der Füllung montiert | **Oberfläche:** RAL
7016 Feinstruktur



Genießen Sie Wärme und Behaglichkeit mit KLAUKE-Haustüren.

Modell S0032 mit Seitenteil | ISO-
Verglasung plan | **Außen:** VSG 6 mm
Innen: Float plan mattiert mit
klaren Motiven | Verglasung beidseitig
rahmenlos, Edelstahl-design-Applikation
und Profilierung einseitig außen
Anwendungsbeispiel: außen
flügelüberdeckend
Stoßgriff 803600 auf der Füllung montiert
Oberfläche: RAL 7016 Feinstruktur



Edelstahlstoßgriff mit integriertem Fingerscanner.

 **Modell S0033** mit Seitenteil
ISO-Verglasung plan
Außen: VSG 6 mm | **Innen:** Satinato weiß
(wahlweise Designgläser gemäß Seite 4)
Verglasung außen rahmenlos, innen
mit Flachrahmen | Profilierung einseitig
außen | **Anwendungsbeispiel:** außen
flügelüberdeckend
Stoßgriff 840111 auf der Füllung montiert
mit integriertem biometrischen
Öffnungssystem in Verbindung mit
3-fach Motorschloss
Oberfläche: RAL 7016 Feinstruktur


A | Modell S0033 ISO-Verglasung plan
Außen: VSG 6 mm | **Innen:** Satinato weiß
(wahlweise Designgläser gemäß Seite 4)
 Verglasung außen rahmenlos,
 innen mit Flachrahmen
 Profilierung einseitig außen
Anwendungsbeispiel: außen
 flügelüberdeckend
 Stoßgriff 841305 auf der Füllung montiert
Oberfläche: RAL 9016

B | Modell S0034 ISO-Verglasung plan
Außen: VSG 6 mm | **Innen:** Satinato weiß
(wahlweise Designgläser gemäß Seite 4)
 Verglasung außen rahmenlos,
 innen mit Flachrahmen
Anwendungsbeispiel: außen
 flügelüberdeckend
 Stoßgriff 831071 auf der Füllung montiert
 und Sockelapplikation in Edelstahl design
Oberfläche: RAL 7016 Feinstruktur



A

S0033 🔒

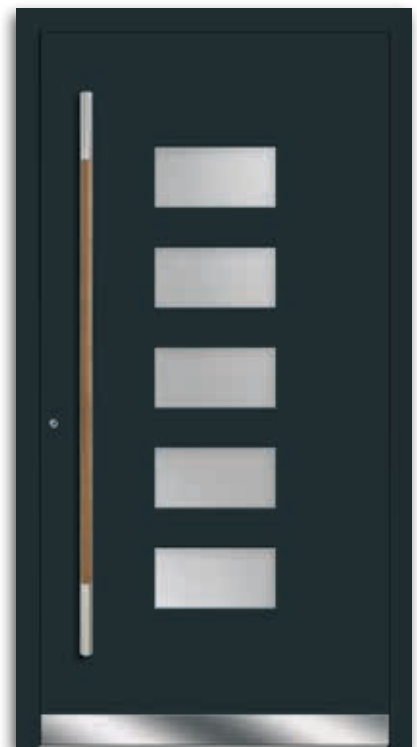

B

S0034 🔒

C | Modell S0035 ISO-Verglasung plan
Außen: VSG 6 mm | **Innen:** Float plan
 mattiert mit klarem Streifen Motiv
 und klarem Rand, Verglasung außen
 rahmenlos, innen mit Flachrahmen
Anwendungsbeispiel: außen flügelüber-
 deckend
 Stoßgriff 803800 auf der Füllung montiert
 und Sockelapplikation in Edelstahl design
Oberfläche: RAL 7001 matt



C

S0035 🔒



D

S0036 🔒

D | Modell S0036 ISO-Verglasung plan
Außen: VSG 6 mm | **Innen:** Float plan
 mattiert mit klarem Streifen, Verglasung
 beidseitig rahmenlos
Anwendungsbeispiel: außen
 flügelüberdeckend
 Stoßgriff 841303 auf der Füllung
 montiert
Oberfläche: RAL 9016



A

S0037



B

S0038



D

S0039



E

S0040

A | **Modell S0037** ISO-Verglasung plan
Außen: VSG 6 mm | **Innen:** Satinato weiß
(wahlweise Designgläser gemäß Seite 4)
 Verglasung beidseitig rahmenlos
Anwendungsbeispiel: außen flügelüberdeckend
 Stoßgriff 803800 auf der Füllung montiert
Oberfläche: DB 703 Feinstruktur

B | **Modell S0038** ISO-Verglasung plan
Außen: VSG 6 mm | **Innen:** Satinato weiß
(wahlweise Designgläser gemäß Seite 4)
 Verglasung beidseitig rahmenlos
Anwendungsbeispiel: außen flügelüberdeckend
 Stoßgriff 803800 auf der Füllung montiert
Oberfläche: RAL 7016 Feinstruktur

C | Abbildung rechts | **Modell S0038**
 ISO-Verglasung plan
Außen: VSG 6 mm | **Innen:** Satinato weiß
(wahlweise Designgläser gemäß Seite 4)
 Verglasung beidseitig rahmenlos
Anwendungsbeispiel: außen flügelüberdeckend
 Stoßgriff 803800 auf der Füllung montiert und flächenbündige Kernziehschutzrosette
Oberfläche: RAL 7001 matt

D | **Modell S0039** ISO-Verglasung plan
Außen: VSG 6 mm | **Innen:** Satinato weiß
(wahlweise Designgläser gemäß Seite 4)
 Verglasung beidseitig rahmenlos
Anwendungsbeispiel: außen flügelüberdeckend
 Stoßgriff 803800 auf der Füllung montiert
Oberfläche: RAL 3004 Feinstruktur

E | **Modell S0040** ISO-Verglasung plan
Außen: VSG 6 mm | **Innen:** Satinato weiß
(wahlweise Designgläser gemäß Seite 4)
 Verglasung beidseitig rahmenlos
Anwendungsbeispiel: außen flügelüberdeckend
 Stoßgriff 803800 auf der Füllung montiert
Oberfläche: RAL 7001 matt

F | Abbildung rechts | **Modell S0041** mit Seitenteilen | ISO-Verglasung plan
Außen: VSG 6 mm | **Innen:** Satinato weiß
(wahlweise Designgläser gemäß Seite 4)
 Verglasung beidseitig rahmenlos
Anwendungsbeispiel: außen flügelüberdeckend
 Stoßgriff 803800 auf der Füllung montiert
Oberfläche: RAL 7016 Feinstruktur

NEU: flächenbündige
Kernziehschutzrosette für
flügelüberdeckende
Haustüren lieferbar.



Klare Formen für schlichte Eleganz.






A

S0042



B

S0043

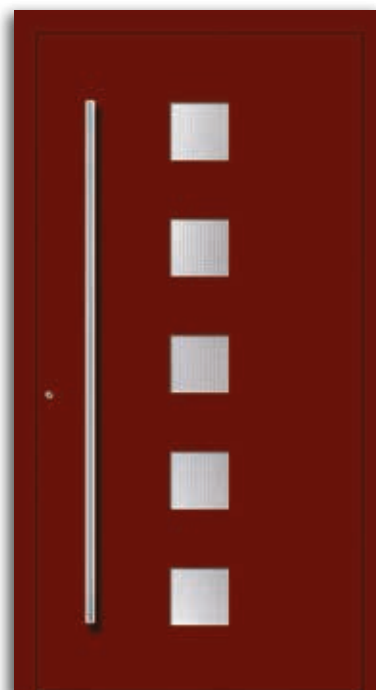

C

S0044



D

S0045



E

S0046



F

S0078

A | **Modell S0042** ISO-Verglasung plan
Außen: VSG 6 mm | **Innen:** Mastercarré weiß
(wahlweise Designgläser gemäß Seite 4)
 Verglasung beidseitig rahmenlos
Anwendungsbeispiel: außen flügelüber-
 deckend, Stoßgriff 841304 auf der Füllung
 montiert | **Oberfläche:** RAL 9016

D | **Modell S0045** ISO-Verglasung plan
Außen: VSG 6 mm | **Innen:** Mastercarré
 weiß *(wahlweise Designgläser gemäß Seite 4)*
 Verglasung beidseitig rahmenlos |
Anwendungsbeispiel: außen flügelüber-
 deckend, Stoßgriff 816700 auf der Füllung
 montiert | **Oberfläche:** RAL 9007 matt

B | **Modell S0043** ISO-Verglasung plan
Außen: VSG 6 mm | **Innen:** Mastercarré
 weiß *(wahlweise Designgläser gemäß Seite 4)*
 Verglasung beidseitig rahmenlos
Anwendungsbeispiel: außen flügel-
 überdeckend | **Oberfläche:** RAL 7016 matt

E | **Modell S0046** ISO-Verglasung plan
Außen: VSG 6 mm | **Innen:** Float plan
 mattiert mit klarer Umrandung | Verglasung
 beidseitig rahmenlos | **Anwendungsbeispiel:**
 außen flügelüberdeckend mit Stoßgriff
 803800 auf der Füllung montiert |
Oberfläche: RAL 9016

C | **Modell S0044** ISO-Verglasung plan
Außen: VSG 6 mm | **Innen:** Mastercarré
 weiß *(wahlweise Designgläser gemäß Seite 4)*
 Verglasung beidseitig rahmenlos |
Anwendungsbeispiel: außen flügelüber-
 deckend, Stoßgriff 803800 auf der Füllung
 montiert | **Oberfläche:** RAL 3004 Feinstruktur

F | **Modell S0078** ISO-Verglasung plan
Außen: VSG 6 mm | **Innen:** Float plan
 mattiert mit klarem Streifen | Verglasung
 beidseitig rahmenlos | Profilierung und Edel-
 stahldesign-Applikationen einseitig außen
Anwendungsbeispiel: außen flügelüber-
 deckend mit Stoßgriff 841303 auf der Füllung
 montiert | **Oberfläche:** RAL 7016 matt



Geometrische Formen.

 **Modell S0048** mit Seitenteil | ISO-
Verglasung plan | **außen:** VSG 6 mm
Innen: Float plan mattiert mit umlaufend
klarem Rand
Verglasung beidseitig rahmenlos
Anwendungsbeispiel: außen
flügelüberdeckend mit Stoßgriff 803800
auf der Füllung montiert
Oberfläche: RAL 7016 Feinstruktur



A

S0095  


B

S0096  


C

S0097  


D

S0098



E

S0099  


F

S0100  

A | **Modell S0095** ISO-Verglasung plan
Außen: VSG 6 mm | **Innen:** Float mattiert mit umlaufend klarem Rand und klaren Streifen | Aluminium-Ornamentrahmen beidseitig | Kassette im unteren Ornamentrahmen einseitig außen
Anwendungsbeispiel: außen flügelüberdeckend Stoßgriff 839048 | **Oberfläche:** RAL 9016

D | **Modell S0098** ISO-Verglasung plan
Außen: VSG 6 mm | **Innen:** Satinato weiß mit Rillenglasstreifen und klaren Facettensteinen | Aluminium-Ornamentrahmen beidseitig | Kassetten einseitig außen |
Anwendungsbeispiel: außen flügelüberdeckend Stoßgriff 839048 | **Oberfläche:** RAL 9016

B | **Modell S0096** ISO-Verglasung plan
Außen: VSG 6 mm | **Innen:** Echte Bleiverglasung mit schwarzem Rand und Eisblumenglas | Aluminium-Ornamentrahmen beidseitig | Kassette im unteren Ornamentrahmen einseitig außen
Anwendungsbeispiel: außen flügelüberdeckend Stoßgriff 838767 | **Oberfläche:** RAL 9016

E | **Modell S0099** ISO-Verglasung plan
Außen: VSG 6 mm | **Innen:** Klarglas (*wahlweise Designgläser gemäß Seite 4*) | Aluminium-Ornamentrahmen beidseitig | Kassette im unteren Ornamentrahmen einseitig außen |
Anwendungsbeispiel: außen flügelüberdeckend Stoßgriff 838767 | **Oberfläche:** RAL 9016

C | **Modell S0097** ISO-Verglasung plan
Außen: VSG 6 mm | **Innen:** Float mattiert mit umlaufend klarem Rand | Aluminium-Ornamentrahmen beidseitig | Kassette im unteren Ornamentrahmen einseitig außen
Anwendungsbeispiel: außen flügelüberdeckend Stoßgriff 803300 | **Oberfläche:** RAL 9016

F | **Modell S0100** ISO-Verglasung plan
Außen: VSG 6 mm | **Innen:** Echte geschliffene blaue Friesecken und Eisblumenglas | Aluminium-Ornamentrahmen beidseitig | Kassette im unteren Ornamentrahmen einseitig außen
Anwendungsbeispiel: außen flügelüberdeckend Stoßgriff 839035 | **Oberfläche:** RAL 9016



Haustüren mit Aluminium-Ornamentrahmen innen und außen.



Modell S0101 mit Seitenteil
 ISO-Verglasung plan
Außen: VSG 6 mm | **Innen:** Klarglas
(wahlweise Designgläser gemäß Seite 4) |
 Aluminium-Ornamentrahmen
 beidseitig
 Kassette im unteren Ornamentrahmen
 einseitig außen
Anwendungsbeispiel: außen
 flügelüberdeckend
 Stoßgriff 838767
Oberfläche: RAL 9016



Anwendungsbeispiel Innenansicht enthält Sonderausstattung



Art Decor-Line



Der Charme vergangener Tage wird durch die neue Art Decor-Line Serie im Altholz-Look zum Ausdruck gebracht. Authentisch, natürlich, rustikal und ursprünglich! Holzdesign in seiner schönsten Form. Holzmaserungen, die in zwei verschiedene Richtungen laufen, erzeugen eine lebendige, natürliche Wirkung. Interessante Akzente setzen die V-Nuten im Farbton Tiefschwarz (RAL 9005). Dadurch entsteht eine unvergleichliche Tiefenwirkung, die gleichzeitig als Designelement eingesetzt wird.



Modell S0102 mit Seitenteil ISO-Verglasung plan
Außen: VSG 6 mm | **Innen:** Float mattiert mit klaren waagerechten Streifen Verglasung außen rahmenlos, innen mit Flachrahmen | Holzdekor "Mountain Oak" in Quer- / Längsstruktur mit V-Nut RAL 9005 - tiefschwarz einseitig außen
Anwendungsbeispiel: außen flügelüberdeckend mit Stoßgriff 839241 in ca. RAL 7016 Feinstruktur | **Oberfläche:** Rahmen und Innenseite RAL 7016 Feinstruktur


A | **Modell S0103** ISO-Verglasung plan
Außen: VSG 6 mm | **Innen:** Satinato weiß
(wahlweise Designgläser gemäß Seite 4)
 Verglasung außen rahmenlos, innen mit
 Flachrahmen | Holzdekor "Desert Oak"
 in Quer- / Längsstruktur mit V-Nut RAL
 9005 - tiefschwarz einseitig außen
Anwendungsbeispiel: außen
 flügelüberdeckend mit Stoßgriff 841305
Oberfläche: Rahmen und Innenseite RAL
 7016 Feinstruktur



A

S0103  

B | **Modell S0104** ISO-Verglasung plan
Außen: VSG 6 mm | **Innen:** Satinato weiß
(wahlweise Designgläser gemäß Seite 4)
 Verglasung außen rahmenlos, innen mit
 Flachrahmen | Holzdekor "Monument
 Oak" in Quer- / Längsstruktur mit V-Nut
 RAL 9005 - tiefschwarz einseitig außen
Anwendungsbeispiel: außen
 flügelüberdeckend mit Stoßgriff 839243
 in ca. RAL 7016 Feinstruktur
Oberfläche: Rahmen und Innenseite RAL
 7016 Feinstruktur

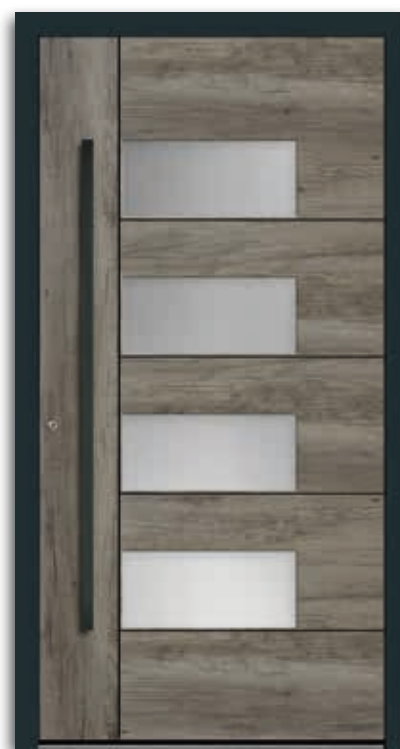

B

S0104  


C | **Modell S0105** komplett geschlossen
 Holzdekor "Mountain Oak" in Quer- /
 Längsstruktur mit V-Nut RAL 9005 -
 tiefschwarz einseitig außen
Anwendungsbeispiel: außen
 flügelüberdeckend mit Stoßgriff 841303
Oberfläche: Rahmen und Innenseite RAL
 7016 Feinstruktur



C

S0105  

D | **Modell S0106** komplett geschlossen
 Holzdekor "Turner Oak" in Querstruktur
 mit V-Nut RAL 9005 - tiefschwarz
 einseitig außen
Anwendungsbeispiel: außen
 flügelüberdeckend mit Stoßgriff 839242
 in ca. RAL 7016 Feinstruktur
Oberfläche: Rahmen und Innenseite RAL
 7016 Feinstruktur

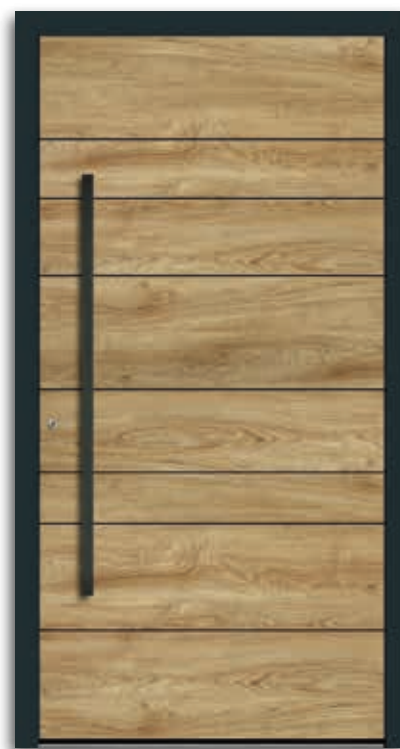

D

S0106  



Integriertes Griffelement



Edel und schlicht – Griffelemente perfekt auf das Türendesign abgestimmt. Die Haustüren mit integriertem Griffelement bilden eine harmonische Einheit. Wie aus einem Guss unterstreicht dieses Designelement die betont zurückhaltende Formensprache zeitlos moderner Haustüren mit edlem, elegantem Charakter.

Modell S0107 mit Seitenteil
*Nur als flügelüberdeckende Füllung
lieferbar!*

komplett geschlossen mit integriertem
Griffelement und Profilierung einseitig
außen

Anwendungsbeispiel: außen
flügelüberdeckend

Oberfläche: RAL 7001 matt

Licht besitzt die Fähigkeit Gegenstände zu verändern, ihre Wirkung zu verbessern und die Stimmung in ein wohliges Gefühl zu versetzen. Nutzen Sie diesen Effekt auch bei Ihrer Haustür. Eine luxuriöse Optik entsteht und die Beleuchtung sorgt nebenbei für ein Sicherheitsgefühl, in der Dunkelheit. Ob im Glas oder im Griff: Integrierte LED-Leuchtdioden setzen einzigartige Akzente und erzeugen eine außergewöhnliche Atmosphäre. Die Technik dahinter ist nahezu unsichtbar und zukunftsweisend.



Glas mit LED-Beleuchtung.



Modell S0093 mit Seitenteil
ISO-Verglasung plan
Außen: VSG 6 mm mit LED Lichtband und mattierte Streifen | **Innen:** Ornamentglas Satinato weiß | Verglasung außen rahmenlos, innen mit Flachrahmen
Applikationen in Edelstahl design einseitig außen
Anwendungsbeispiel: außen flügel-überdeckend
Stoßgriff 803700 auf der Füllung montiert
Oberfläche: RAL 8017 Feinstruktur



Das Besondere aus Keramik.

Haustürfüllungen der neu entwickelten Art-Keramik-Kollektion erfüllen nicht nur höchste Ansprüche an Qualität, puristischem Design und Ästhetik, sondern sind durch die Verwendung von natürlichem Porzellan als Basis umweltfreundlich und nachhaltig. In Optik und Haptik täuschend echt den Werkstoffen Stein, Stahl und Corten-Stahl nachempfunden, besitzt jede dieser Haustürfüllungen eine einzigartige Struktur und wird somit zu einem Unikat. Haustürfüllungen aus dieser Kollektion sind absolut frostsicher, sehr leicht zu reinigen und beständig gegen Kratzer.

ART-CORTEN

ART-STONE

ART-STEEL

A R T - S T O N E



A

S0091

A R T - S T E E L



B

S0061

| Abbildung links |

Modell S0060 komplett geschlossen
Art-Corten und erhabene Edelstahl-design-
Lisenen einseitig außen
Mit integrierter Griffschalle V-106

Anwendungsbeispiel: außen
flügelüberdeckend

Oberfläche: Rahmen und Innenseite RAL
7016 Feinstruktur

A | **Modell S0091** ISO-Verglasung plan
Außen: VSG 6 mm | **Innen:** Float mattiert
mit klaren Streifen

Verglasung außen rahmenlos, innen mit
Flachrahmen | Art-Stone und erhabene
Edelstahl-design-Lisenen einseitig außen

Anwendungsbeispiel: außen flügel-
überdeckend

Stoßgriff 803700 auf der Füllung montiert
Oberfläche: Rahmen und Innenseite RAL
7016 Feinstruktur

B | **Modell S0061** komplett geschlossen
Art-Steel und erhabene Edelstahl-design-
Lisenen einseitig außen

Anwendungsbeispiel: außen
flügelüberdeckend mit Stoßgriff 840345
auf der Füllung montiert

Oberfläche: Rahmen und Innenseite RAL
7016 Feinstruktur



Art-Beton ist ein moderner Verbundwerkstoff aus einer flexiblen mineralischen Basis mit natürlichen Marmoranteilen, viel leichter als Beton und deshalb flexibel einsetzbar. Haustüren mit einer Füllung aus Art-Beton verleihen der Fassade ein einzigartiges Ambiente. Jedes Modell ist ein Unikat. Abweichende Oberflächenstrukturen sind gegeben.

- i** **Modell S0062** komplett geschlossen
Dekor „Art-Beton“ und erhabene
Edelstahl-design-Lisenen einseitig außen
Anwendungsbeispiel: außen
flügelüberdeckend
Stoßgriff 841304 auf der Füllung montiert
Oberfläche: Rahmen und Innenseite RAL
7016 Feinstruktur

Beton-Optik, Beton-Haptik – und doch kein Beton!



- i** **Modell S0092** ISO-Verglasung plan
Außen: VSG 6 mm | **Innen:** Float mattiert
mit klaren Streifen | Verglasung außen
rahmenlos, innen mit Flachrahmen
Dekor „Art-Beton“ und erhabene
Edelstahl-design-Lisenen einseitig außen
Anwendungsbeispiel: außen flügel-
überdeckend mit Stoßgriff 841306 auf
der Füllung montiert
Oberfläche: Rahmen und Innenseite RAL
7016 Feinstruktur



Der Eingangsbereich ist die äußere Visitenkarte eines Hauses, aber auch von innen muss eine Haustür nicht langweilig sein, sondern kann aktiv in die Gestaltung des Flurs einbezogen werden. Durch einen Spiegel können selbst kleine Flure optisch vergrößert werden und so verwandeln Sie Ihre Haustür in ein nützliches Design-Element.

Wählen Sie für Ihre außen flügelüberdeckende geschlossene Haustürfüllung - gegen Mehrpreis - eine unserer vier Varianten:

A | **RA-100:**
Spiegel mittig auf der Türfüllung

B | **RA-200:**
Spiegel seitlich auf der Türfüllung

C | **RA-300:**
Spiegel vollflächig mit einer matten Fläche auf der Türfüllung

D | **RA-350:**
Spiegel vollflächig auf der Türfüllung



TIPP: Für alle geschlossenen Füllungen!

Indoor-Design

RA-100



A

RA-200



B

RA-300



C

RA-350



D

TÜREN MIT GANZGLASFÜLLUNGEN

A S0065 B S0066 C S0108 D S0084 E S0085 F S0086 

A | **Modell S0065** Ganzglasfüllung 3-fach Ug 0,7 | **Außen:** VSG 6 mm | **Mitte:** ESG mattiert mit klarem Motiv und aufgesetzten Edelstahlapplikationen | **Innen:** Float 4 mm | **Anwendungsbeispiel:** mit Stoßgriff 803400 | **Oberfläche Flügel/Rahmen:** RAL 7016 Feinstruktur

D | **Modell S0084** Ganzglasfüllung 3-fach Ug 0,7 | **Außen:** VSG 6 mm | **Mitte:** ESG mattiert mit klaren Motiven und Farbgestaltung ähnlich RAL 7016 | **Innen:** Float 4 mm | **Anwendungsbeispiel:** mit Stoßgriff 803400 | **Oberfläche Flügel/Rahmen:** RAL 7016 Feinstruktur

B | **Modell S0066** Ganzglasfüllung 3-fach Ug 0,7 | **Außen:** VSG 6 mm | **Mitte:** ESG mattiert mit klarem Motiv und aufgesetzten Edelstahlapplikationen | **Innen:** Float 4 mm | **Anwendungsbeispiel:** mit Stoßgriff 803400 | **Oberfläche Flügel/Rahmen:** RAL 9007 matt

E | **Modell S0085** Flügel mit senkrechter Sprosse | **Außen:** VSG 6 mm | **Mitte:** Schloßseitig Float vollflächig mattiert | Bandseitig Float mattiert mit waagerechten klaren Streifen | **Innen:** Float 4 mm | **Anwendungsbeispiel:** mit Stoßgriff 803800 auf der senkrechten Sprosse montiert | **Oberfläche:** RAL 9007 matt

C | **Modell S0108** Ganzglasfüllung 3-fach Ug 0,7 | **Außen:** VSG 6 mm | **Mitte:** Float mattiert mit klaren waagerechten Streifen und umlaufend klarem Rand | **Innen:** Float 4 mm | **Anwendungsbeispiel:** mit Stoßgriff 803700 | **Oberfläche Flügel/Rahmen:** RAL 9016

F | **Modell S0086** Ganzglasfüllung 3-fach Ug 0,7 | **Außen:** VSG 6 mm | **Mitte:** ESG mattiert mit klarem Rand, klaren Streifen und aufgesetzter Edelstahlapplikation | **Innen:** Float 4 mm | **Anwendungsbeispiel:** mit Stoßgriff 803400 | **Oberfläche Flügel/Rahmen:** DB 703 Feinstruktur

SPROSSENTÜREN



A

S0094



B

S0073

A | **Modell S0094** Sprossentür mit geteilten Sprossen in 95 mm Breite, ISO-Verglasung plan
Außen: VSG 6 mm | **Innen:** Satinato weiß (wahlweise Designgläser gemäß Seite 4)
Anwendungsbeispiel: mit Stoßgriff 803400
Oberfläche: RAL 9016

B | **Modell S0073** Sprossentür mit geteilten Sprossen in 95 mm Breite, ISO-Verglasung plan | **Außen:** VSG 6 mm
Innen: Mastercarré weiß (wahlweise Designgläser gemäß Seite 4)
Oberfläche: RAL 9007 matt

NEBENEINGANGSTÜREN



C

S0074



D

S0075

C | **Modell S0074** Nebeneingangstür mit wärmedämmter Sandwichfüllung, Alu-Wechselgarnitur auf Langschild ISO-Verglasung plan | **Außen:** VSG 6 mm
Innen: Gothik weiß (wahlweise Designgläser gemäß Seite 4)
Anwendungsbeispiel: mit Alu-Wechselgarnitur 826000
Oberfläche: RAL 9016

D | **Modell S0075** Nebeneingangstür mit wärmedämmter Sandwichfüllung, Alu-Wechselgarnitur auf Langschild ISO-Verglasung plan | **Außen:** VSG 6 mm
Innen: Gothik weiß (wahlweise Designgläser gemäß Seite 4)
Anwendungsbeispiel: mit Alu-Wechselgarnitur 820000
Oberfläche: RAL 9016

Sockelapplikationen



Sockelapplikation rund



Sockelapplikation quadratisch



Sockelapplikation glatt

Heben Sie den Gesamteindruck Ihrer Haustür mit einer Sockelapplikation in Edelstahl-Design.

Auf Wunsch können alle Selection Haustüren gegen Mehrpreis mit einer der hier abgebildeten Sockelapplikationen ausgestattet werden.

Modell S0071 KLAUKE Connect
Schloßseitig: beidseitig flügelüber-
 deckende Aluminium-Applikation
Bandseitig: eingesetzte Verglasung
 3-fach Ug 0,7 | **Glasmotiv 4**
Außen: VSG 6 mm | **Mitte:** Float mattiert
 mit klarem Rand und vier klaren Streifen
Innen: Float 4 mm
Anwendungsbeispiel: Stoßgriff 803800
 auf der Aluminium-Applikation montiert
Oberfläche: Flügel-/Rahmen-
 konstruktion RAL 9007 matt
 außen und RAL 9016 innen
 Aluminium-Applikation außen
 RAL 9007 matt und RAL 9016 innen

AUSSENANSICHT



KLAUKE CONNECT

Innenansicht Glasmotiv 4
 mattiert mit klarem Rand und
 klaren Streifen

Die KLAUKE Connect
 Haustür mit einem
 großzügigen Glasanteil
 sorgt für viel Licht im
 Innenbereich und wird
 serienmäßig mit einer
 beidseitig flügelüber-
 deckenden Aluminium-
 Applikation geliefert.

INNENANSICHT



KLAUKE CONNECT

A | Modell S0071 KLAUKE Connect

Schloßseitig: beidseitig flügelüberdeckende Aluminium-Applikation

Bandseitig: eingesetzte Verglasung 3-fach Ug 0,7 | **Glasmotiv 1**

Außen: VSG 6 mm | **Mitte:** Float vollflächig mattiert | **Innen:** Float 4 mm

Anwendungsbeispiel: Stoßgriff 803800 auf der Aluminium-Applikation montiert

Oberfläche: Flügel-/Rahmenkonstruktion RAL 9016

Aluminium-Applikation DB 703 Feinstruktur

B | Modell S0071 KLAUKE Connect

Schloßseitig: beidseitig flügelüberdeckende Aluminium-Applikation

Bandseitig: eingesetzte Verglasung 3-fach Ug 0,7 | **Glasmotiv 2**

Außen: VSG 6 mm | **Mitte:** Float mattiert mit drei klaren waagerechten Streifen

Innen: Float 4 mm

Anwendungsbeispiel: mit Stoßgriff 803800 auf der Aluminium-Applikation montiert

Oberfläche: Flügel-/Rahmenkonstruktion RAL 7016 Feinstruktur

Aluminium-Applikation RAL 7016 Feinstruktur



A

S0071 🔒



B

S0071 🔒

C | Modell S0071 KLAUKE Connect

Schloßseitig: beidseitig flügelüberdeckende Aluminium-Applikation

Bandseitig: eingesetzte Verglasung 3-fach Ug 0,7 | **Glasmotiv 3**


Außen: VSG 6 mm | **Mitte:** Float mattiert mit klarem Rand und klarer Hausnummer

Innen: Float 4 mm

Anwendungsbeispiel: mit Stoßgriff 803800 auf der Aluminium-Applikation montiert

Oberfläche: Flügel-/Rahmenkonstruktion RAL 7016 Feinstruktur

Aluminium-Applikation RAL 3004 Feinstruktur

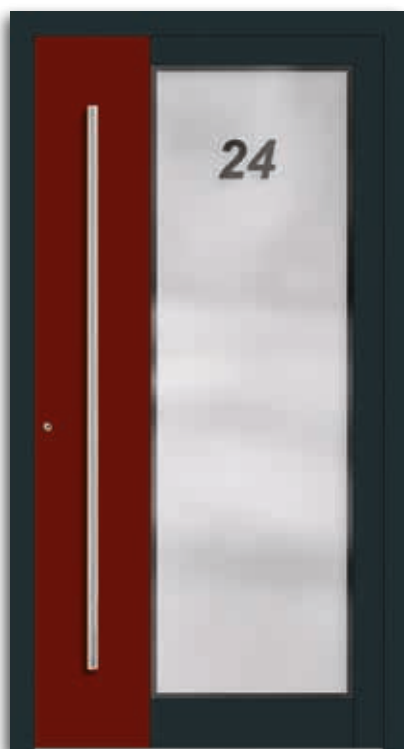

C

S0071 🔒



D

S0071 🔒

D | Modell S0071 KLAUKE Connect

Schloßseitig: beidseitig flügelüberdeckende Aluminium-Applikation

Bandseitig: eingesetzte Verglasung 3-fach Ug 0,7 | **Glasmotiv 4**

Außen: VSG 6 mm | **Mitte:** Float mattiert mit klarem Rand und vier klaren Streifen

Innen: Float 4 mm

Anwendungsbeispiel: Stoßgriff 803800 auf der Aluminium-Applikation montiert

Oberfläche: Flügel-/Rahmenkonstruktion RAL 9007 matt

Aluminium-Applikation RAL 9007 matt

Edelstahl-Stoßgriffe



*



Art.-Nr.	Länge
803000	350 mm
803100	400 mm
803300	600 mm
803400	800 mm
803500	1000 mm
803600	1200 mm
803700	1400 mm
803800	1600 mm
803900	1800 mm
804000	2000 mm



*



Art.-Nr.	Länge
841000	400 mm
841001	600 mm
841002	800 mm
841003	1000 mm
841004	1200 mm
841005	1400 mm
841006	1600 mm




*



Art.-Nr.	Länge
841100	400 mm
841101	600 mm
841102	800 mm
841103	1000 mm
841104	1200 mm
841105	1400 mm
841106	1600 mm




*

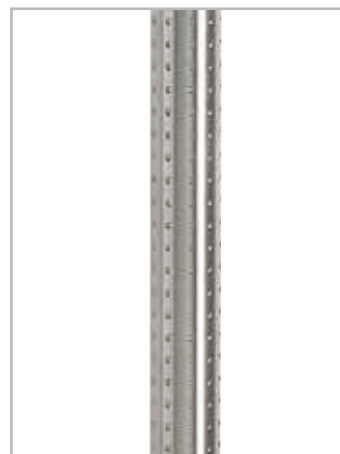


Art.-Nr.	Länge
841400	400 mm
841401	600 mm
841402	800 mm
841403	1000 mm
841404	1200 mm
841405	1400 mm
841406	1600 mm

* Stoßgriffe auf Wunsch auch mit geraden Stützen auf der flügelüberdeckenden Türfüllung montierbar.

Edelstahl-Stoßgriffe

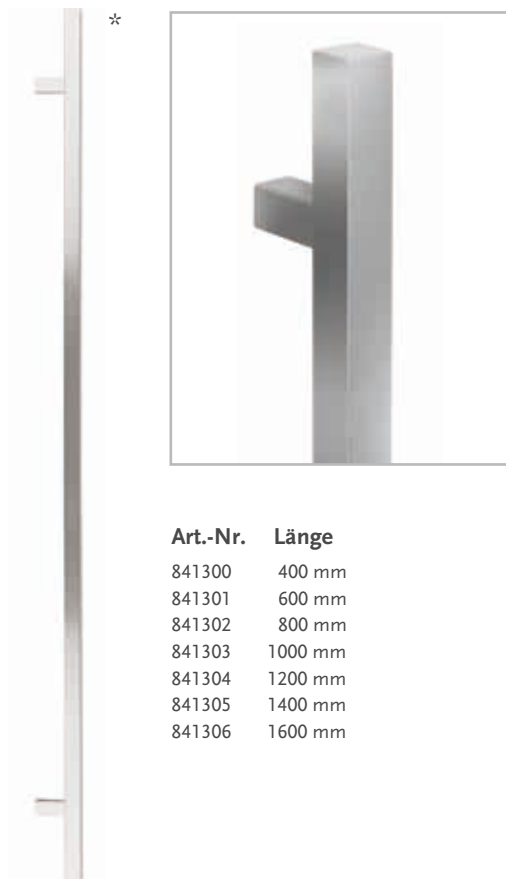

Art.-Nr.	Länge
841300	400 mm
841301	600 mm
841302	800 mm
841303	1000 mm
841304	1200 mm
841305	1400 mm
841306	1600 mm

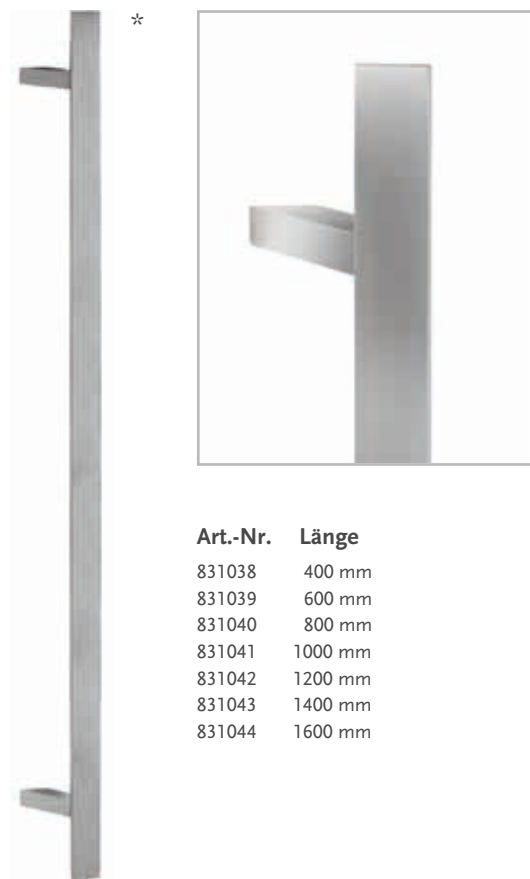

Art.-Nr.	Länge
831038	400 mm
831039	600 mm
831040	800 mm
831041	1000 mm
831042	1200 mm
831043	1400 mm
831044	1600 mm



Echtholz Jatoba

Art.-Nr.	Länge
831075	400 mm
831076	600 mm
831072	1000 mm
831071	1600 mm



Schwarzstahl-Optik (ca. RAL 7016 Feinstruktur)



Art.-Nr.	Länge
839241	1000 mm
839242	1200 mm
839243	1400 mm
839244	1600 mm

* Stoßgriffe auf Wunsch auch mit geraden Stützen auf der flügelüberdeckenden Türfüllung montierbar.


Edelstahl-Stoßgriffe mit integriertem Türspion



Innenansicht mit Farbmonitor:



Edelstahl-Stoßgriffe vorgerichtet für KLAUKE „Comfort-Security“ siehe Seite 48

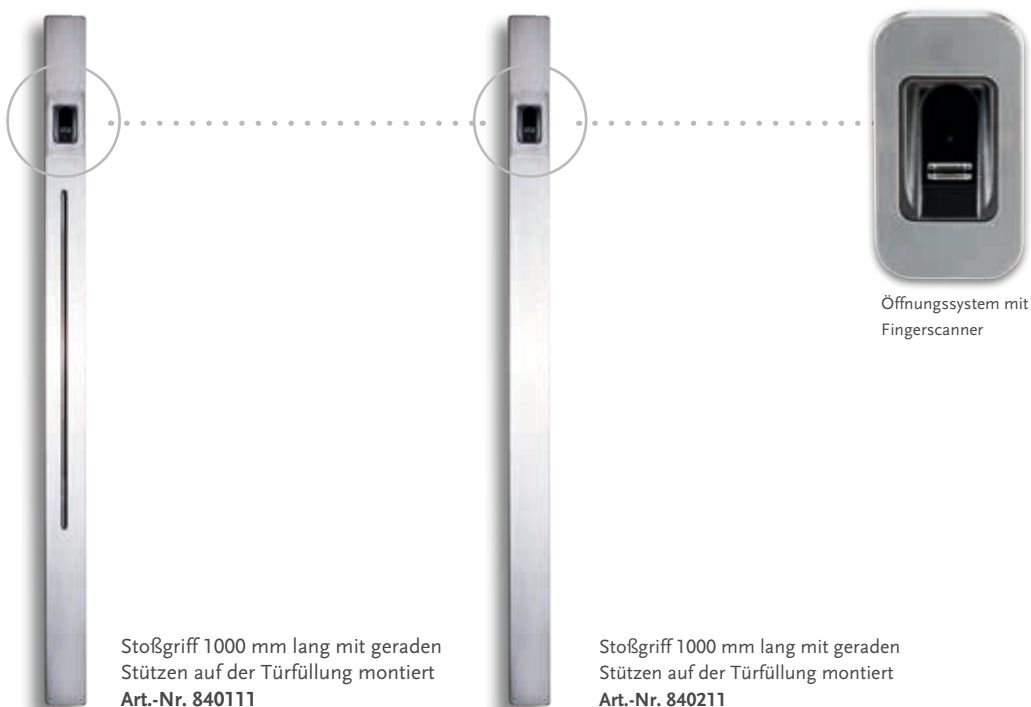

Edelstahl-Stoßgriffe



839056
Stoßgriff gebogen mit
einer Länge von 835 mm



839037
Stoßgriff 380 mm



839038
Stoßgriff 330 mm



839110
Stoßgriff 450 mm



839043
Stoßgriff 380 mm



838770
Stoßgriff 330 mm



838767
Stoßgriff 330 mm



838775
Stoßgriff 283 mm



839035
Stoßgriff 400 mm



839048
Stoßgriff 400 mm



831017
Stoßgriff 500 mm nur
direkt auf der Füllung
montierbar

Drücker und Sicherheitsrosetten



826000 Wechselgarnitur mit Knopf auf Langschild in weiß (827000 in EV1)



820000 Wechselgarnitur mit Bügelgriff auf Langschild in weiß (821000 in EV1)



165035 Drücker auf Langschild in Edelstahl



832012 Drücker auf ovaler Rosette einschl. Zylinderrosette in Edelstahl



832008 Drücker auf ovaler Rosette einschl. Zylinderrosette in Edelstahl



16540 + 16746-1 Drücker auf rechteckiger Rosette einschl. Zylinderrosette in Edelstahl



16747 ovale Edelstahl Profilzylinderrosette mit Kernziehschutz



16745.4 ovale Edelstahl Profilzylinderrosette mit variablen Kernziehschutz




16744 flächenbündige rechteckige Kernziehschutzrosette – für flügelüberdeckende Haustüren lieferbar



75474 Edelstahl Kratzschutz rechteckig mit Profilzylinder-Ringrosette

Edelstahl-Stoßgriffe mit Keramik-Einlage

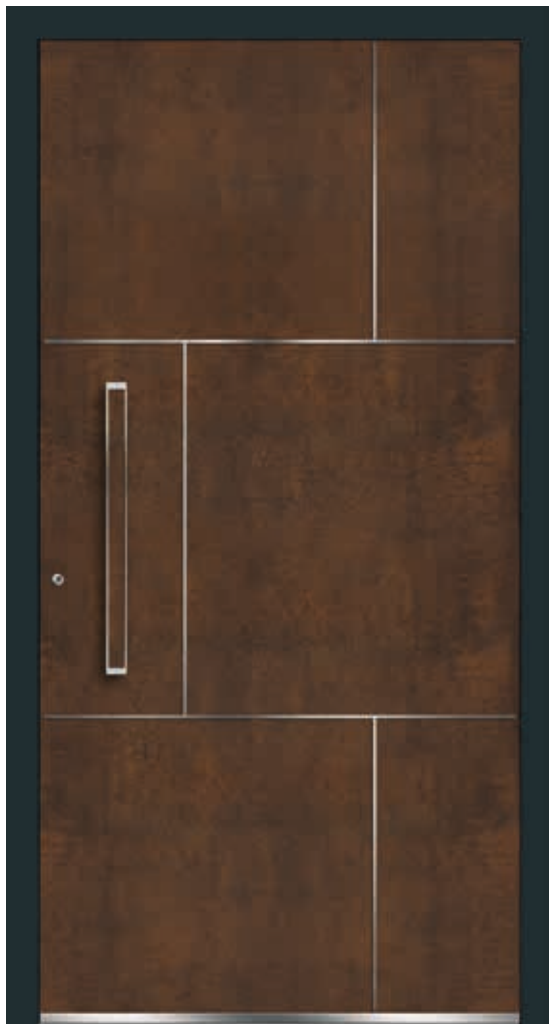

Art.-Nr.	Länge	Art.-Nr.	Länge	Art.-Nr.	Länge
840300	600 mm	840330	600 mm	840360	600 mm
840305	800 mm	840335	800 mm	840365	800 mm
840310	1000 mm	840340	1000 mm	840370	1000 mm
840315	1200 mm	840345	1200 mm	840375	1200 mm

Erhältlich in drei verschiedenen Keramik Oberflächen



Die Stoßgriffe werden nur mit geraden Stützen auf der flügelüberdeckenden Füllung montiert.

ART-CORTEN

ART-STEEL

ART-STONE

Sicherheitstechnik



verdeckt liegendes Türband




Rollenband mit Bandseitensicherung



Bandseitensicherung



Sperrbügel (TSH)

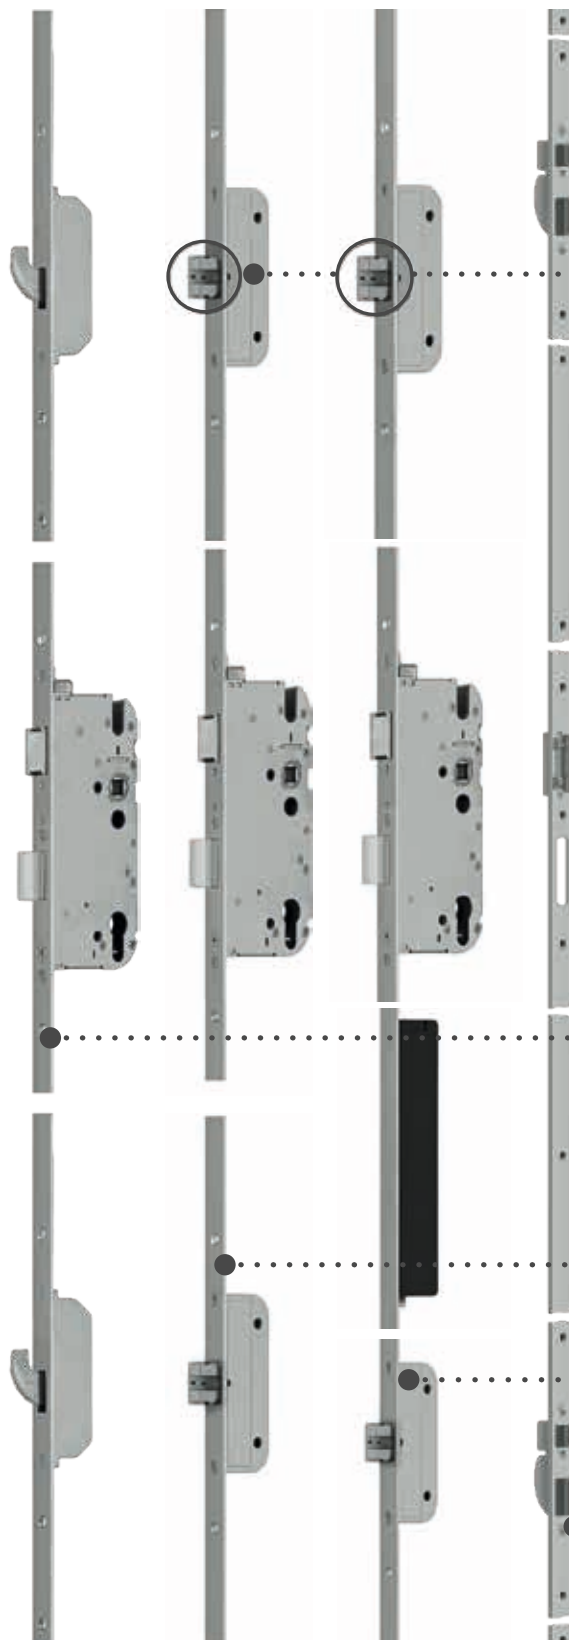

Automatisch mehrfach verriegelt



flächenbündige
Kernziehschutzrosette

• **3-fach Verriegelung mit Falle + Riegel**
und zwei zusätzlichen Schwenkriegeln
Optional als 5-fach Verriegelung
Optional als 5-fach Verriegelung mit integriertem Sperrbügel


• **Secury Automatic**
(selbstverriegelnd)

• **Secury Automatic**
mit A-Öffner (Motorschloss)
VdS-geprüft nach Klasse A

• Schließleiste mit verstellbaren Schließteilen

Ihre Haustür – energieeffizient und qualitätsgeprüft

TIPP:
Mehr Informationen
unter
www.klauke-aluminium.de

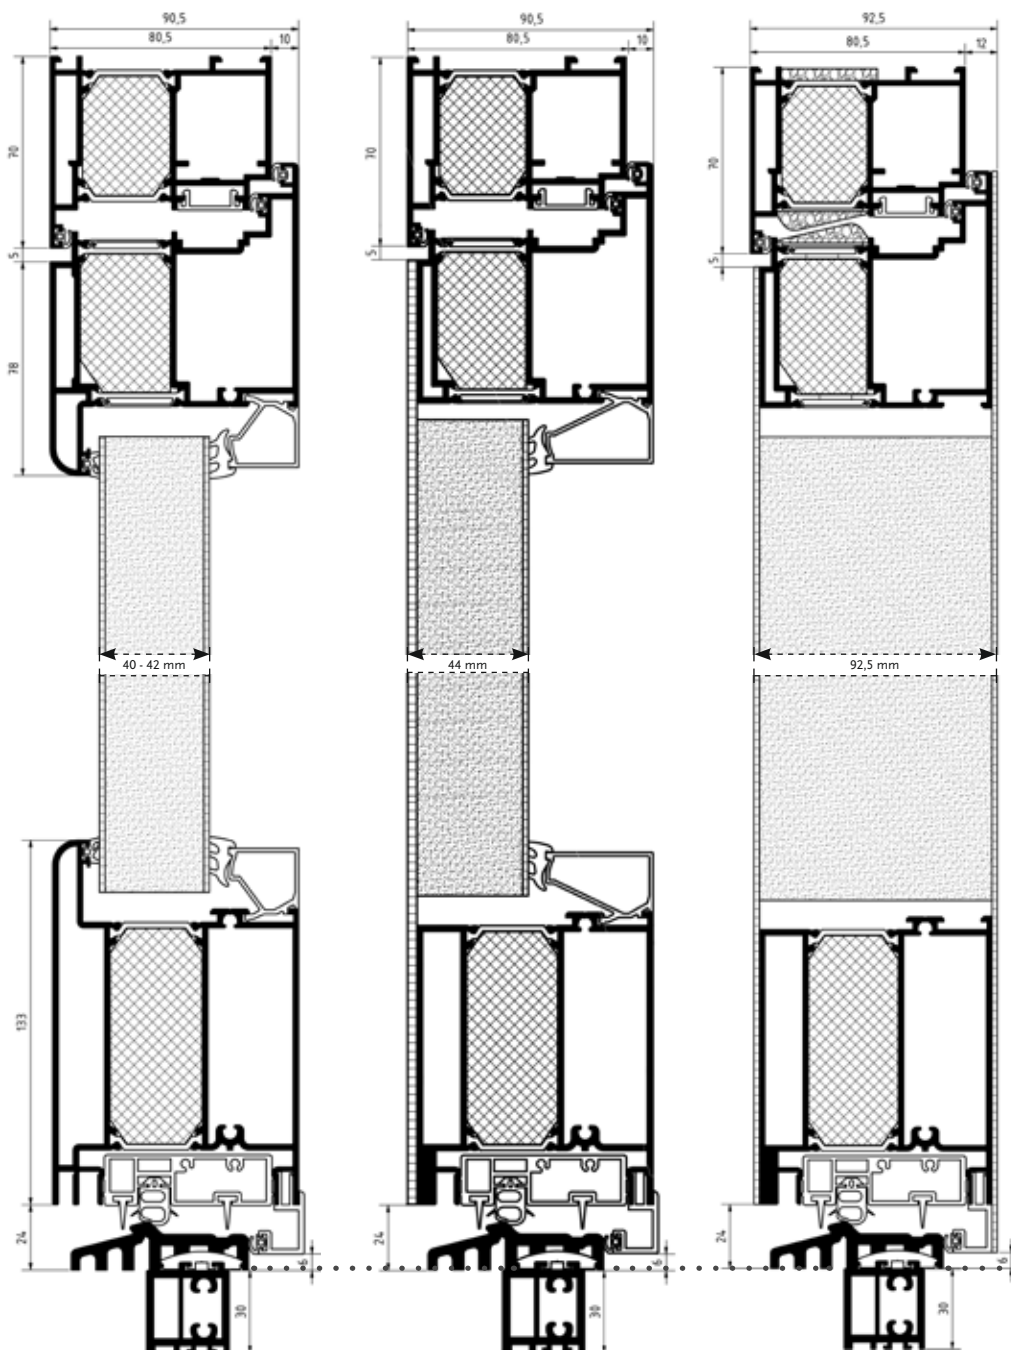

480 SELECTION Standard
mit gerundetem Türflügel
Abb. mit Einsatzfüllung

Optional auch mit flächenbündigem
Türflügel lieferbar - 480 F Selection

*Ud-Wert bis 0,9 W / (m²K)
mit Falzfüllung

480 SELECTION Standard
Abb. mit außen flügelüber-
deckender Aluminiumfüllung

*Ud-Wert bis 0,8 W / (m²K)
mit außen flügelüberdeckender
Füllung

480 plus mit zusätzlichen
Falzdämmungen
Abb. mit beidseitig
flügelüberdeckender Füllung

*Ud-Wert bis 0,6 W / (m²K)
mit beidseitig
flügelüberdeckender Füllung

Sie erhalten geprüfte und
zertifizierte Markenqualität:

- CE-Kennzeichnung nach
EN 14351-1
- KLAUKE-Haustüren sind
RAL zertifiziert.
Sie werden regelmäßig vom
ift Rosenheim fremdüberwacht
und geprüft auf:
Dauerfunktion, Wärmediffe-
renz (Differenzklima),
mechanische Festigkeit,
Dichtigkeit,
Oberflächenbehandlung,
Materialkontrolle,
Windlast, Schlagregen-
dichtigkeit



Produktqualität
Aluminiumtüren
EN 14351-1 : 2006 + A2 : 2016
Reg.-Nr.: 191 7040324

Abbildung mit
Standard-Türschwelle.
Wärmedämmte Aluminium-
Türschwelle ohne Mehrpreis
lieferbar.

Maßanfertigung
jede Maßanfertigung:
min. 960 x 2000 mm
max. 1200 x 2250 mm

KLAUKE COMFORT-SECURITY FINGERSCAN / FUNK


Der komfortable und sichere Zugang für Ihr Zuhause.

Ihr Finger ist der Schlüssel, mit dem die Mehrfachverriegelung motorisch geöffnet wird. Sobald die Tür geschlossen wird, verriegelt sie selbständig.

Stromausfall? Kein Problem!

Über den Profilzylinder mit Not-/Gefahrenfunktion können Sie jederzeit Ihre Haustür öffnen. Die Verriegelung erfolgt beim Schließen in jedem Fall selbständig.


Sie können Ihre Haustür über den Fingerscanner und / oder mit dem Funksender öffnen.

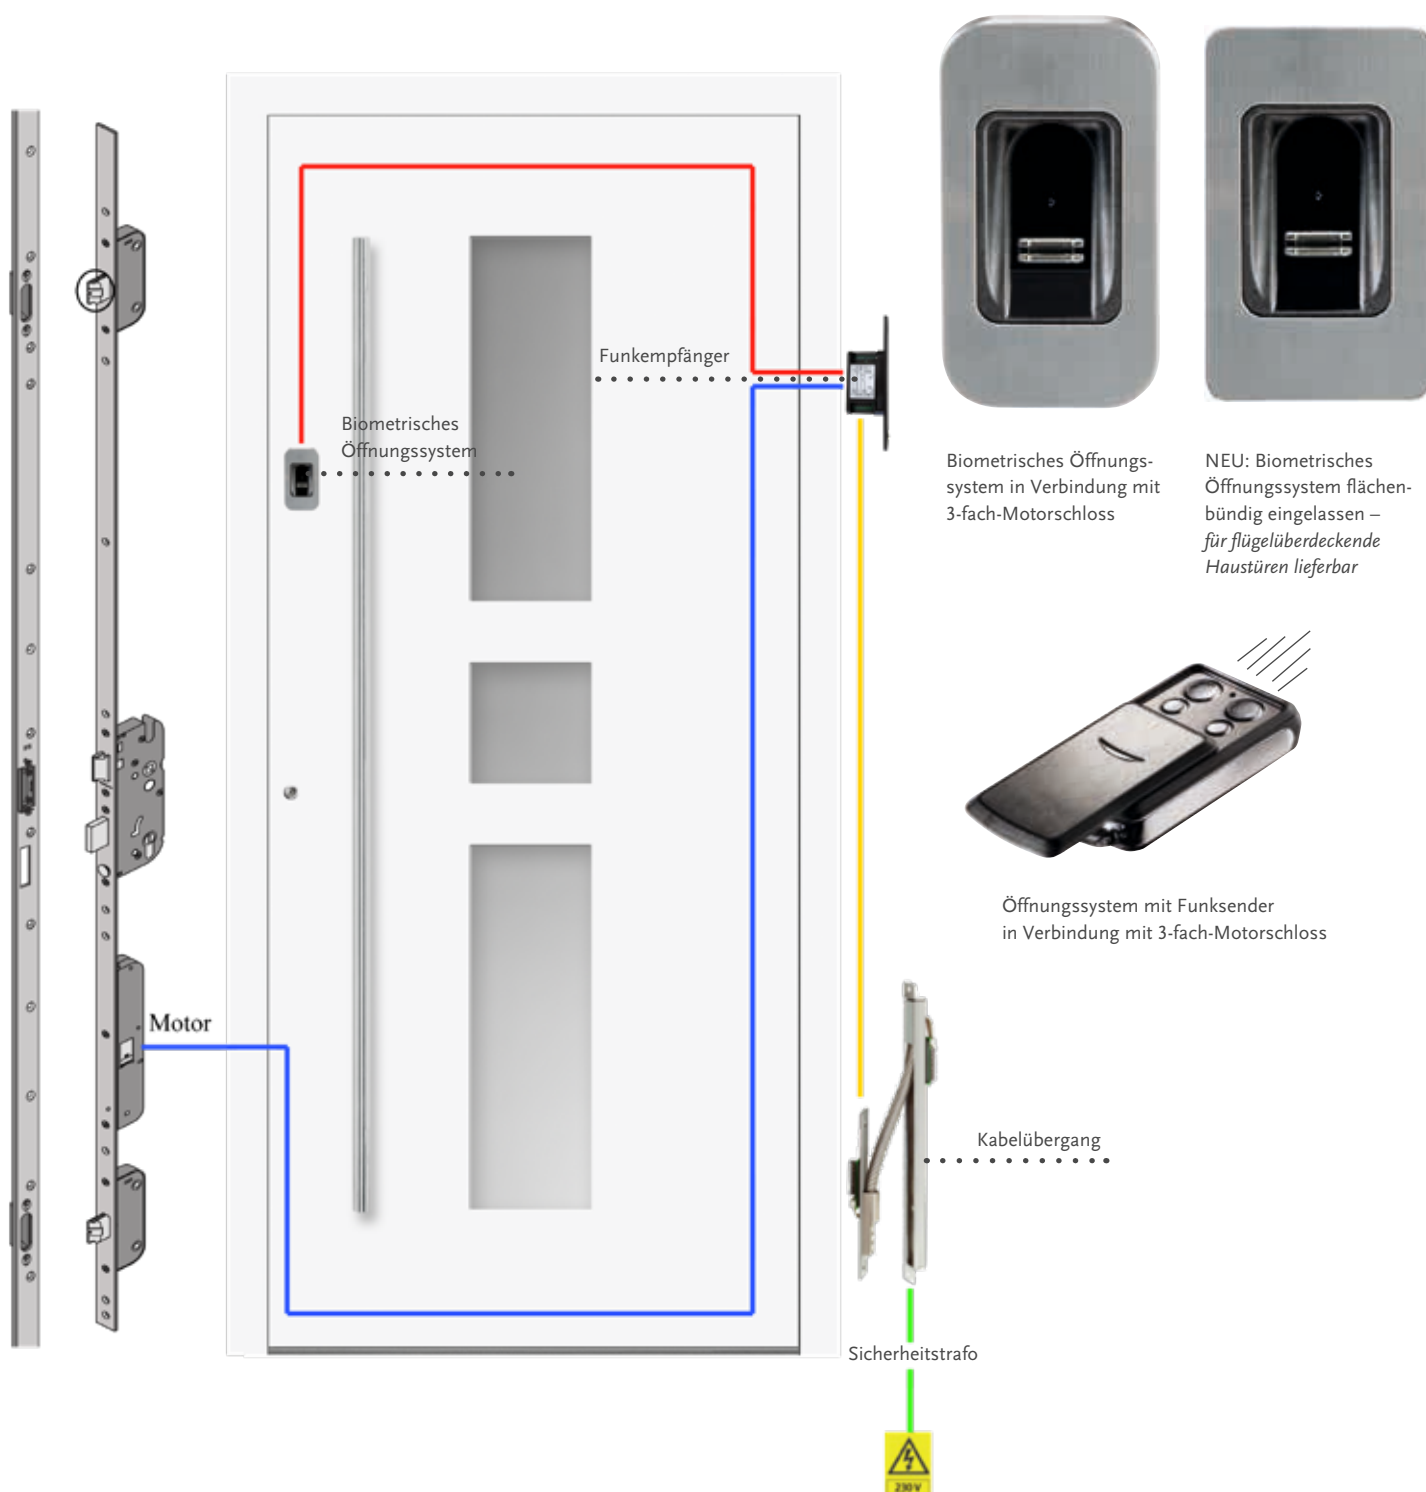


MEHR VON KLAUKE

Aluminium-Fenster	50 - 51
Hebeschiebetür	52 - 53
Panik- und Notausgangstüren	54
Automatiktüren	55
Brand- und Rauchschutztüren	56 - 57
Objekttüren mit Briefkastenanlagen	58 - 59



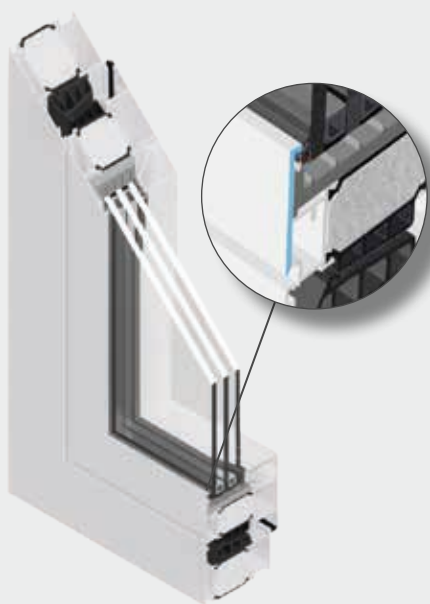

Baureihe 75plus Standard
mit 3-fach Verglasung $U_g 0,7 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$

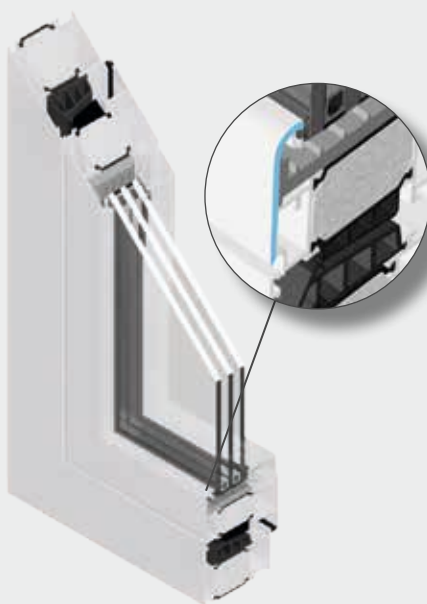

Baureihe 75plus Softline
mit 3-fach Verglasung $U_g 0,7 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$



A



B

Hochwertig, sicher und wärmegeklämt

KLAUKE bietet Ihnen eine Vielzahl von hochwertigen Fenstermodellen aus Aluminium mit hohem Sicherheitsstandard und hervorragenden Wärmegedämmwerten. So sind neben einflügeligen und zweiflügeligen Fenstern auch mehrflügelige Ausführungen sowie Rund- und Stichbogenfenster – ganz nach Ihren individuellen Wünschen – möglich. Optional können die KLAUKE-Fenster auch mit verdecktliegenden Fensterbändern ausgestattet werden.

A | Getriebegriff Standard

B | Getriebegriff abschließbar

Ausführungsbeispiele



einflügelig Dreh/Kipp



einflügelig Dreh




einflügelig Kipp



zweiflügelig Dreh/Kipp


Ausführungsbeispiele / Sonderkonstruktionen

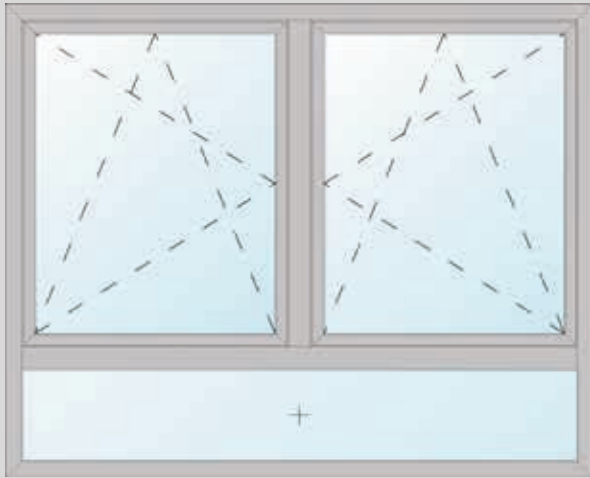

Zweiflügelig Dreh/Kipp
mit Unterlicht



Rundbogenfenster
mit Festverglasung

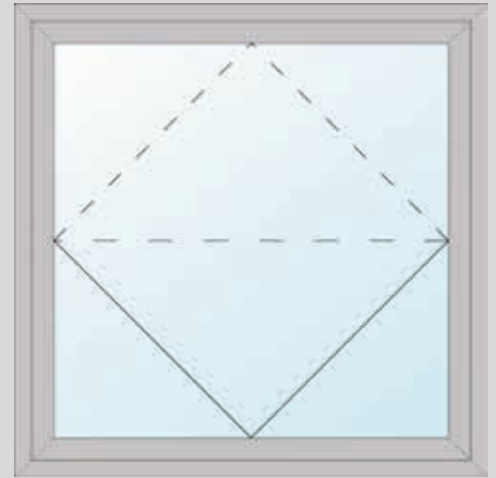

Schwingfenster

Balkontür auf Wunsch auch mit barrierefreier Schwelle



A




B

A | Standardausführung

B | Barrierefreie Schwelle
– Höhe 14 mm –
inkl. Wetterschenkel

KLAUKE Sicherheitsfenster

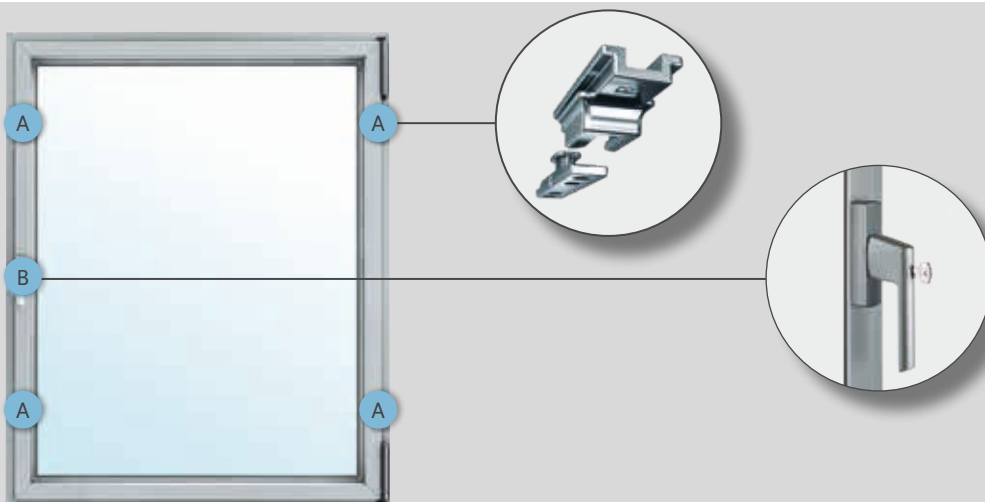

Sicherheitsfenster der
Widerstandsklasse RC2
nach DIN V-ENV 1627.


A | Sicherheitsverriegelung

B | Getriebegriff abschließbar




Die Hebeschiebetür von KLAUKE eignet sich hervorragend für den barrierefreien Zugang zu Ihrer Terrasse oder Balkon. Durch besonders schmale Ansichtsbreiten ergibt sich eine maximale Transparenz für Ihren Blick nach draußen. Einfache Bedienung, Laufruhe und Leichtgängigkeit zeichnen die Hebeschiebetür aus.

Ausführungsvarianten

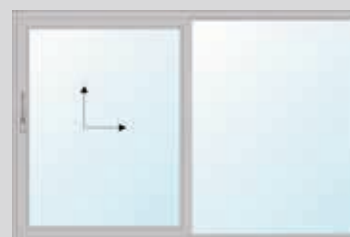

Ausstattungsbeispiele

Hebeschiebetür mit
Drainagesystem für
optimale Entwässerung

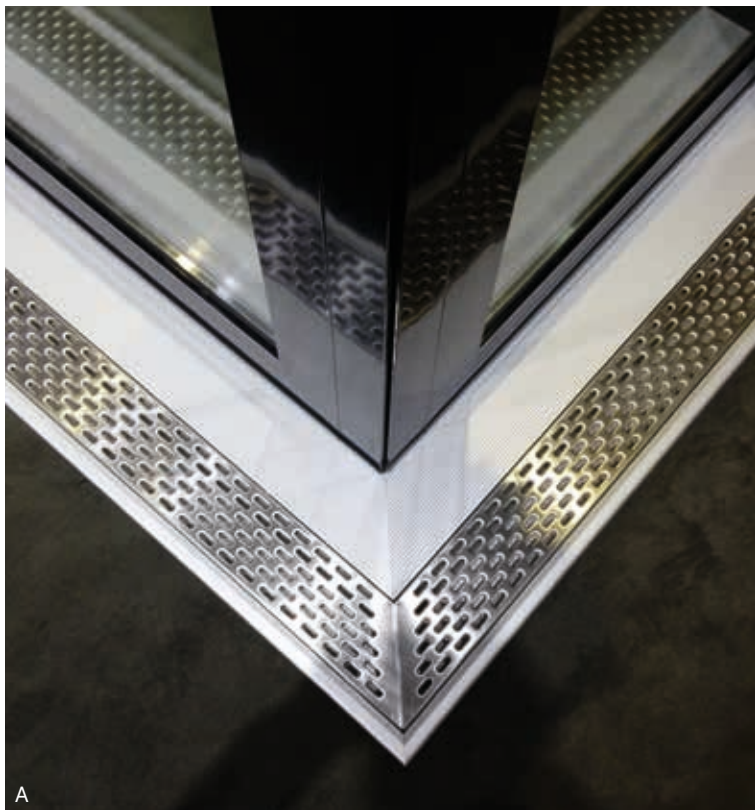

A



B

A | Ecklösung 90° mit zwei Fahrflügeln (ohne Eckpfosten)

B | Fahrflügel mit motorischem Antrieb – volle Funktion auch bei Stromausfall – höchster Bedienkomfort durch automatisches Öffnen und Schließen.



Die nach DIN EN 179 und DIN EN 1125 geprüften Verschlusssysteme erfüllen die Forderung, dass sich Türen in Flucht- und Rettungswegen jederzeit, mit einem Handgriff, von innen leicht und in voller Breite öffnen lassen. Mit den Panik- und Notausgangstüren von KLAUKE sind Sie auf der sicheren Seite.


Panik und Notausgangstüren von KLAUKE sind vom ift-Rosenheim nach EN 14351-1:2006 + A1:2010 zertifiziert



Für Räume in denen die Personen mit dem Fluchtweg vertraut sind.



Für Räume in denen die Personen die Fluchtwege nicht kennen und in Gefahrensituationen eine Panik wahrscheinlich ist.

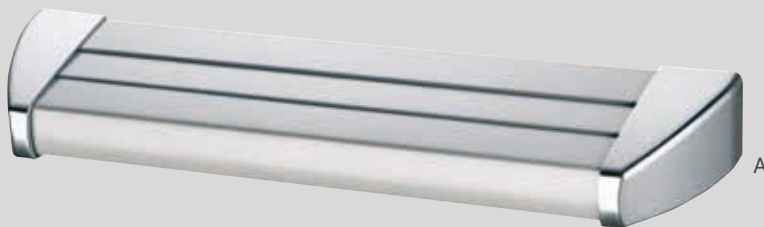

A



B



C

A | Panikdruckstange
nach DIN 1125

B | Panikstangengriff
nach DIN 1125

C | Türdrücker auf ovaler Rosette
nach DIN 179

Barrierefreier Begehkomfort und Design



Mit dem Türantrieb von KLAUKE öffnet und schließt Ihre Haustür automatisch. Durch den Einbau des Motors im Rahmen ist dieser unsichtbar.

Der automatische Türantrieb erfüllt die Anforderungen des barrierefreien Bauens und kann über eine Funkfernbedienung, eine Code-Tastatur oder ein biometrisches Öffnungssystem angesteuert werden.



Im Haustürrahmen eingebauter automatischer Antrieb.

Safety First

Erst wenn ein Feuer außer Kontrolle gerät, wird es für eingeschlossene Personen richtig brenzlich. Deshalb schreibt der Gesetzgeber überall dort, wo viele Menschen zusammenkommen, vorbeugende Brandschutzmaßnahmen vor.

Mit KLAUKE Brandschutztüren und -fenstern lassen sich Gebäude in definierte Brandabschnitte unterteilen. Sie erfüllen alle Anforderungen der Feuerwiderstandsklasse T30/F30 nach DIN 4102.




Anwendungsbeispiele



T30/1



T30/2

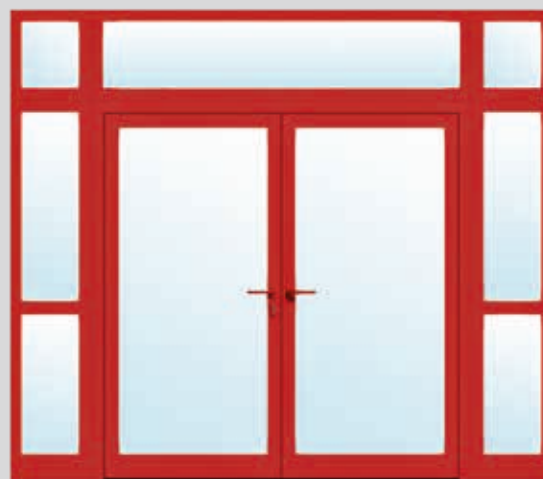

T30/F30



Rauchschutztüren nach DIN 18095

Safety First

Nach DIN 18095 sind KLAUKE Rauchschutztüren selbstschließende Türen, die dazu bestimmt sind, im eingebauten und geschlossenen Zustand den Durchtritt von Rauch zu behindern.

**Rauchschutztür
geschlossen halten**






Ob für Ein- oder Mehrfamilienhäuser, jede Haustüranlage von KLAUKE kann nach den Wünschen des Bauherrn individuell ausgestattet werden.



Optional mit doppelwandiger Wärmedämmung

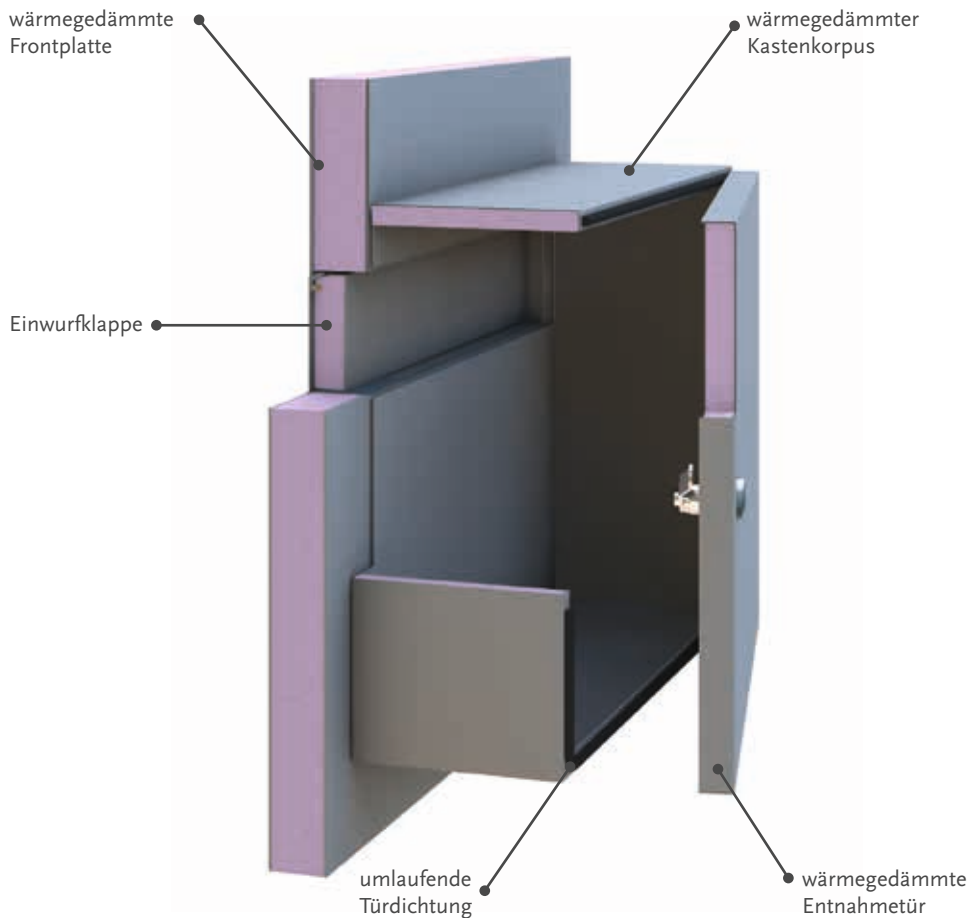

Die KLAUKE Briefkasten-anlagen sind trotz DIN-Vorgaben nicht nur zweckmäßig, sondern auch funktionsschön und energieeffizient.

Durch das umfangreiche Programm kann jede Anlage nach Ihren Wünschen ausgestattet werden. Die Anzahl der Einwurfklappen, die Auswahl und Anordnung von Klingeltastern, Lichtschaltern, Hausnummern und Sprechsieben sind frei wählbar.

Durch die Ausstattung mit Entnahmesicherung, gegen Vandalismus geschützten Klingel- und Lichttastern und Briefkastenklappen mit Soft-Close-Funktion machen Sie Ihre Briefkastenanlage noch komfortabler und sicherer.

Innenkästen für Briefkastenanlagen nach DIN



A | Installationskasten

C | senkrechter Kasten

B | gerader Kasten

D | schräger Kasten



Die meisten Einbrecher kommen durch Haus- oder Nebeneingangstüren.

Zu Ihrem Schutz liefert KLAUKE Ihnen geprüfte Sicherheitstüren der Widerstandsklasse RC2 und RC3 gemäß DIN EN 1627.

Sicherheitsmerkmale

RC2 =

- Sicherheitsprofilzylinder mit Sicherungskarte, Zieh- und Aufbohrschutz
- Verstärkte Aluminiumfüllung / einbruchhemmende P4A Verglasung
- 3-fach Schwenkhakenverriegelung

RC3 =

- Sicherheitsprofilzylinder mit Sicherungskarte, Zieh- und Aufbohrschutz (BZKB)
- Verstärkte Aluminiumfüllung aus Speziallegierung / einbruchhemmende P5A Verglasung
- 6-fach Automatikverriegelung
- Sicherheits-Rollenbänder mit zusätzlichen Bandseitensicherungen

Besuchen Sie uns im Internet: www.klauke-aluminium.de

Mit freundlicher Empfehlung:

